

Ventus stogo kaminėlis 200-180 šlaitiniam stogui

Ubiflex Signo

Prekės kodas: 169882



Produkto aprašymas

Ventus® - tai naujos kartos pažangūs izoliuoti stogo kaminėliai, sukurti gyvenamųjų ir nedidelių komercinių pastatų vėdinimo sistemoms su šilumos atgavimu. Jis gaminamas vienos spalvos ir keturių montavimo rinkinių, skirtų įvairiems šlaitinių arba plokščiųjų stogų atvejams. Puikūs slėgio nuostolių rodikliai padeda užtikrinti didesnį vėdinimo efektyvumą ir mažesnį energijos suvartojimą, taip taupydama namų savininkų išlaidas.

„Ventus“ yra pažangus ir tvarus pasirinkimas tiek vėdinimo sistemoms su rekuperacija, tiek daugeliui kitų vėdinimo sprendimų.

- Platus pritaikymo šlaitiniams stogams spektras (15- 55°) su integruotu čerpių pagrindu
- Greitas ir paprastas montavimas dėl sumanaus statmeno perėjimo per stogą
- Sukurta taip, kad tiktų „Aerfoam“ 160 mm ir 200 mm (su adapteriais tinka 150 mm ir 180 mm)
- Didelis našumas, sumažinti slėgio nuostoliai
- Sumani konstrukcija apsaugo nuo sniego ir lietaus patekimo į vidų dėl aukštesnės išmetimo angos ir sumanių nutekamųjų latakų.

Matmenų brėžiniai

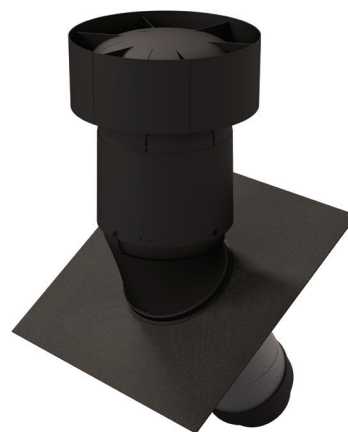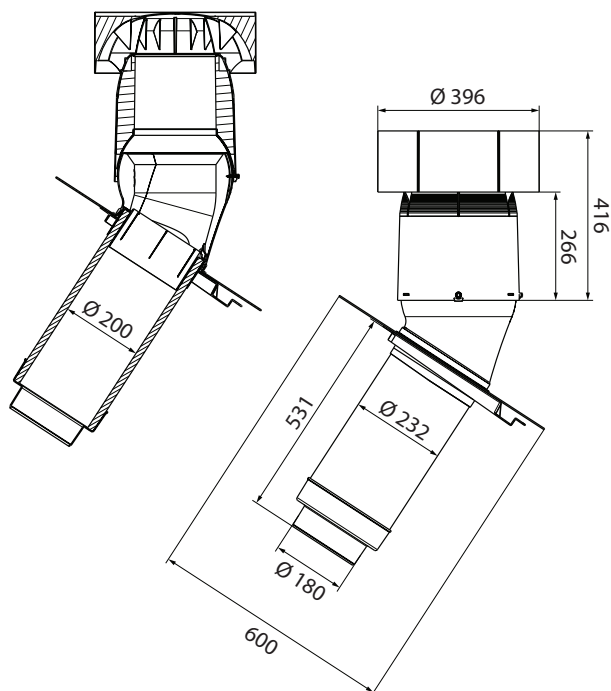

Ventus stogo kaminėlis 200-180 šlaitiniam stogui

Ubiflex Signo



Prekės kodas: 169882

Techninės specifikacijos

Specifikacijos	
Techninė informacija	
Spalva	Juoda
Izoliuotas	☒
Oro srauto kryptis	Tiekiamas/ ištraukiamas oras
Montavimas	
Stogo tipas	Polinkis
Stogo kampas (min.)	15 °
Stogo kampas (maks.)	55 °
Matmenys	
Bruto ilgis	600 mm
Plotis	600 mm
Aukštis	1065 mm
Neto svoris	6.5 kg

Ventus stogo kaminėlis 200-180 šlaitiniam stogui

Ubiflex Signo



Prekės kodas: 169882

Techninės specifikacijos

Tiekiamas oras			200 (180)			
	skersmuo		kampas			
	150	160	<3°	15°	35°	55°
			Zeta [-]			
			2,44	2,61	2,69	2,79
Qv (Tūris) [m³/h]	v (Greitis) [m/s]		Δp (Slėgio nuostolis) [Pa]			
50	0,55	0,44	0,3	0,3	0,3	0,3
100	1,09	0,88	1,1	1,2	1,3	1,3
150	1,64	1,33	2,6	2,8	2,8	2,9
200	2,18	1,77	4,6	4,9	5,1	5,2
250	2,73	2,21	7,2	7,7	7,9	8,2
300	3,27	2,65	10,3	11,0	11,4	11,8
350	3,82	3,09	14,0	15,0	15,5	16,1
400	4,37	3,54	18,3	19,6	20,2	21,0
450	4,91	3,98	23,2	24,8	25,6	26,5
500	5,46	4,42	28,6	30,7	31,6	32,8
550		4,86	34,6	37,1	38,2	39,6
600		5,31	41,2	44,2	45,5	47,2

Odvod vzduchu			200 (180)			
	skersmuo		kampas			
	150	160	<3°	15°	35°	55°
			Zeta [-]			
			1,61	1,75	1,83	1,96
Qv (Tūris) [m³/h]	v (Greitis) [m/s]		Δp (Slėgio nuostolis) [Pa]			
50	0,55	0,44	0,2	0,2	0,2	0,2
100	1,09	0,88	0,8	0,8	0,9	0,9
150	1,64	1,33	1,7	1,9	1,9	2,1
200	2,18	1,77	3,0	3,3	3,4	3,7
250	2,73	2,21	4,7	5,1	5,4	5,8
300	3,27	2,65	6,8	7,4	7,8	8,3
350	3,82	3,09	9,3	10,1	10,6	11,3
400	4,37	3,54	12,1	13,2	13,8	14,7
450	4,91	3,98	15,3	16,7	17,4	18,6
500	5,46	4,42	18,9	20,6	21,5	23,0
550		4,86	22,9	24,9	26,1	27,8
600		5,31	27,3	29,6	31,0	33,1