Air Excellent AE48C Condotto flex. 90/75 L50m (a-statico/a-microbico)

Numero articolo: 188662

ubbink
Build smart.

Panoramica del prodotto

Condotto flessibile ad alto spessore studiato per la riduzione del rumore permette l'adduzione dell'aria ai diversi ambienti. Antistatico ed antimicrobico è dotato di particolare robustezza nonostante l'ottima flessibilità, apprezzabili in cantiere.

- Adatto per immissione ed estrazione dell'aria
- Classe di tenuta ATC1 fino a +/- 1000 Pa per minimizzare l'energia dei ventilatori e la produzione di rumore
- Connessione meccanica MC3 - EN17192
- Componente del sistema Air Excellent certificato TÜV SÜD

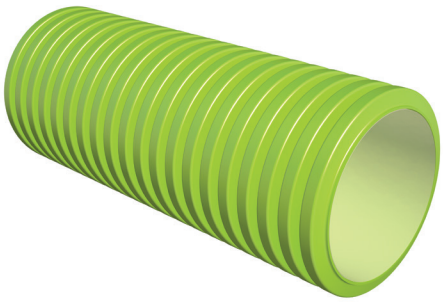

Dimensioni

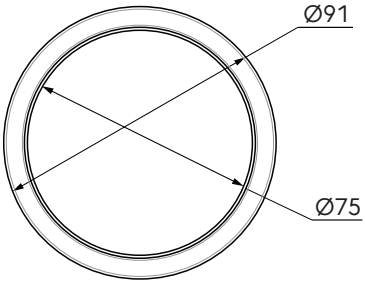

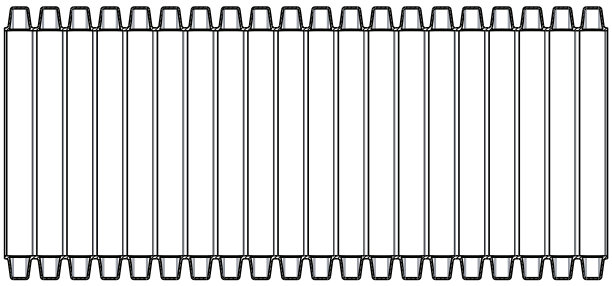

Specifiche tecniche

Tecnico	
Colore	Verde
Antistatico	☑
Antimicrobico	☑
Diametro interno	75 mm

© 2026 Ubbink. Tutti i diritti riservati. | Il contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso. La disponibilità e le configurazioni possono variare a seconda del Paese. | UB-17-09-2026-IT-IT

Air Excellent AE48C Condotto flex. 90/75 L50m (a-statico/a-microbico)

Numero articolo: 188662

ubbink
Build smart.

(segue da) Specifiche tecniche

Tecnico	
Diametro esterno	90 mm
Prestazione	
Prestazioni di isolamento	NaN
Campo di temperatura (min.)	-20 °C
Campo di temperatura (max.)	60 °C
Reazione al fuoco: classe Euro	E
Temperatura di installazione (min.)	0 °C
Temperatura di installazione (max.)	50 °C
Alimentazione Zeta 1 connessione	NaN
Estratto Zeta 1 connessione	NaN
Dimensioni	
Lunghezza lorda	50.000 mm
Larghezza	90 mm
Altezza	90 mm
Peso netto	21,85 kg
Certificazione	
Certificati (UE)	TÜV TAK 01-2013

© 2026 Ubbink. Tutti i diritti riservati. | Il contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso. La disponibilità e le configurazioni possono variare a seconda del Paese. | UB-17-09-2026-IT-IT

Air Excellent AE48C Condotto flex. 90/75 L50m (a-statico/a-microbico)

Numero articolo: 188662

ubbink
Build smart.

Specifiche tecniche





	AE48C [/m]		Raggio AE48C	
Raggio [mm]	0		150	
Zeta [-]	0		0,59	
Percorso condotto	1		1	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,3	0,0	0,3	0,0
10	0,6	0,1	0,6	0,1
15	0,9	0,2	0,9	0,3
20	1,3	0,4	1,3	0,5
25	1,6	0,6	1,6	0,9
30	1,9	0,9	1,9	1,2
35	2,2	1,3	2,2	1,7
40	2,5	1,7	2,5	2,2
45	2,8	2,2	2,8	2,8
50	3,1	2,7	3,1	3,4
55	3,5	3,3	3,5	4,2
60	3,8	3,9	3,8	4,9
65	4,1	4,6	4,1	5,8
70	4,4	5,4	4,4	6,7
75	4,7	6,2	4,7	7,7
80	5,0	7,1	5,0	8,8





	AE48C [/m]		Raggio AE48C	
Raggio [mm]	0		150	
Zeta [-]	0		0,59	
Percorso condotto	2		2	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,2	0,0	0,2	0,0
10	0,3	0,0	0,3	0,0
15	0,5	0,0	0,5	0,1
20	0,6	0,1	0,6	0,1
25	0,8	0,1	0,8	0,2
30	0,9	0,2	0,9	0,3
35	1,1	0,3	1,1	0,4
40	1,3	0,4	1,3	0,5
45	1,4	0,5	1,4	0,7
50	1,6	0,6	1,6	0,9
55	1,7	0,8	1,7	1,0
60	1,9	0,9	1,9	1,2
65	2,0	1,1	2,0	1,5
70	2,2	1,3	2,2	1,7
75	2,4	1,5	2,4	1,9
80	2,5	1,7	2,5	2,2
85	2,7	1,9	2,7	2,5
90	2,8	2,2	2,8	2,8
95	3,0	2,4	3,0	3,1
100	3,1	2,7	3,1	3,4
105	3,3	3,0	3,3	3,8
110	3,5	3,3	3,5	4,2
115	3,6	3,6	3,6	4,5
120	3,8	3,9	3,8	4,9
125	3,9	4,3	3,9	5,4
130	4,1	4,6	4,1	5,8
135	4,2	5,0	4,2	6,3
140	4,4	5,4	4,4	6,7
145	4,6	5,8	4,6	7,2
150	4,7	6,2	4,7	7,7
155	4,9	6,6	4,9	8,3
160	5,0	7,1	5,0	8,8

© 2026 Ubbink. Tutti i diritti riservati. | Il contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso. La disponibilità e le configurazioni possono variare a seconda del Paese. | UB-17-09-2026-IT-IT