Sortie de toit VMC Valetis universel brun avec multidiam

Référence : 172125

ubbink
Build smart.

Présentation du produit

Sortie de toit haute performance pour l'extraction d'air d'une VMC simple ou double-flux ou tout autre système raccordé (chauffe-eau thermodynamique, hotte de cuisine ...). Ses excellentes performances aérauliques permettent d'améliorer l'efficacité du réseau de ventilation et de maximiser la conformité du réseau.

- Solin d'étanchéité Ubiflex® (500 x 600 mm) permettant de s'adapter à de nombreuses tuiles
- Avec adaptateur multi-diamètre
- Très faibles pertes de charge (testé auprès du laboratoire CETIAT)
- Conforme DTU 68.3 et CPT 3828
- Compatible RE 2020

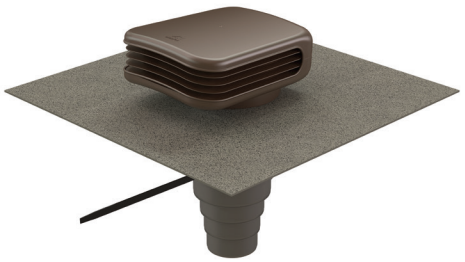

Dimensions produit

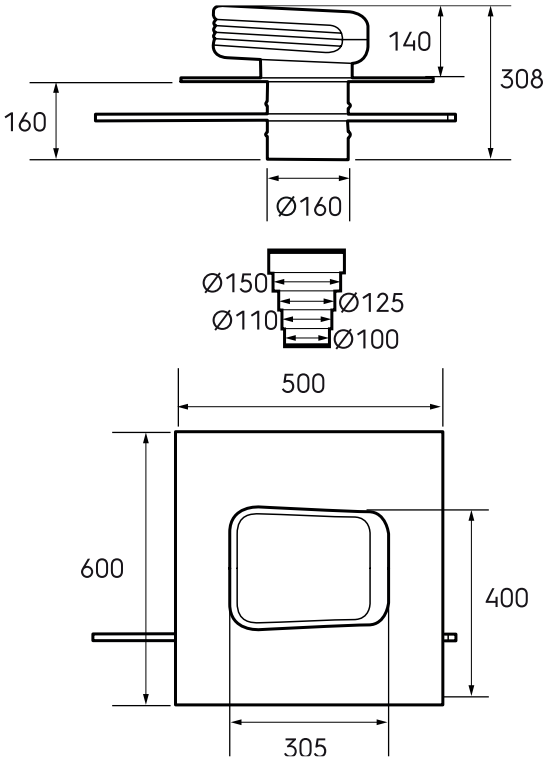

Spécifications techniques

Technique	
Couleur	Marron
Diamètre	160 mm

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-22-10-2026-FR-FR

Sortie de toit VMC Valetis universel brun avec multidiam

Référence : 172125

ubbink
Build smart.

Spécifications techniques (suite)

Technique	
Sens d'écoulement de l'air	Extraction
Installation	
Angle du toit (min.)	16 °
Angle du toit (max.)	55 °
Dimensions	
Longueur brute	500 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	308 mm
Poids net	2,39 kg

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-22-10-2026-FR-FR