


Ventus Dakdoorvoer 15-55° 200-180

Artikelnummer: 0169880

Product introductie

Ventus geïsoleerde dakdoorvoer. De Ventus dakdoorvoer zorgt ervoor dat isolatiewaarden van het dak behouden blijven. De Ventus dakdoorvoer is zowel voor hellende als platte daken beschikbaar en heeft een traploze afstelling, waardoor je de afvoer altijd recht op het dak plaatst.

- De Ventus is een universele dakdoorvoer geschikt voor platte en hellende daken in alle gangbare diameters.
- Door de haakse dakdoorvoer behoudt je de isolatie prestatie van het dak, is het maken van de dakdoorbreking gemakkelijker en kan je de geïsoleerde leidingen eenvoudig langs het dakbeschot beugelen.
- De unieke en eenvoudige instellingsmethodiek zorgt ervoor dat je de doorvoer en kap altijd loodrecht plaatst.

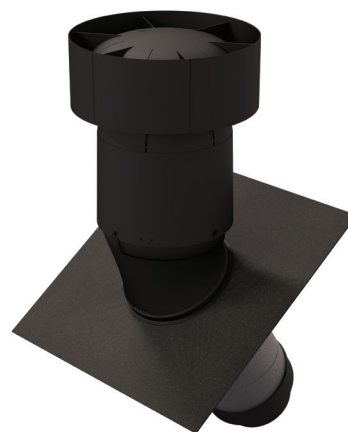

Technische specificaties

Specificaties	
Technisch	
Kleur	Zwart
Geïsoleerd	☒
Richting luchtstroom	Toevoer/Afzuigen
Installatie	
Type dak	Hellend
Dakhoek (min.)	15 °
Dakhoek (max.)	55 °
Afmeting	
Lengte	600 mm
Breedte	600 mm
Hoogte	1065 mm
Netto gewicht	6.5 kg

Ventus Dakdoorvoer 15-55° 200-180

Artikelnummer: 0169880

Technische details

Luchttoevoer		200 (180)				
	diameter		hoek			
	150	160	<3°	15°	35°	55°
			Zeta [-]			
			2,44	2,61	2,69	2,79
Qv (Volume) [m³/h]	v (Luchtsnelheid) [m/s]		Δp (Drukverlies) [Pa]			
50	0,55	0,44	0,3	0,3	0,3	0,3
100	1,09	0,88	1,1	1,2	1,3	1,3
150	1,64	1,33	2,6	2,8	2,8	2,9
200	2,18	1,77	4,6	4,9	5,1	5,2
250	2,73	2,21	7,2	7,7	7,9	8,2
300	3,27	2,65	10,3	11,0	11,4	11,8
350	3,82	3,09	14,0	15,0	15,5	16,1
400	4,37	3,54	18,3	19,6	20,2	21,0
450	4,91	3,98	23,2	24,8	25,6	26,5
500	5,46	4,42	28,6	30,7	31,6	32,8
550		4,86	34,6	37,1	38,2	39,6
600		5,31	41,2	44,2	45,5	47,2

Luchtafvoer			200 (180)			
	diameter		hoek			
	150	160	<3°	15°	35°	55°
			Zeta [-]			
			1,61	1,75	1,83	1,96
Qv (Volume) [m³/h]	v (Luchtsnelheid) [m/s]		Δp (Drukverlies) [Pa]			
50	0,55	0,44	0,2	0,2	0,2	0,2
100	1,09	0,88	0,8	0,8	0,9	0,9
150	1,64	1,33	1,7	1,9	1,9	2,1
200	2,18	1,77	3,0	3,3	3,4	3,7
250	2,73	2,21	4,7	5,1	5,4	5,8
300	3,27	2,65	6,8	7,4	7,8	8,3
350	3,82	3,09	9,3	10,1	10,6	11,3
400	4,37	3,54	12,1	13,2	13,8	14,7
450	4,91	3,98	15,3	16,7	17,4	18,6
500	5,46	4,42	18,9	20,6	21,5	23,0
550		4,86	22,9	24,9	26,1	27,8
600		5,31	27,3	29,6	31,0	33,1