
Solin LF DN310 20-35

Référence : 735310

ubbink
Build smart.


Présentation du produit


Solin pour pente 20-35°, gammes 3CEP et 3CET destinée aux raccords de toiture sur les toits en pente, conçue pour assurer une jonction fiable et étanche entre le raccord et la couverture. Le solin flexible intégré, sans plomb, est aussi malléable que le plomb traditionnel et s'adapte facilement à la forme et au profil du toit, garantissant ainsi une installation aisée et une protection durable contre les infiltrations d'eau. En tant que solution sans plomb, elle permet de se conformer à des réglementations de plus en plus strictes.

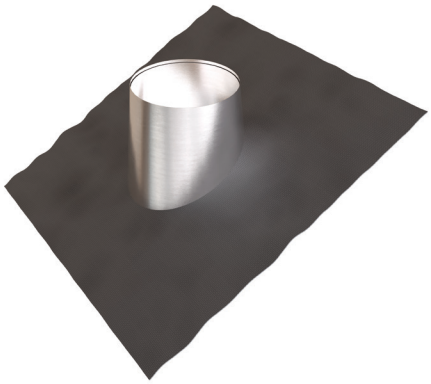

- Raccord étanche et fiable
- Conçu pour les terminaux de toiture sur les toits en pente
- Le solin sans plomb est aussi souple que le plomb traditionnel et s'adapte aux formes de la toiture et aux profils des tuiles
- Solution sans plomb conforme aux normes futures
- Installation simple et efficace

Dimensions produit





© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-14-10-2026-FR-FR

Solin LF DN310 20-35

Référence : 735310

ubbink
Build smart.

Spécifications techniques

Technique	
Couleur	Gris
Matériau	Polyvinylbutyral (PVB)
Installation	
Angle du toit (min.)	20 °
Angle du toit (max.)	35 °
Dimensions	
Longueur brute	1.000 mm
Largeur	1.000 mm
Hauteur	350 mm
Poids net	6,1 kg

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-14-10-2026-FR-FR