

Ubiflux Roof

Dakventilatoren

Ventilateurs de toit



Onderdelen Composants	Omschrijving Description
1	Beschermrooster Grille de protection
2	Motorkap Capot
3	Bovenschaal Coquille supérieure
4	Ventilatorframe Cadre du ventilateur
5	Motor EC Moteur EC
6	Onderschaal Coquille inférieure
7	Voet Pied
8	Voetplaat Raccord de pied

KENMERKEN

Ubiflux Roof ventilatoren bestaan uit een mixed flow verticaal uitblazende dakventilatoren in zes verschillende bouwmaten met een ventilatiecapaciteit van 100m³/h tot 13000m³/h. De dakventilatoren zijn regelbaar en hebben een EC motor van 230 V of 400 V buiten de luchtstroom. De maximum toelaatbare aanzuigtemperatuur is -30°/+40°C.

- Energiezuinige EC technologie en geluidsarm: in combinatie met de mixed-flow waaier en de EC motor zijn de dakventilatoren zeer energiezuinig en hebben ze een hoog ventilatorrendement met een zeer laag geluidsniveau.
- Weersbestendig en recycleerbare behuizing
- ERP 2018 ready

TECHNISCHE GEGEVENS

	Capaciteit* [m ³ /h]	Vermogen [V~]	Gewicht [kg]
Ubiflux R MXF Green 225	277-1179	230/400	12
Ubiflux R MXF Green 250	333-1515	230/400	15
Ubiflux R MXF Green 315	632-3764	230/400	18
Ubiflux R MXF Green 400	716-3779	400	22
Ubiflux R MXF Green 450	792-4441	400	27
Ubiflux R MXF Green 500	1916-8405	400	43

* gegevens gemeten bij een bepaald punt. Zie ventilatorgrafieken voor max. capaciteit afhankelijk van weerstand (Pa).

ARTIKELNUMMERS

	230V	400V
Ubiflux R MXF Green 225	0120611	0120616
Ubiflux R MXF Green 250	0120621	0120626
Ubiflux R MXF Green 315	0120631	0120636
Ubiflux R MXF Green 400		0120641
Ubiflux R MXF Green 450		0120646
Ubiflux R MXF Green 500		0120651

CARACTERISTIQUES

Les ventilateurs de toit Ubiflux se composent d'un ventilateur mixed-flow (souffle verticale) et sont disponibles en 6 sortes différentes avec une capacité de ventilation de 100m³/h jusqu'à 13000m³/h. Les ventilateurs de toit sont réglables et disposent d'un moteur CE de 230 V ou de 400 V. La température d'aspiration maximale admise est de -30 °/+ 40 °C.

- Faible consommation d'énergie et silencieux: les ventilateurs sont économes grâce aux ventilateurs mixed-flow en combinaison avec les moteurs CE et ont un rendement élevé avec un niveau de bruit très faible.
- Excellente résistance aux températures et recyclables
- ERP 2018 ready

DONNEES TECHNIQUES

	Capacité* [m ³ /h]	Puissance [V~]	Poids [kg]
Ubiflux R MXF Green 225	277-1179	230/400	12
Ubiflux R MXF Green 250	333-1515	230/400	15
Ubiflux R MXF Green 315	632-3764	230/400	18
Ubiflux R MXF Green 400	716-3779	400	22
Ubiflux R MXF Green 450	792-4441	400	27
Ubiflux R MXF Green 500	1916-8405	400	43

* les données mesurées à un certain point. Voir les tableaux de ventilateur pour la capacité max. en fonction de la résistance (Pa).


NUMEROS D'ARTICLES

	230V	400V
Ubiflux R MXF Green 225	0120611	0120616
Ubiflux R MXF Green 250	0120621	0120626
Ubiflux R MXF Green 315	0120631	0120636
Ubiflux R MXF Green 400		0120641
Ubiflux R MXF Green 450		0120646
Ubiflux R MXF Green 500		0120651

Ubiflux Roof

Dakventilatoren

Ventilateurs de toit

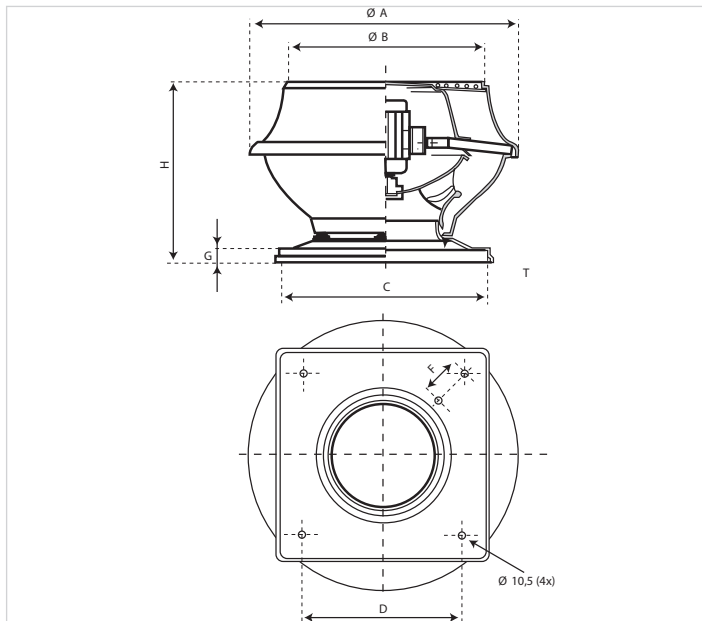

AFMETINGEN

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
225	622	466	425	330	259	75	40	415	279	229	622	30
250	710	540	565	450	286	100	40	435	306	252	710	30
315	768	588	565	450	356	100	40	500	382	322	768	30
400	860	640	645	535	438	120	40	550	464	404	860	30
450	990	740	710	590	487	120	50	640	513	453	990	30
500	1130	860	915	750	541	180	50	690	567	507	1130	30



OPTIES & ACCESSOIRES

Moderne regeltechniek:

- Ubiflux R MXF GREEN Plus: met klokregeling
- Ubiflux R MXF GREEN Excellent: met druksensoren (constant pressure)
- Ubiflux R MXF GREEN Excellent Plus: met klokregeling en druksensoren (constant pressure)

zie catalogus voor meer info.

VENTILATORGRAFIEK / GRAPHIQUE DU VENTILATEUR [Pa]

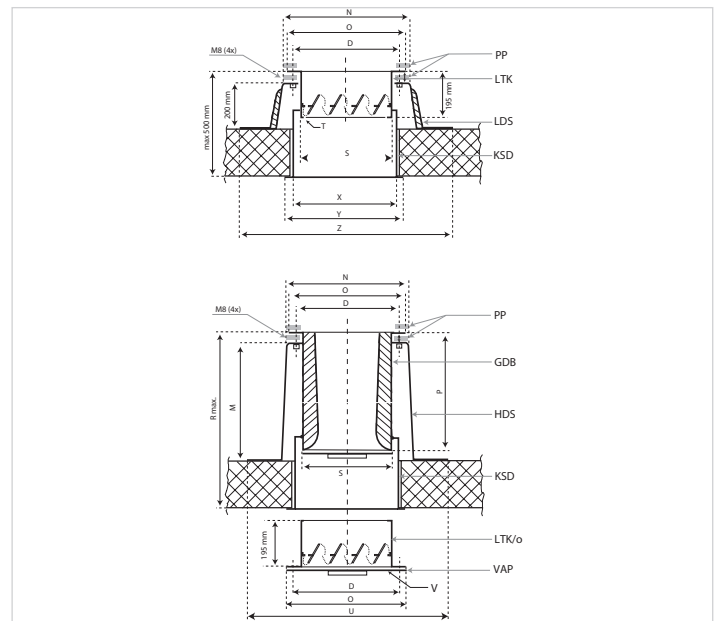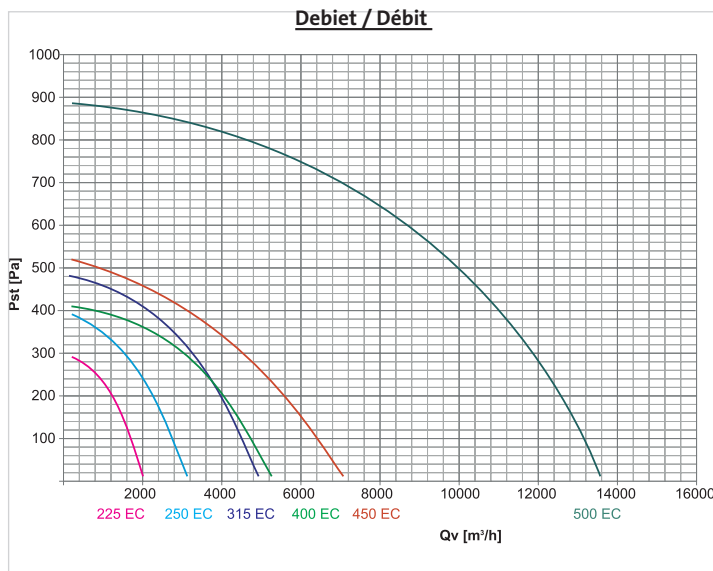

DIMENSIONS

M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
500	380	370	495	800	285	M6X15 6X	720	Ø7 6X	300	321	383	640
500	520	510	495	800	387	M6X15 6X	860	Ø7 6X	400	423	485	780
500	520	510	495	800	387	M6X15 6X	860	Ø9 6X	400	423	485	780
500	600	600	495	800	477	M6X15 6X	940	Ø9 6X	490	513	575	860
700	670	670	695	1000	547	M8X15 6X	1070	Ø9 6X	560	583	645	930
700	870	810	695	1000	687	M8X15 6X	1350	Ø9 6X	710	710	785	1150

OPTIONS & ACCESSOIRES

Les techniques de réglage moderne:

- Ubiflux R MXF GREEN Plus: avec contrôle digital
- Ubiflux R MXF GREEN Excellent: avec capteurs de pression
- Ubiflux R MXF GREEN Excellent Plus: avec contrôle digital et capteurs de pression (débit constant)

voir catalogue pour plus d'info

VENTILATORGRAFIEK / GRAPHIQUE DU VENTILATEUR [kW]

