

Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem Bocht 15° EPE 180 grijs




Artikelnummer: 0188280

Productoverzicht

De Aerfoam 180 mm 15° bocht maakt richtingsveranderingen binnen het Aerfoam-systeem mogelijk. De bocht is gemaakt van geëxpandeerd polyethyleen (EPE) en minimaliseert het risico op condensatie en energieverlies. De bocht is zeer licht en uiterst eenvoudig en veilig te installeren. Alle Aerfoam-onderdelen worden met elkaar verbonden door middel van sterke, luchtdichte mechanische verbindingen. Ze kunnen ook stevig aan muren of plafonds worden bevestigd met behulp van beugels. Aerfoam is ideaal voor zowel centrale mechanische ventilatie als warmwaterpompsystemen voor huishoudelijk gebruik.

- Geïsoleerd om het risico op condensatie en energieverlies te minimaliseren.
- Eenvoudige mechanische aansluiting en montage.
- Lichtgewicht en gemakkelijk te snijden, waardoor een snelle installatie wordt gegarandeerd.
- Slagvast.

Productafmetingen

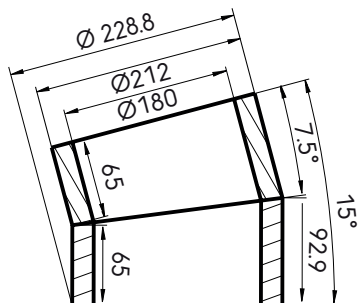

Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem Bocht 15° EPE 180 grijs



Artikelnummer: 0188280

Technische specificaties

Technisch	
Kleur	Grijs
Geïsoleerd	☒
Binnendiameter	180 mm
Buitendiameter	212 mm
Dikte isolatiemateriaal	16 mm
Prestatie	
Isolatieprestaties	0.041 W/m.K
Temperatuurbestendigheid (min.)	-30 °C
Temperatuurbestendigheid (max.)	60 °C
Installatie temperatuur (min.)	-30 °C
Installatie temperatuur (max.)	60 °C
Zeta-waarde 1x luchttoevoer	0.4
Zeta-waarde 1x luchtafvoer	0.4
Afmeting	
Lengte	228 mm
Breedte	212 mm
Hoogte	183 mm
Netto gewicht	0.04 kg

Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem Bocht 15° EPE 180 grijs

Artikelnummer: 0188280



Technische details

DN180 15° Bocht		
Zeta [-]	0,17	
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	V [m/s]
50	0,03	0,55
100	0,12	1,09
150	0,27	1,64
200	0,49	2,18
250	0,76	2,73
300	1,09	3,27
350	1,49	3,82
400	1,94	4,37
450	2,46	4,91
500	3,04	5,46
550	3,68	6
600	4,38	6,55
650	5,14	7,1
700	5,96	7,64