

Air Excellent 48C Flexibel Kanaal 90/75-50m




Artikelnummer: 0188379

Product introductie

De Air Excellent flexibele luchtkanalen worden geplaatst tussen de luchtverdeelkasten en de ventieladapters. De luchtkanalen worden naar de verschillende verblijfruimten uitgerold om frisse lucht toe te voeren of om vervuilde of vochtige lucht af te zuigen.

- Minimale drukverliezen
- Hoogwaardige kunststof
- Veilige en snelle montage
- Luchtdichtheidsklasse D onder Europese norm EN14239

Productafmetingen

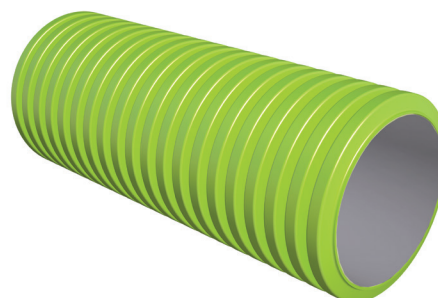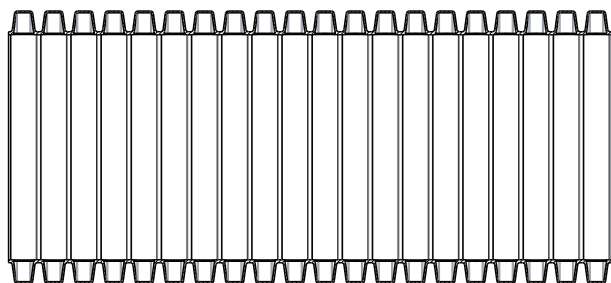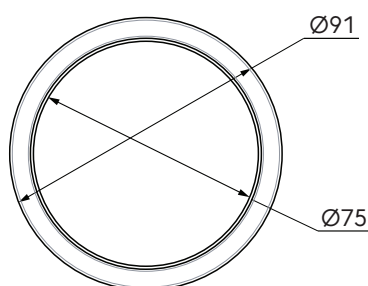

Aanvullende informatie

Het Air Excellent kanaalsysteem draagt bij aan eenvoudige montage en minimale drukverliezen. Een groot assortiment aan accessoires is beschikbaar voor het maken van een compleet luchtverdeelsysteem. Alle luchtkanaalmaatvoeringen zijn te koppelen aan één universele luchtverdeelkast.

Air Excellent 48C Flexibel Kanaal 90/75-50m

Artikelnummer: 0188379

Technische specificaties

Specificaties	
Technisch	
Kleur	Groen
Materiaal	PE
Anti statisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Binnendiameter	75 mm
Buitendiameter	90 mm
Prestatie	
Temperatuurbestendigheid (min.)	-20 °C
Temperatuurbestendigheid (max.)	60 °C
Reactie bij brand: Euroklasse	E
Installatie temperatuur (min.)	0 °C
Installatie temperatuur (max.)	50 °C
Afmeting	
Lengte bruto	50000 mm
Breedte	91 mm
Hoogte	91 mm

Air Excellent 48C Flexibel Kanaal 90/75-50m



ubbink


Build smart.

Artikelnummer: 0188379

Technische details

AE48C (DN 90/75mm)								
A [m ²]	0,004418							
vAE35SC [m/s]	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	
Debiet [m ³ /h]								
1 x flexibele buis 0,004418	32	36	40	44	48	52	56	
2 x flexibele buis 0,008836	64	72	80	87	95	103	111	
Tegendruk [Pa] flexibele buis								
Lengte flexibel in meter	1	1,1	1,4	1,7	2,0	2,5	2,9	3,4
	2	2,1	2,7	3,4	4,1	4,9	5,8	6,7
	4	4,2	5,4	6,7	8,2	9,8	11,6	13,5
	6	6,3	8,1	10,1	12,3	14,7	17,4	20,2
	8	8,4	10,8	13,5	16,4	19,6	23,1	27,0
	10	10,5	13,5	16,8	20,5	24,5	28,9	33,7
	12	12,7	16,2	20,2	24,6	29,4	34,7	40,4
	14	14,8	18,9	23,5	28,7	34,3	40,5	47,2
	16	16,9	21,6	26,9	32,8	39,3	46,3	53,9
	18	19,0	24,3	30,3	36,9	44,2	52,1	60,7
	20	21,1	27,0	33,6	41,0	49,1	57,9	67,4
	22	23,2	29,7	37,0	45,1	54,0	63,7	74,1
	24	25,3	32,4	40,4	49,2	58,9	69,4	80,9
	26	27,4	35,1	43,7	53,3	63,8	75,2	87,6
28	29,5	37,8	47,1	57,4	68,7	81,0	94,4	

Te verwachten tegendruk in geval van een rechte lijn.

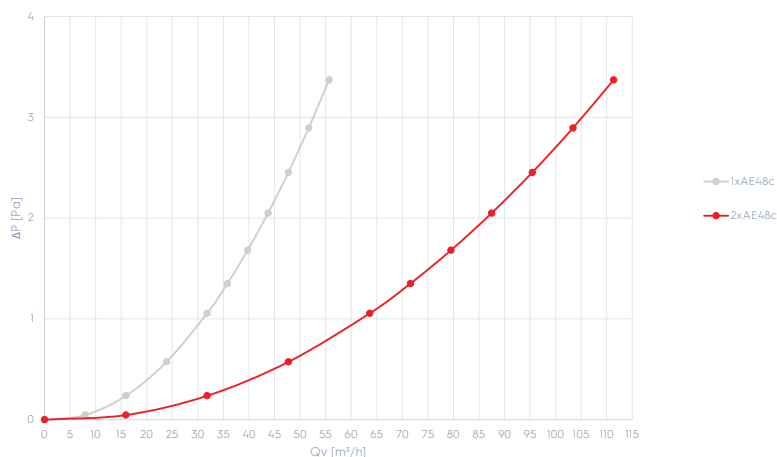

Air Excellent 48C Flexibel Kanaal 90/75-50m



ubbink


Build smart.

Artikelnummer: 0188379

Technische details

AE48C (DN 90/75mm)								
A [m ²]	0,004418							
vAE35SC [m/s]	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	
Debiet [m ³ /h]								
1 x flexibele buis 0,004418	32	36	40	44	48	52	56	
2 x flexibele buis 0,008836	64	72	80	87	95	103	111	
Tegendruk [Pa] flexibele buis								
Lengte flexibel in meter	1	1,1	1,4	1,7	2,0	2,5	2,9	3,4
	2	2,1	2,7	3,4	4,1	4,9	5,8	6,7
	4	4,2	5,4	6,7	8,2	9,8	11,6	13,5
	6	6,3	8,1	10,1	12,3	14,7	17,4	20,2
	8	8,4	10,8	13,5	16,4	19,6	23,1	27,0
	10	10,5	13,5	16,8	20,5	24,5	28,9	33,7
	12	12,7	16,2	20,2	24,6	29,4	34,7	40,4
	14	14,8	18,9	23,5	28,7	34,3	40,5	47,2
	16	16,9	21,6	26,9	32,8	39,3	46,3	53,9
	18	19,0	24,3	30,3	36,9	44,2	52,1	60,7
	20	21,1	27,0	33,6	41,0	49,1	57,9	67,4
	22	23,2	29,7	37,0	45,1	54,0	63,7	74,1
	24	25,3	32,4	40,4	49,2	58,9	69,4	80,9
	26	27,4	35,1	43,7	53,3	63,8	75,2	87,6
28	29,5	37,8	47,1	57,4	68,7	81,0	94,4	

Te verwachten tegendruk in geval van een rechte lijn.

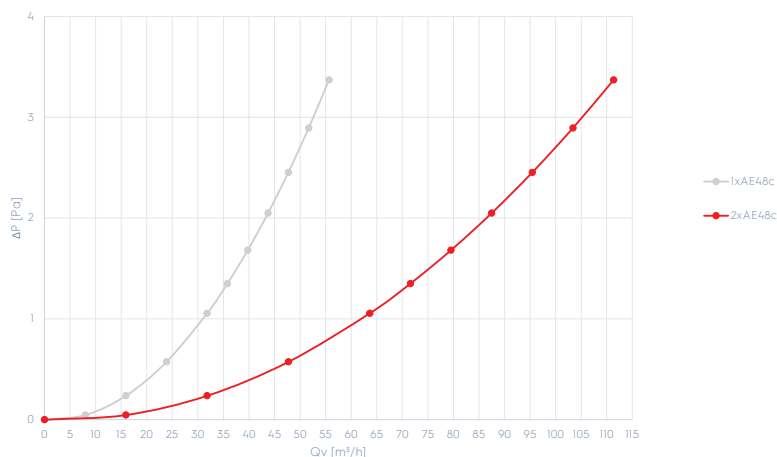

Air Excellent 48C Flexibel Kanaal 90/75-50m



ubbink

Build smart.

Artikelnummer: 0188379

Technische details

AE48C (DN 90/75mm)								
A [m ²]	0,004418							
vAE35SC [m/s]	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	
Debiet [m ³ /h]								
1 x flexibele buis 0,004418	32	36	40	44	48	52	56	
2 x flexibele buis 0,008836	64	72	80	87	95	103	111	
Tegendruk [Pa] flexibele buis								
Lengte flexibel in meter	1	1,1	1,4	1,7	2,0	2,5	2,9	3,4
	2	2,1	2,7	3,4	4,1	4,9	5,8	6,7
	4	4,2	5,4	6,7	8,2	9,8	11,6	13,5
	6	6,3	8,1	10,1	12,3	14,7	17,4	20,2
	8	8,4	10,8	13,5	16,4	19,6	23,1	27,0
	10	10,5	13,5	16,8	20,5	24,5	28,9	33,7
	12	12,7	16,2	20,2	24,6	29,4	34,7	40,4
	14	14,8	18,9	23,5	28,7	34,3	40,5	47,2
	16	16,9	21,6	26,9	32,8	39,3	46,3	53,9
	18	19,0	24,3	30,3	36,9	44,2	52,1	60,7
	20	21,1	27,0	33,6	41,0	49,1	57,9	67,4
	22	23,2	29,7	37,0	45,1	54,0	63,7	74,1
	24	25,3	32,4	40,4	49,2	58,9	69,4	80,9
	26	27,4	35,1	43,7	53,3	63,8	75,2	87,6
28	29,5	37,8	47,1	57,4	68,7	81,0	94,4	

Te verwachten tegendruk in geval van een rechte lijn.

