

Kabel- en Leidingdakdoorvoer 55 0° Alu Resitrix SK-W geïsoleerd

Artikelnummer: 0770226


Product introductie

Het geïsoleerde kabel- en leidingdoorvoersysteem biedt een slimme, brandveilige installatiemethode door gebruik te maken van een heteluchtpistool in plaats van een brander, wat zorgt voor veiligheid en gemak tijdens de werkzaamheden. De scharnierende kap zorgt voor gemakkelijke toegang, terwijl de diameter moeiteloos plaats biedt aan elektrische kabels. Met een geïntegreerde vogel- en bladbescherming blijft het systeem beschermd tegen externe elementen. Compatibel met universele en merkonafhankelijke systemen is deze invoeroplossing veelzijdig en ontworpen voor snelle, betrouwbare prestaties in elke opstelling.

- Scharnierende kap voor eenvoudige installatie
- Geïntegreerde vogel- en bladbescherming
- Ideaal voor gemakkelijke plaatsing van kabelbundels
- Compatibel met universele en merkonafhankelijke systemen
- Eenvoudige en brandveilige installatie door gebruik van een heteluchtpistool in plaats van een brander



Productafmetingen

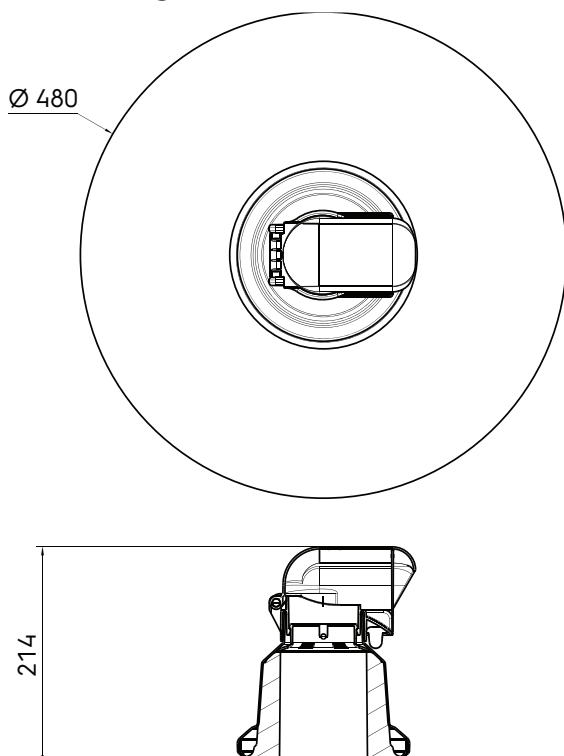

Kabel- en Leidingdakdoorvoer 55 0° Alu Resitrix SK-W geïsoleerd

Artikelnummer: 0770226

Technische specificaties

Specificaties	
Algemeen	
Artikel type	Kabeldoorvoeren
Technisch	
Kleur	Zwart
Materiaal	ALU/PP
Vogelbescherming	☒
Indekstuk	☒
Plakplaat diameter	480 mm
Plakplaat hoogte	150 mm
Indekstuk materiaal	Resitrix SK-W
Geïsoleerd	☒
	55
Prestatie	
Kan verlijmd worden	☒
Zelfklevend	☐
UV-bestendigheid	☒
Installatie	
Type dak	Plat
Dakhoek (min.)	0 °
Dakhoek (max.)	0 °
Afmeting	
Lengte	480 mm
Breedte	480 mm
Hoogte	214 mm
Hoogte boven het dak	214 mm
Logistiek	
Brutogewicht	1.686 kg
Verpakking / lengte	393 mm
Verpakking / breedte	393 mm
Verpakking / hoogte	260 mm