

Kabel- und Leitungsdurchführung Isoliert 55 0° Alu Resitrix SK-W


Artikel-Nummer: 770226

Produktanwendung

Das isolierte Kabel- und Leitungsdurchführungssystem bietet eine intelligente Installation ohne offene Flamme, bei dem eine Heißluftpistole anstelle eines Brenners zum Einsatz kommt, was Sicherheit und Leichtigkeit bei der Arbeit gewährleistet. Die aufklappbare Kappe ermöglicht einen einfachen Zugang. Der große Innendurchmesser ermöglicht die Aufnahme von Wärmepumpenrohren und Kabelbündeln. Mit dem integrierten Vogel- und Laubschutz bleibt das System vor äußeren Einflüssen geschützt. Kompatibel mit allen gängigen Systemen. Universell, vielseitig und für schnelle, zuverlässige Anwendungen ausgelegt.

- Aufklappbare Kappe für einfache Installation
- Integrierter Vogel- und Laubschutz
- Ideal für die einfache Platzierung von Kabelbündeln
- Universelle und markenunabhängige Systeme
- Einfache Installation ohne offene Flamme, durch Verwendung einer Heißluftpistole anstelle eines Brenners

Produktabmessungen

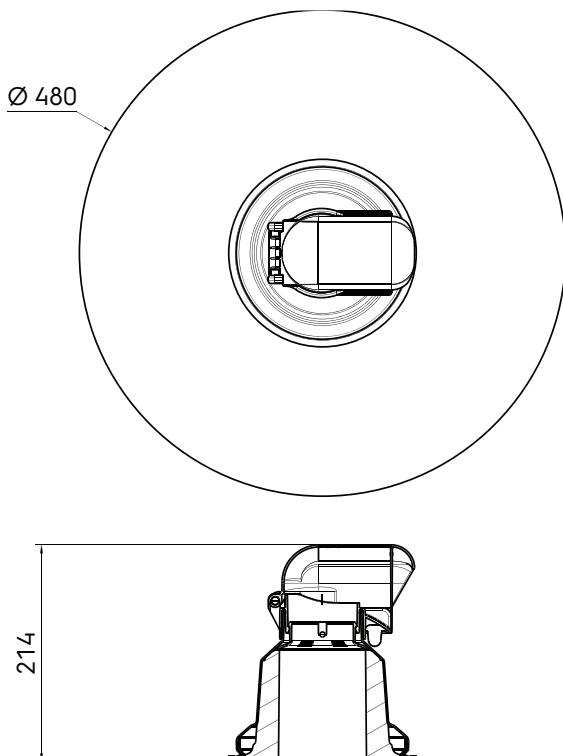

Kabel- und Leitungsdurchführung Isoliert 55 0° Alu Resitrix SK-W



Artikel-Nummer: 770226

Technische Daten

Produktbeschreibung	
Allgemeines	
Artikelart	Kabelausslässe
Technisch	
Farbe	Schwarz
Material	ALU/PP
Vogelschutz	☒
Flachdachkragen	☒
Durchmesser Flachdachkragen	480 mm
Höhe Flachdachkragen	150 mm
Anschlussmaterial Flachdachkragen	Resitrix SK-W
Isoliert	☒
	55
Leistung	
Kann geklebt werden	☒
Selbstklebend	☒
UV-Beständigkeit	☒
Installation	
Bedachungstyp	Flach
Dachneigung (min.)	0 °
Dachneigung (max.)	0 °
Abmessungen	
Länge brutto	480 mm
Breite	480 mm
Höhe	214 mm
Höhe Überdachung	214 mm
Logistisch	
Bruttogewicht	1.686 kg
Verpackung / Verkaufslänge	393 mm
Verpackung / Verkaufsbreite	393 mm
Verpackung / Verkaufshöhe	260 mm