

Aerfoam rallonge 200-2000



Numéro d'article : 0188218



Build smart.

Introduction produit

Le conduit Aerfoam 200 mm est fabriqué en polyéthylène expansé (EPE), ce qui minimise les risques de condensation et de pertes d'énergie. Il est très léger et extrêmement facile et sûr à installer. Tous les composants Aerfoam se raccordent entre eux à l'aide de raccords mécaniques robustes et étanches à l'air. Ils peuvent également être solidement fixés aux murs ou aux plafonds à l'aide de colliers de fixation. Aerfoam est idéal aussi bien pour les systèmes de ventilation mécanique centralisée que pour les systèmes de chauffe-eau thermodynamique.

- Isolation pour minimiser les risques de condensation et les pertes d'énergie.
- Raccords mécaniques et montage facile.
- Léger et facile à couper, pour une installation rapide.
- Résistant aux chocs.

Dimensions produit

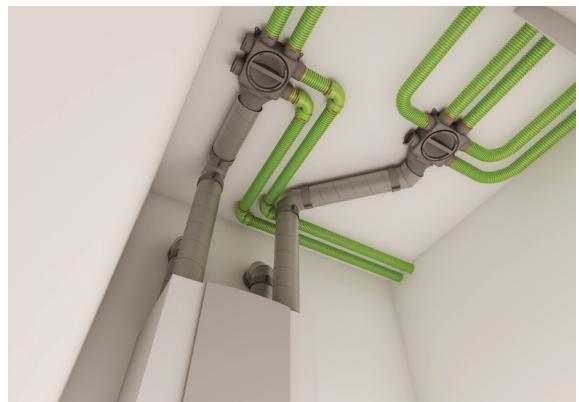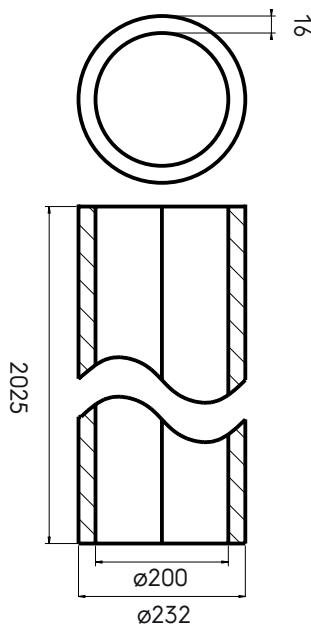

Aerfoam rallonge 200-2000



Numéro d'article : 0188218

Build smart.

Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Gris
Isolé	<input checked="" type="checkbox"/>
Diamètre intérieur	200 mm
Epaisseur de l'isolant	16 mm
Performance	
Performances d'isolation	0.041 W/m.K
Résistance à la température (min.)	-30 °C
Résistance à la température (max.)	60 °C
Zeta insufflation 1 connexion	0.099
Extrait de Zeta 1 connexion	0.099
Dimensions	
Longueur brute	2000 mm
Largeur	232 mm
Hauteur	232 mm
Poids net	0.54 kg

Aerfoam rallonge 200-2000



Numéro d'article : 0188218

Build smart.

Caractéristiques techniques

Conduit		
Diamètre	200	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]
100	0,9	0,1
200	1,8	0,2
300	2,7	0,5
400	3,5	0,9
500	4,4	1,3
600	5,3	1,9