

# Ventus stogo kaminėlis 160-150 šlaitiniam stogui

Prekės kodas: 169885



## Produkto aprašymas

Ventus® - tai naujos kartos pažangūs izoliuoti stogo kaminėliai, sukurti gyvenamųjų ir nedidelių komercinių pastatų vėdinimo sistemoms su šilumos atgavimu. Jis gaminamas vienos spalvos ir keturių montavimo rinkinių, skirtų įvairiems šlaitinių arba plokščiųjų stogų atvejams. Puikūs slėgio nuostolių rodikliai padeda užtikrinti didesnį vėdinimo efektyvumą ir mažesnį energijos suvartojimą, taip taupydama namų savininkų išlaidas.

„Ventus“ yra pažangus ir tvarus pasirinkimas tiek vėdinimo sistemoms su rekuperacija, tiek daugeliui kitų vėdinimo sprendimų.

- Platus pritaikymo šlaitiniams stogams spektras (15- 55°) su integruotu čerpių pagrindu
- Greitas ir paprastas montavimas dėl sumanaus statmeno perėjimo per stogą
- Sukurta taip, kad tiktų „Aerfoam“ 160 mm ir 200 mm (su adapteriais tinka 150 mm ir 180 mm)
- Didelis našumas, sumažinti slėgio nuostoliai
- Sumani konstrukcija apsaugo nuo sniego ir lietaus patekimo į vidų dėl aukštesnės išmetimo angos ir sumanių nutekamųjų latakų.

## Matmenų brėžiniai

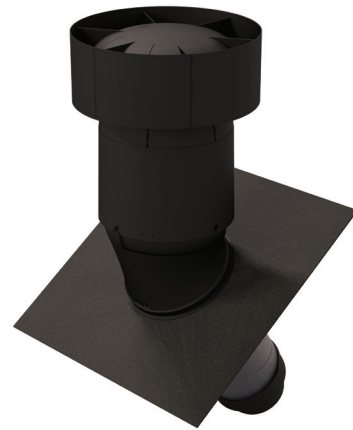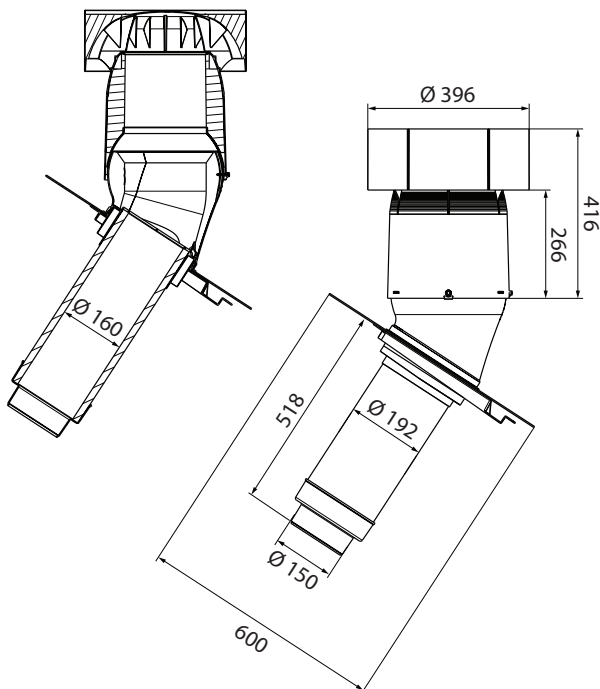

# Ventus stogo kaminėlis 160-150 šlaitiniam stogui

Prekės kodas: 169885



## Techninės specifikacijos

| Specifikacijos       |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Techninė informacija |                                     |
| Spalva               | Juoda                               |
| Izoliuotas           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oro srauto kryptis   | Tiekiamas/<br>ištraukiamas oras     |
| Montavimas           |                                     |
| Stogo tipas          | Polinkis                            |
| Stogo kampas (min.)  | 15 °                                |
| Stogo kampas (maks.) | 55 °                                |
| Matmenys             |                                     |
| Bruto ilgis          | 600 mm                              |
| Plotis               | 600 mm                              |
| Aukštis              | 1065 mm                             |
| Neto svoris          | 6.5 kg                              |

# Ventus stogo kaminėlis 160-150 šlaitiniam stogui

Prekės kodas: 169885

## Techninės specifikacijos

| Tiekiamas oras    |                   |      | 200 (180)                  |      |      |      |
|-------------------|-------------------|------|----------------------------|------|------|------|
|                   | skersmuo          |      | kampas                     |      |      |      |
|                   | 150               | 160  | <3°                        | 15°  | 35°  | 55°  |
|                   |                   |      | Zeta [-]                   |      |      |      |
|                   |                   |      | 2,44                       | 2,61 | 2,69 | 2,79 |
| Qv (Tūris) [m³/h] | v (Greitis) [m/s] |      | Δp (Slėgio nuostolis) [Pa] |      |      |      |
| 50                | 0,55              | 0,44 | 0,3                        | 0,3  | 0,3  | 0,3  |
| 100               | 1,09              | 0,88 | 1,1                        | 1,2  | 1,3  | 1,3  |
| 150               | 1,64              | 1,33 | 2,6                        | 2,8  | 2,8  | 2,9  |
| 200               | 2,18              | 1,77 | 4,6                        | 4,9  | 5,1  | 5,2  |
| 250               | 2,73              | 2,21 | 7,2                        | 7,7  | 7,9  | 8,2  |
| 300               | 3,27              | 2,65 | 10,3                       | 11,0 | 11,4 | 11,8 |
| 350               | 3,82              | 3,09 | 14,0                       | 15,0 | 15,5 | 16,1 |
| 400               | 4,37              | 3,54 | 18,3                       | 19,6 | 20,2 | 21,0 |
| 450               | 4,91              | 3,98 | 23,2                       | 24,8 | 25,6 | 26,5 |
| 500               | 5,46              | 4,42 | 28,6                       | 30,7 | 31,6 | 32,8 |
| 550               |                   | 4,86 | 34,6                       | 37,1 | 38,2 | 39,6 |
| 600               |                   | 5,31 | 41,2                       | 44,2 | 45,5 | 47,2 |

| Odvod vzduchu     |                   |      | 200 (180)                  |      |      |      |
|-------------------|-------------------|------|----------------------------|------|------|------|
|                   | skersmuo          |      | kampas                     |      |      |      |
|                   | 150               | 160  | <3°                        | 15°  | 35°  | 55°  |
|                   |                   |      | Zeta [-]                   |      |      |      |
|                   |                   |      | 1,61                       | 1,75 | 1,83 | 1,96 |
| Qv (Tūris) [m³/h] | v (Greitis) [m/s] |      | Δp (Slėgio nuostolis) [Pa] |      |      |      |
| 50                | 0,55              | 0,44 | 0,2                        | 0,2  | 0,2  | 0,2  |
| 100               | 1,09              | 0,88 | 0,8                        | 0,8  | 0,9  | 0,9  |
| 150               | 1,64              | 1,33 | 1,7                        | 1,9  | 1,9  | 2,1  |
| 200               | 2,18              | 1,77 | 3,0                        | 3,3  | 3,4  | 3,7  |
| 250               | 2,73              | 2,21 | 4,7                        | 5,1  | 5,4  | 5,8  |
| 300               | 3,27              | 2,65 | 6,8                        | 7,4  | 7,8  | 8,3  |
| 350               | 3,82              | 3,09 | 9,3                        | 10,1 | 10,6 | 11,3 |
| 400               | 4,37              | 3,54 | 12,1                       | 13,2 | 13,8 | 14,7 |
| 450               | 4,91              | 3,98 | 15,3                       | 16,7 | 17,4 | 18,6 |
| 500               | 5,46              | 4,42 | 18,9                       | 20,6 | 21,5 | 23,0 |
| 550               |                   | 4,86 | 22,9                       | 24,9 | 26,1 | 27,8 |
| 600               |                   | 5,31 | 27,3                       | 29,6 | 31,0 | 33,1 |