Aerfoam T 200 90°

Numero articolo: 188268

Panoramica del prodotto

Il raccordo a T Aerfoam da 200 mm permette di derivare la conduttura del sistema Aerfoam. Realizzato in polietilene espanso (EPE), riduce al minimo il rischio di condensa e dispersione energetica. È molto leggero ed estremamente facile e sicuro da installare. Tutte le parti Aerfoam si collegano tra loro tramite connessioni meccaniche resistenti e a tenuta d'aria. Possono anche essere fissate saldamente a pareti o soffitti utilizzando staffe. Aerfoam è ideale sia per la ventilazione meccanica centralizzata che per i sistemi di pompe di calore per acqua calda sanitaria.

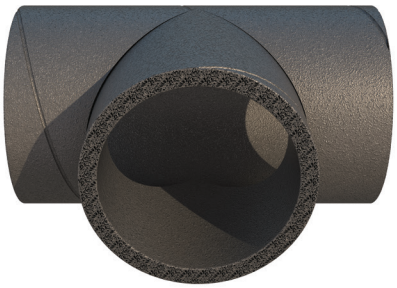

- Isolato per ridurre al minimo il rischio di condensa e dispersione energetica.
- Facile collegamento meccanico e montaggio.
- Leggero e facile da tagliare, garantisce rapida installazione.
- Resistente agli urti.

Dimensioni

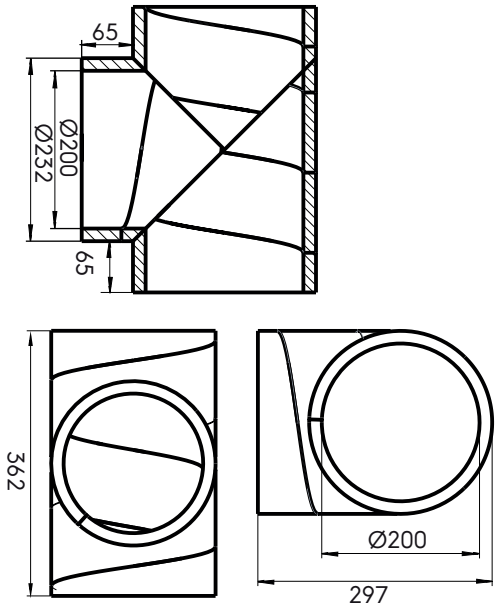

© 2026 Ubbink. Tutti i diritti riservati. | Il contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso. La disponibilità e le configurazioni possono variare a seconda del Paese. | UB-08-07-2026-IT-IT

Aerfoam T 200 90°

Numero articolo: 188268

ubbink
Build smart.

Specifiche tecniche

Tecnico	
Colore	Grigio
Isolato	☑
Diametro interno	200 mm
Spessore isolamento	16 mm
Prestazione	
Alimentazione Zeta 1 connessione	0.099
Dimensioni	
Lunghezza lorda	362 mm
Larghezza	232 mm
Altezza	297 mm
Peso netto	0.132 kg

© 2026 Ubbink. Tutti i diritti riservati. | Il contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso. La disponibilità e le configurazioni possono variare a seconda del Paese. | UB-08-07-2026-IT-IT