



Objednací číslo:

Představení produktu

T-kus Aerfoam 200 mm umožňuje rozvětvení v systému Aerfoam. Je vyroben z potrubí z expandovaného polyethylenu (EPE) a minimalizuje riziko kondenzace a energetických ztrát. Je velmi lehký a jeho instalace je extrémně snadná a bezpečná. Všechny díly Aerfoam se k sobě připojují pomocí pevných, vzduchotěsných mechanických spojů. Lze je také bezpečně připevnit ke stěnám nebo stropům pomocí konzol. Aerfoam je ideální jak pro centrální mechanické větrání, tak pro systémy tepelných čerpadel pro ohřev teplé užitkové vody.

- Izolované pro minimalizaci rizika kondenzace a energetických ztrát.
- Snadné mechanické připojení a montáž.
- Lehké a snadno řezatelné, což zajišťuje rychlou instalaci.
- Odolné proti nárazům.

Výkres rozměrů

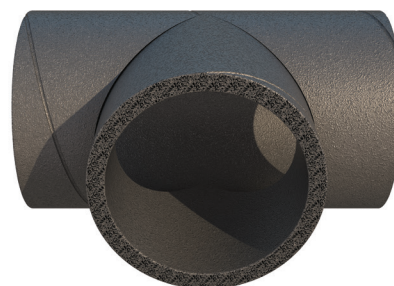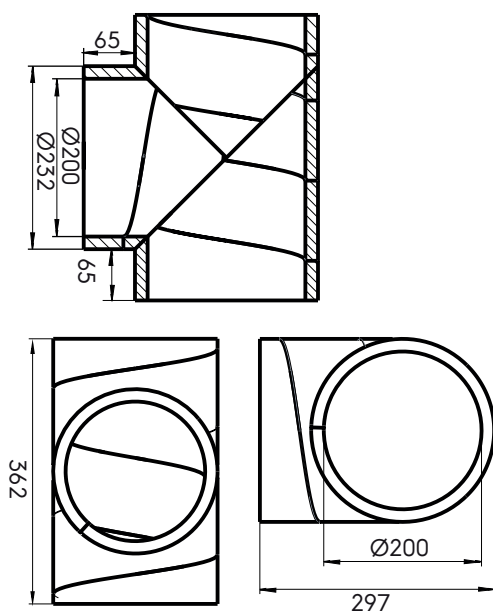

Objednací číslo:

Technické specifikace

Technické	
Barva	Šedá
Izolovaný	☒
Vnitřní rozměr	200 mm
Tloušťka izolace	16 mm
Vlastnosti	
Přívod Zeta 1 připojení	0.099
Rozměry	
Délka brutto	362 mm
Šířka	232 mm
Výška	297 mm
Čistá hmotnost	0.132 kg