


# AIR EXCELLENT

## Les régulateurs de débits



Build smart.

Les régulateurs de débits permettent d'adapter indépendamment les débits, conduit par conduit. Il se compose de 12 anneaux facilement détachable pour ajuster avec précision les débits. Le réglage des régulateurs est déterminé par une note de calcul. Chaque régulateur est facilement accessible pour être enlevé dans le cadre d'une maintenance ou de l'entretien du caisson.

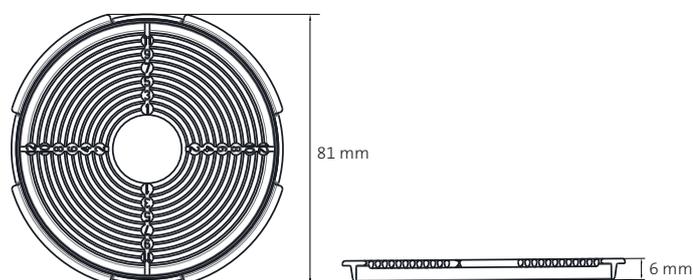

Anneau(x) enlevé(s)	Zeta [-]	Qv [m³/h]					
		10	20	30	40	50	60
		$\Delta p$ [Pa]					
0	20.01	4.5	17.9	40.2	71.5	111.7	160.9
1	15.98	3.6	14.3	32.1	57.1	89.2	128.5
2	12.45	2.8	11.1	25.0	44.5	69.5	100.1
3	9.41	2.1	8.4	18.9	33.6	52.5	75.7
4	7.32	1.6	6.5	14.7	26.2	40.9	58.9
5	5.30	1.2	4.7	10.7	18.9	29.6	42.6
6	3.63	0.8	3.2	7.3	13.0	20.3	29.2
7	2.62	0.6	2.3	5.3	9.4	14.6	21.1
8	1.82	0.4	1.6	3.7	6.5	10.2	14.6
9	1.24	0.3	1.1	2.5	4.4	6.9	10.0
10	0.77	0.2	0.7	1.5	2.8	4.3	6.2
11	0.41	0.1	0.4	0.8	1.5	2.3	3.3
12	0.18	0.0	0.2	0.4	0.6	1.0	1.4

