

Kabel- en Leidingdakdoorvoer 120 0° PVC geïsoleerd


Artikelnummer: 0770223

Product introductie

Het geïsoleerde kabel- en leidingdoorvoersysteem biedt een slimme, brandveilige installatiemethode door gebruik te maken van een heteluchtpistool in plaats van een brander, wat zorgt voor veiligheid en gemak tijdens de werkzaamheden. De scharnierende kap zorgt voor gemakkelijke toegang, terwijl de grote binnendiameter moeiteeloos ruimte biedt aan warmtepompleidingen en kabelbundels. Met een geïntegreerde vogel- en bladbescherming blijft het systeem beschermd tegen externe elementen. Compatibel met universele en merkonafhankelijke systemen is deze invoeroplossing veelzijdig en ontworpen voor snelle, betrouwbare prestaties in elke opstelling.

- Scharnierende kap voor eenvoudige installatie
- Geïntegreerde vogel- en bladbescherming
- Grote binnendiameter voor gemakkelijke plaatsing van warmtepompleidingen en kabelbundels
- Compatibel met universele en merkonafhankelijke systemen
- Eenvoudige en brandveilige installatie door gebruik van een heteluchtpistool in plaats van een brander

Productafmetingen

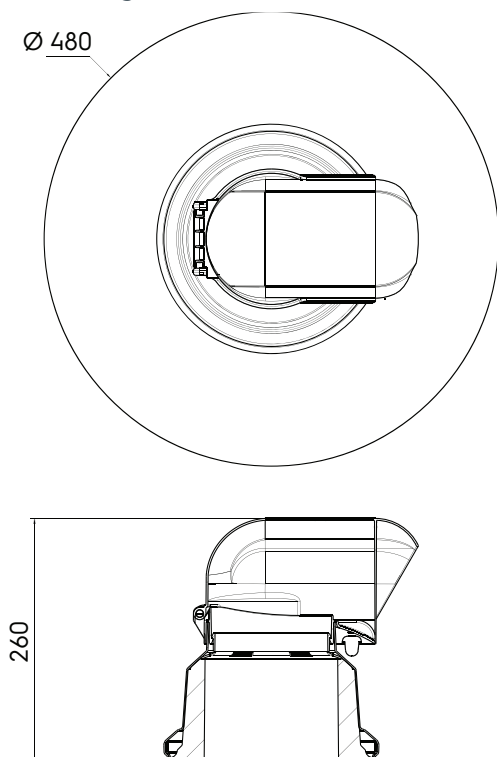

Kabel- en Leidingdakdoorvoer 120 0° PVC geïsoleerd

Artikelnummer: 0770223

Technische specificaties

Specificaties	
Algemeen	
Artikel type	Kabeldoorvoeren
Technisch	
Kleur	Zwart
Materiaal	ALU/PP
Vogelbescherming	<input checked="" type="checkbox"/>
Indekstuk	<input checked="" type="checkbox"/>
Plakplaat diameter	480 mm
Plakplaat hoogte	150 mm
Indekstuk materiaal	Armourplan SM
Geïsoleerd	<input checked="" type="checkbox"/>
	120
Prestatie	
Kan verlijmd worden	<input checked="" type="checkbox"/>
Zelfklevend	<input type="checkbox"/>
UV-bestendigheid	<input checked="" type="checkbox"/>
Installatie	
Type dak	Plat
Dakhoek (min.)	0 °
Dakhoek (max.)	0 °
Afmeting	
Lengte	480 mm
Breedte	480 mm
Hoogte	260 mm
Hoogte boven het dak	260 mm
Netto gewicht	1.655 kg
Logistiek	
Brutogewicht	1.655 kg
Verpakking / lengte	393 mm
Verpakking / breedte	393 mm
Verpakking / hoogte	260 mm