

Ingresso cavi e condotti coibentato 120 mm 0° in AL – Armourplan SM integrato



Numero articolo: 770223

Build smart.



Descrizione prodotto

Il sistema coibentato per il passaggio di cavi e condotti offre un metodo di installazione intelligente e ignifugo, utilizzando una pistola ad aria calda al posto del tradizionale bruciatore, garantendo maggiore sicurezza e praticità durante i lavori. Il coperchio incernierato consente un accesso agevole, mentre il grande diametro interno permette il passaggio agevole di tubazioni per pompe di calore e fasci di cavi. Dotato di una protezione integrata contro uccelli e fogliame, il sistema rimane protetto dagli agenti esterni. Compatibile con sistemi universali e indipendenti dal marchio, questa soluzione per l'ingresso è versatile e progettata per garantire prestazioni rapide e affidabili in ogni configurazione.

- Coperchio incernierato per un'installazione semplice
- Protezione integrata contro uccelli e fogliame
- Ampio diametro interno per un facile posizionamento di tubazioni per pompe di calore e fasci di cavi
- Compatibile con sistemi universali e indipendenti dal marchio
- Installazione facile e ignifuga grazie all'uso di una pistola ad aria calda anziché di un bruciatore



Dimensioni

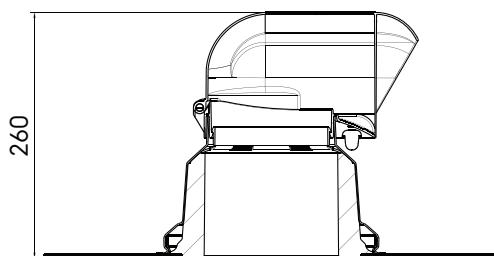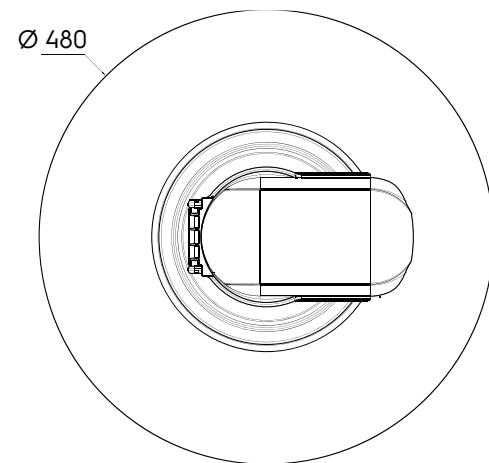

Ingresso cavi e condotti coibentato 120 mm 0° in AL – Armourplan SM integrato



Numero articolo: 770223

Build smart.

Specifiche tecniche

Specifiche	
Generale	
Tipo di articolo	Cable Outlets
Tecnico	
Colore	Nero
Materiale	ALU/PP
Protezione ai volatili	<input checked="" type="checkbox"/>
Tegola tetto piano	<input checked="" type="checkbox"/>
Diametro tegola tetto piano	480 mm
Altezza tegola tetto piano	150 mm
Materiale tegola tetto piano	Armourplan SM
Isolato	<input checked="" type="checkbox"/>
Diametro di passaggio	120
Prestazione	
Può essere incollato	<input checked="" type="checkbox"/>
Autoadesiva	<input type="checkbox"/>
Resistenza ai raggi UV	<input checked="" type="checkbox"/>
Installazione	
Tipo di tetto	Piano
Angolo di tetto (min.)	0 °
Angolo di tetto (max.)	0 °
Dimensioni	
Lunghezza linda	480 mm
Larghezza	480 mm
Altezza	260 mm
Altezza overroof	260 mm
Peso netto	1.655 kg
Logistica	
Peso lordo	1.655 kg
Imballo / Lunghezza	393 mm
Imballo / Larghezza	393 mm
Imballo / Altezza	260 mm