

# Kabel- und Leitungsdurchführung Isoliert 120 0° Alu Armourplan SM


Artikel-Nummer: 770223

## Produktanwendung

Das isolierte Kabel- und Leitungsdurchführungssystem bietet eine intelligente Installation ohne offene Flamme, bei dem eine Heißluftpistole anstelle eines Brenners zum Einsatz kommt, was Sicherheit und Leichtigkeit bei der Arbeit gewährleistet. Die aufklappbare Kappe ermöglicht einen einfachen Zugang. Der große Innendurchmesser ermöglicht die Aufnahme von Wärmepumpenrohren und Kabelbündeln. Mit dem integrierten Vogel- und Laubschutz bleibt das System vor äußeren Einflüssen geschützt. Kompatibel mit allen gängigen Systemen. Universell, vielseitig und für schnelle, zuverlässige Anwendungen ausgelegt.

- Aufklappbare Kappe für einfache Installation
- Integrierter Vogel- und Laubschutz
- Großer Innendurchmesser zur einfachen Platzierung von Wärmepumpenrohren und Kabelbündeln
- Universelle und markenunabhängige Systeme
- Einfache Installation ohne offene Flamme, durch Verwendung einer Heißluftpistole anstelle eines Brenners

## Produktabmessungen

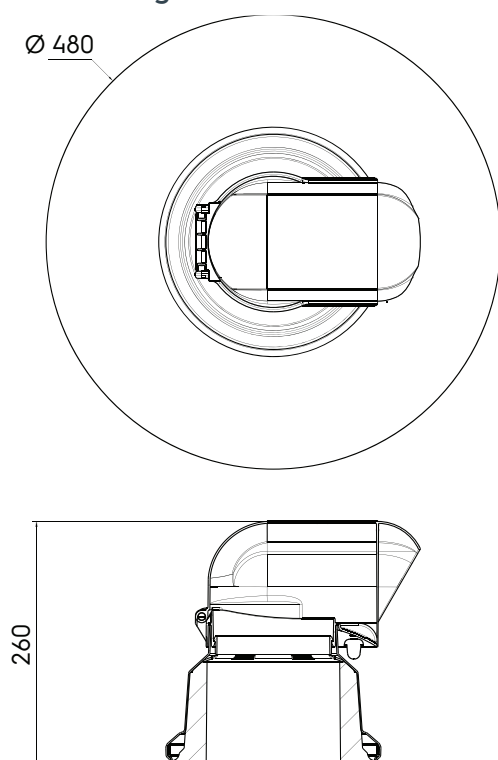

# Kabel- und Leitungsdurchführung Isoliert 120 0° Alu Armourplan SM



Artikel-Nummer: 770223

## Technische Daten

| Produktbeschreibung               |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Allgemeines                       |                                     |
| Artikelart                        | Kabelausslässe                      |
| Technisch                         |                                     |
| Farbe                             | Schwarz                             |
| Material                          | ALU/PP                              |
| Vogelschutz                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Flachdachkragen                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Durchmesser Flachdachkragen       | 480 mm                              |
| Höhe Flachdachkragen              | 150 mm                              |
| Anschlussmaterial Flachdachkragen | Armourplan SM                       |
| Isoliert                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                   | 120                                 |
| Leistung                          |                                     |
| Kann geklebt werden               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Selbstklebend                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UV-Beständigkeit                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Installation                      |                                     |
| Bedachungstyp                     | Flach                               |
| Dachneigung (min.)                | 0 °                                 |
| Dachneigung (max.)                | 0 °                                 |
| Abmessungen                       |                                     |
| Länge brutto                      | 480 mm                              |
| Breite                            | 480 mm                              |
| Höhe                              | 260 mm                              |
| Höhe Überdachung                  | 260 mm                              |
| Nettogewicht                      | 1.655 kg                            |
| Logistisch                        |                                     |
| Bruttogewicht                     | 1.655 kg                            |
| Verpackung / Verkaufslänge        | 393 mm                              |
| Verpackung / Verkaufsbreite       | 393 mm                              |
| Verpackung / Verkaufshöhe         | 260 mm                              |