

Universal Ubiflex Solar PV Kabeldurchführung 15-55° schwarz


Artikel-Nummer: 770206

Produktanwendung

Diese Ubbink-Klemme kann für die Durchführung von PV-Solarkabeln durch Schrägdächer verwendet werden. Der Kabeleinführungsziegel für Solarmodule ist UV-beständig und für die meisten Dachtypen von 15 bis 55° geeignet. Er ermöglicht die Durchführung von bis zu 6 Kabeln mit einem Durchmesser von 4 bis 8 mm. Da die Kabel nicht zwischen den Ziegeln hindurchgeführt werden müssen, besteht keine Gefahr, dass die Ziegel brechen oder die Kabel mit der Zeit verschleifen. Die Ubiflex-Schürze garantiert die Dichtheit der Kabeldurchführung und passt sich perfekt an die Form der Fliese an.

- Universelle Konstruktion
- Luft- und wasserdicht
- Einfache und schnelle Installation

Produktabmessungen

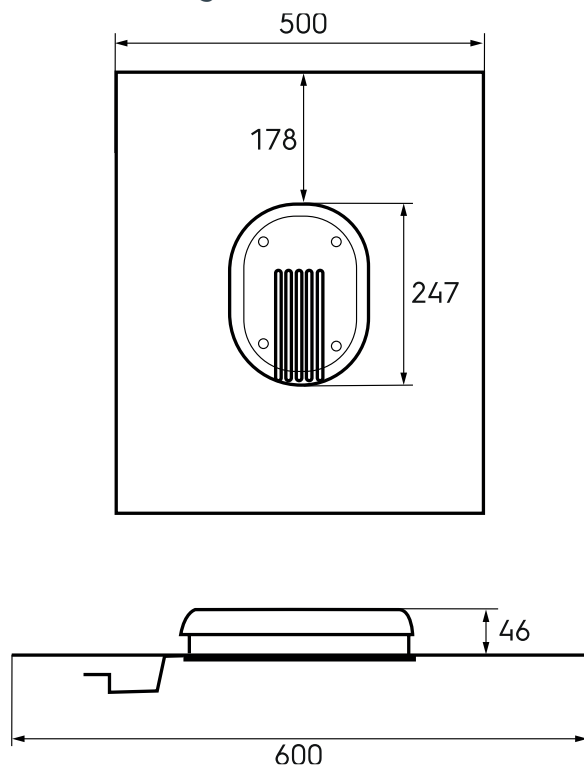

Universal Ubiflex Solar PV Kabeldurchführung 15-55° schwarz



Artikel-Nummer: 770206

Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Schwarz
Material	Kunststoff
Anschlussmaterial Flachdachkragen	Ubiflex Standard
Installation	
Bedachungstyp	Neigung
Abmessungen	
Länge brutto	600 mm
Breite	500 mm
Höhe	46 mm
Nettogewicht	1.86 kg