

Aerfoam 160 alkūnė 15°



Prekės kodas: 188222

Produkto apžvalga

Aerfoam 160 mm 15° alkūnė leidžia keisti Aerfoam sistemos kryptį. Pagaminta iš putų polietileno (EPE), kuris sumažina kondensato susidarymo ir energijos nuostolių riziką. Ji yra labai lengva, itin paprastai ir saugiai montuojama. Visi Aerfoam komponentai tarpusavyje sujungiami tvirtomis, hermetiškoms mechaninėmis jungtimis. Juos taip pat galima patikimai pritvirtinti prie sienos ar lubų naudojant laikiklius. Aerfoam puikiai tinka tiek centrinėms mechaninio vėdinimo sistemoms, tiek buitinių karšto vandens šilumos siurblių sistemoms.

- Izoliacija sumažina kondensato susidarymo ir energijos nuostolių riziką.
- Paprastas mechaninis sujungimas ir montavimas.
- Nedidelis svoris ir paprastas pjaustymas užtikrina greitą montavimą.
- Atsparumas smūgiams.

Matmenų brėžiniai

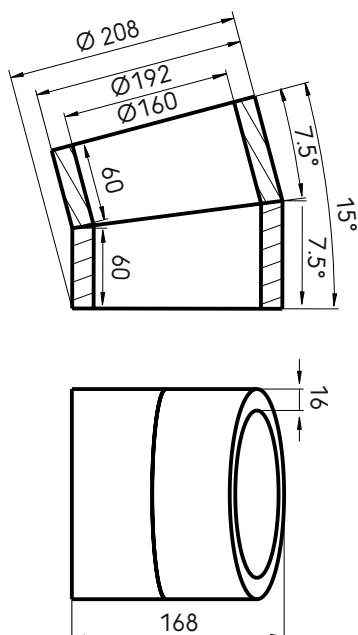

Aerfoam 160 alkūnė 15°

Prekės kodas: 188222



Techninės specifikacijos

Techninė informacija	
Spalva	Pilka
Izoliuotas	☒
Vidinis skersmuo	160 mm
Išorinis skersmuo	192 mm
Izoliacijos storis	16 mm
Eksploatacinės savybės	
Izoliacijos efektyvumas	0.041 W/m.K
Atsparumas temperatūrai (min.)	-30 °C
Atsparumas temperatūrai (maks.)	60 °C
Montavimo temperatūra (min.)	-30 °C
Montavimo temperatūra (maks.)	60 °C
Zeta tiekimo 1 jungtis	0.46
Zeta ekstraktas 1 jungtis	0.46
Matmenys	
Bruto ilgis	197 mm
Plotis	192 mm
Aukštis	165 mm
Neto svoris	0.04 kg

Aerfoam 160 alkūnė 15°

Prekės kodas: 188222

Techninės specifikacijos

DN160 15° alkūnė		
Zeta [-]	0,18	
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	V [m/s]
50	0,05	0,69
100	0,21	1,38
150	0,46	2,07
200	0,82	2,76
250	1,29	3,45
300	1,86	4,14
350	2,53	4,84
400	3,3	5,53
450	4,17	6,22
500	5,15	6,91
550	6,24	7,6