

Ubiflex Finio 250mm x 5m Nero



Numero articolo: 535200


Build smart.

Descrizione prodotto

Ubiflex Finio è una scossalina di alta qualità senza piombo, ideale per l'impermeabilizzazione degli edifici. È leggera e malleabile, e può essere facilmente modellata in un'infinità di forme per realizzare scossaline a gradini, scossaline d'appoggio, per camini, rivestimenti di compluvi su tetti inclinati, scossaline per abbaini, lucernari e pannelli solari e non solo. Ubiflex Finio è dotata di una superficie completamente autoadesiva vulcanizzante, protetta da una pellicola removibile in due parti, che ne facilita la manipolazione durante l'applicazione. Inoltre, la presenza di due strisce adesive in butile, garantisce immediata aderenza a tenuta alla maggior parte dei materiali. Ubiflex Finio può essere facilmente sagomata a mano ma l'utilizzo del rullo pressore aiuta ad eliminare l'eventuale aria fra membrana e superficie.

- Installazione facile e veloce
- Aderisce alla maggior parte dei materiali
- Doppia adesione per prestazioni elevate e lunga durata
- Vulcanizza
- Ecologico: atossico e riciclabile

Dimensioni

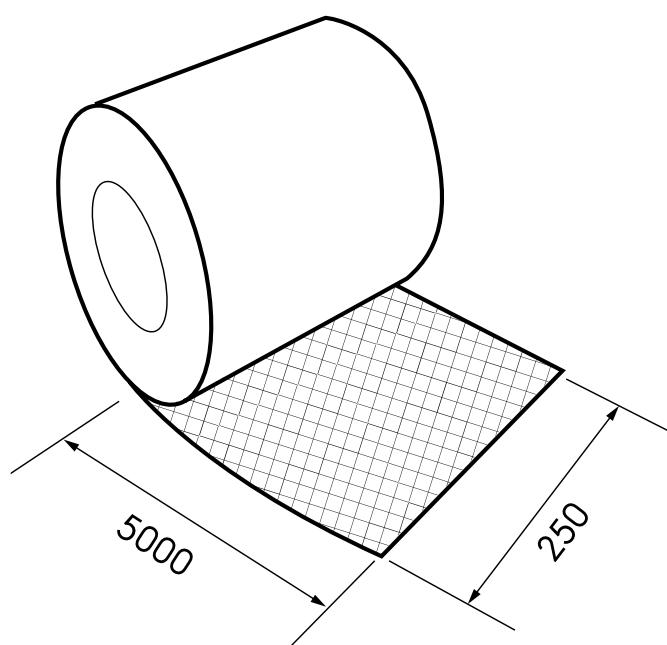

Sicurezza, salute e ambiente

Ubiflex Finio non è tossico e non è pericoloso per l'uomo e/o per l'ambiente.

Informazioni supplementari

Per un perfetto effetto vulcanizzante, la sovrapposizione tra due pezzi di Ubiflex Finio non deve mai essere inferiore a 50 mm. Ubiflex Finio non reagisce ad alluminio, rame e zinco. Tuttavia, se si prevede che Ubiflex Finio entri in contatto con sostanze chimiche aggressive durante il lavoro o la manutenzione, testare prima su un pezzo di materiale prima di procedere. In caso di dubbio, contattare il proprio rivenditore.

Specifiche tecniche

Specifiche	
Tecnico	
Colore	Nero
Materiale	Polyisobutylene (PIB)
Prestazione	
Campo di temperatura (min.)	-30 °C
Campo di temperatura (max.)	140 °C
Rinforzo	<input checked="" type="checkbox"/>
Autoadesiva	<input checked="" type="checkbox"/>
Lunghezza Stretch	97 %
Larghezza Stretch	20 %
Dimensioni	
Lunghezza londa	5 M
Lunghezza londa	5000 mm
Larghezza	250 mm
Spessore	1.9 mm
Peso netto	3.5 kg

Numero articolo: 535200

Build smart.

Specifiche tecniche

Impermeabilità all'acqua

impermeabile	EN 1928
--------------	---------

Caratteristiche di flessione (dopo 10 volte la piegatura)

	23°C	50 %
longitudinale	✓	✓
trasversale	✓	✓

EN 495-5:2013

Resistenza alla trazione

longitudinale	225 N
trasversale	675 N

EN 12311-2:2013

Resistenza ai raggi UV

eccellente	EN 1297:2004
------------	--------------

Sensibilità all'invecchiamento termico e all'umidità

non sensibile	EN ISO 16536:2019
---------------	-------------------

Resistenza alla corrosione

non sensibile	EN ISO 6988
---------------	-------------

Classificazione antincendio

Classe E	EN 13501-1
----------	------------