


➤ Beschermt tegen vochtinvloeden van buitenaf

Multivap uv+ is een uv-bestendige, zeer sterke, damp-open, water- en winddichte, 2-laagse folie bestaande uit een polyester spinvliesmembraan voorzien van een coating en twee kleefstroken. De blauwe kleur van het etiket en de overlapijnen op de folie wijzen erop dat deze folie aan de buitenzijde (de koude zijde) van de binnenzijde van hellende dak- en gevelconstructies dient te worden toegepast. Op deze wijze wordt de binnenconstructie beschermd tegen vochtinvloeden van buitenaf zoals regen en stuifneeuw en kan waterdamp van binnenuit worden geventileerd.

Omdat Multivap uv+ bestand is tegen tenminste 5.000 uur uv-belasting, kan deze folie gebruikt worden als een extreem uv-bestendig, damp-open, water- en winddicht membraan in hellende daken >8°. Ook kan de folie worden gebruikt onder oude holle dakpannen die niet geheel lichtdicht aansluiten. Multivap uv+ kan zonder lekkageproblemen rechtstreeks op het houten dakbeschot worden aangebracht. Het membraan mag over de ruiter worden aangebracht. Ook in gevels met open voegen kan de Multivap uv+ worden ingezet; het kan direct tegen de beplating in de gevel worden aangebracht. Multivap uv+ kan ook direct over minerale wol worden aangebracht.

➤ Verwerking

Multivap uv+ wordt aan de buitenzijde van de binnenconstructie aangebracht. Houdt de aangegeven overlapijnen aan van 15 cm. Elke overlap dient te worden dichtgemaakt met de op de folie aangebrachte kleefstroken. Het membraan kan worden aangebracht met knellatten die in verticale richting worden bevestigd met roestvrij-

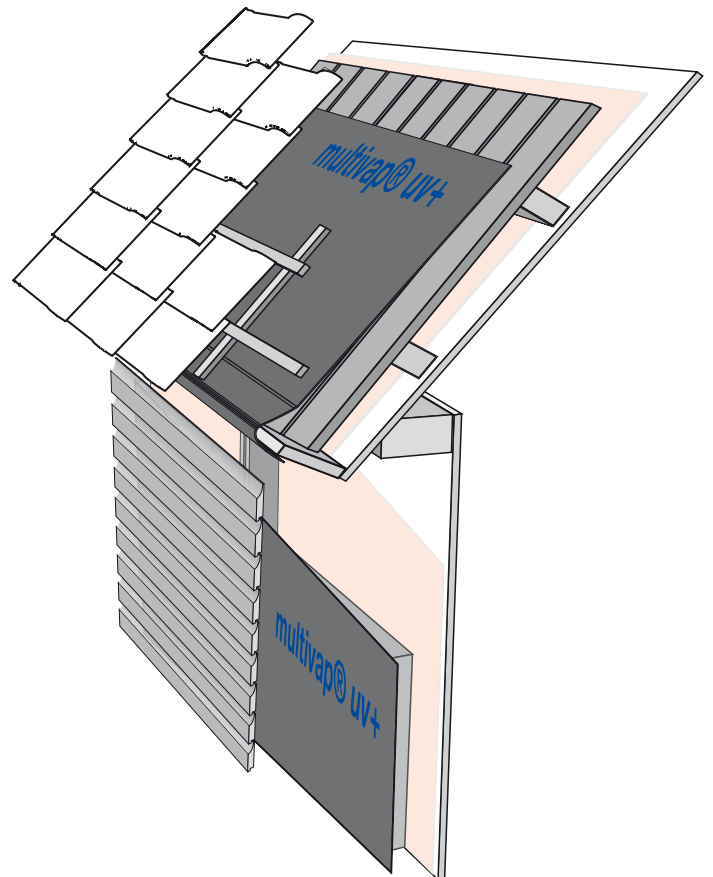

stalen nagels of nieten (altijd ter plaatse van de overlap!). Alle sparingen en eventuele beschadigingen dienen waterdicht te worden afgewerkt met de Ubbink Multivap tape. Zo wordt lekkage voorkomen en blijft de inwendige dak- en gevelconstructie intact en vrij van houtrot.

➤ Belangrijkste eigenschappen

- Waterdicht
- Damp-open
- UV-bestendig achter open gevels en onder oud-Hollandse pannen
- Mandragend
- Winddicht
- Extra strek (2-laags)

➤ Technische specificatie

| | |
|-----------------------------|---|
| Materiaal | 2-laags polyester spinvliesmembraan met coating, voorzien van twee kleefstroken |
| Gewicht | 270 gram per m ² |
| Materiaaldikte | 0,5 mm |
| UV-bestendigheid | 6 maanden |
| Temperatuurbestendigheid | - 40° C / + 100°C |
| Rolafmetingen | 1,50 x 50 m ¹ |
| Waterwerendheid | klasse W1 (waterdicht) |
| Waterdampdoorlatendheid | > 900 gr./m ² /24 uur |
| Waterdamp diffusieweerstand | S _d = 0,02 m (damp-open) |
| Treksterkte | lengte: 320 N/50 mm breedte: 200 N/50 mm |
| Rek bij breuk | lengte: 30% breedte: 35% |
| Scheursterkte | lengterichting: 130 N breedterichting: 140 N |

➤ Folie en accessoires

Omschrijving van het product

Multivap 300 uv+ 1,50 x 50 m

Multivap tape

Zeer sterk klevende en soepele tape voor waterdicht afplakken van dampdoorlatende folies. Ook voor reparatie van kleine beschadigingen

Artikelnr.

F060129

F060256

➤ Productadvies op maat

Heeft u nog vragen of zoekt u een folie voor een specifieke toepassing, dan is er de Ubbink Productadvieslijn. Daarmee bereikt u de specialisten van Ubbink. Zij ondersteunen u met hun kennis en ontzorgen u door advies te geven over de toepassing van onze producten. Voor directe telefonische ondersteuning belt u 0313 480 300.

Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Uiteraard kunt u uw vraag ook per mail stellen via productadvieslijn@ubbink.nl. Ubbink denkt met u mee!



Ubbink, dat bouwt wel zo makkelijk!

Ubbink BV
Postbus 26
6980 AA Doesburg
T (0313) 480 380
F (0313) 473 942
verkoop@ubbink.nl