

Airtec Plus First- und Gratlüftungsrolle 330mm x 6,5m Anthrazit


Artikel-Nummer: 203988

Produktanwendung

Die Airtec Plus First- und Gratlüftungsrolle bietet dauerhaften Schutz gegen Feuchtigkeit und Flugschnee und sorgt für eine hohe Lüftungsleistung am First- und Grat. Das UV-beständige, schmutzresistente Aluminium passt sich den Dachziegelprofilen an, während die haftstarken Butylklebestreifen bereits ab 0°C haften und einen wasserdichten Abschluss gewährleisten. Das genähte Gewebe aus recyceltem PET garantiert eine dauerhafte Belüftung. Lieferform: 6,5 m Rollen für eine schnelle und effiziente Verarbeitung.

- Lüftungsquerschnitt: 200 cm²/m
- Metallrandstreifen aus hochwertigem Aluminium mit schmutzabweisender Beschichtung und vernähtem PET-Mittelteil aus 15% recyceltem PET-Gewebe
- Haftstarke 30 mm Butylstreifen gewährleisten sicheren Halt ab 0 °C
- UV-stabil und witterungsbeständig
- Passend für alle Dachziegel dank dehnbarem, laminiertem PET-Aluminium in 330 mm und 360 mm Breite
- 6,5 m Rollenlänge für eine schnelle und einfache Montage

Produktabmessungen

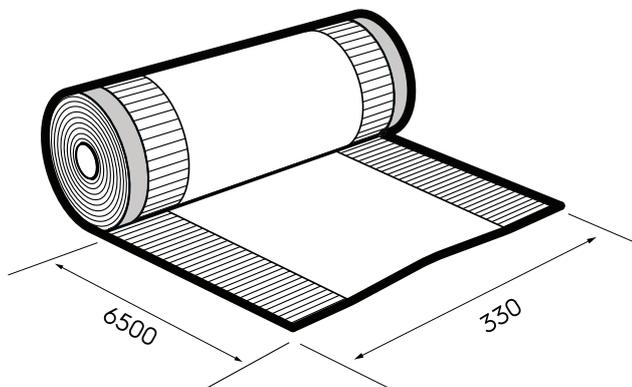

Airtec Plus First- und Gratlüftungsrolle 330mm x 6,5m Anthrazit

Artikel-Nummer: 203988

Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Anthrazit
Farbangabe	Ral 7021
Material	ALU/Butyl
Leistung	
Lüftungsleistung linear	200 cm ² /m
Selbstklebend	<input checked="" type="checkbox"/>
UV-Beständigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>
Abmessungen	
Länge brutto	6.5 m
Länge netto	6500 mm
Breite	330 mm
Dicke	1.4 mm
Nettogewicht	1.508 kg