


# Pellicola barriera al vapore rinforzata – 1,5 m x 50 m

Numero articolo: F060058


## Panoramica del prodotto

Pellicola freno vapore trasparente e rinforzata a tre strati. La pellicola rinforzata deve essere applicata sul lato interno (lato caldo) del materiale isolante nelle strutture di tetti e facciate. Come barriera al vapore, è adatta per edifici isolati appartenenti alle classi climatiche X2 e X3, come abitazioni, uffici e negozi. La pellicola rinforzata può anche essere utilizzata sotto pavimenti finiti e per la chiusura temporanea di aperture per finestre e porte durante la nuova costruzione o in caso di danni ai serramenti.

- Rinforzato per garantire un'eccellente resistenza allo strappo.
- Trasparente per facilitare il posizionamento e l'installazione.
- Adatto per realizzazioni su tetti e facciate.
- Aiuta a prevenire l'umidità e la condensa.
- Ideale per le classi climatiche 2 e 3.

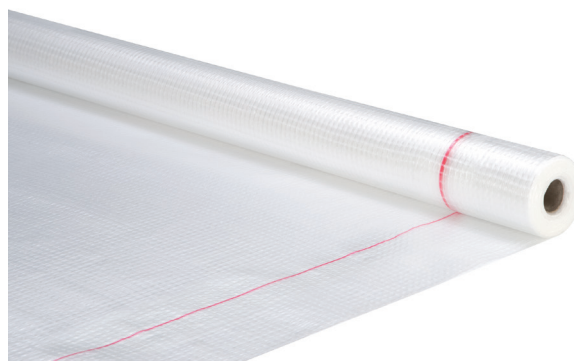

## Dimensioni

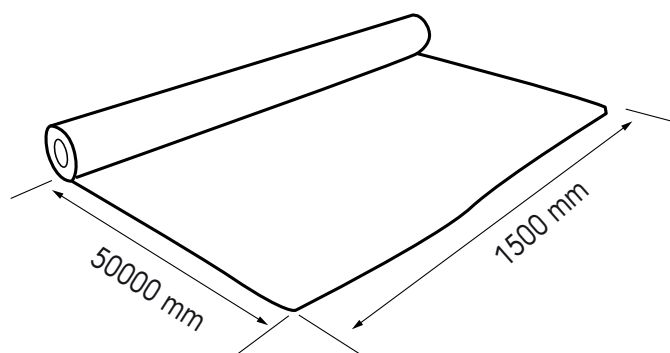

# Pellicola barriera al vapore rinforzata – 1,5 m x 50 m



Numero articolo: F060058

## Specifiche tecniche

| Tecnico                |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Colore                 | Chiaro                              |
| Materiale              | PE                                  |
| Nastro adesivo incluso | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Grammatura             | 90 g/m2                             |
| Numero di livelli      | 3                                   |
| Prestazione            |                                     |
| Rinforzo               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Valore di SD           | 10 M                                |
| Dimensioni             |                                     |
| Lunghezza lorda        | 50 M                                |
| Lunghezza lorda        | 50000 mm                            |
| Larghezza              | 1.5 M                               |
| Larghezza              | 1500 mm                             |
| Spessore               | 0.17 mm                             |
| Peso netto             | 6.82 kg                             |
| M2 per rotolo          | 75                                  |