Écran pare-vapeur 1,5m x 50m

Numéro d'article : F060058

ubbink
Build smart.

Présentation du produit

Écran pare-vapeur transparent et renforcé à trois couches. Le film renforcé doit être appliqué sur la face intérieure (côté chaud) du matériau isolant dans les constructions de toits et de façades. En tant que film pare-vapeur, il convient aux bâtiments isolés appartenant aux classes climatiques 2 et 3, tels que les maisons, les bureaux et les magasins. Le film renforcé peut également être utilisé sous les chapes et pour l'étanchéité temporaire des ouvertures de fenêtres et de portes lors de nouvelles constructions ou lorsque les fenêtres sont endommagées.

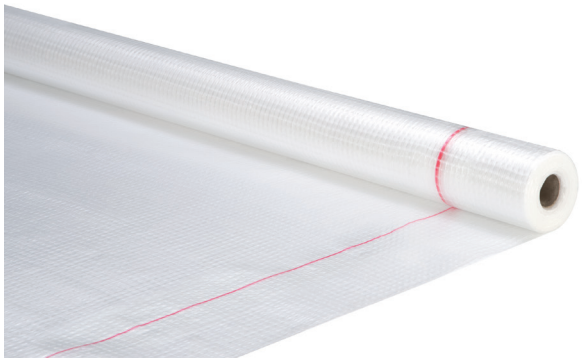

- Renforcé pour une excellente résistance à la déchirure.
- Transparent pour faciliter le positionnement et la pose.
- Adapté aux constructions de toitures et de façades.
- Contribue à prévenir l'humidité et la condensation.
- Idéal pour les classes climatiques 2 et 3.

Dimensions produit

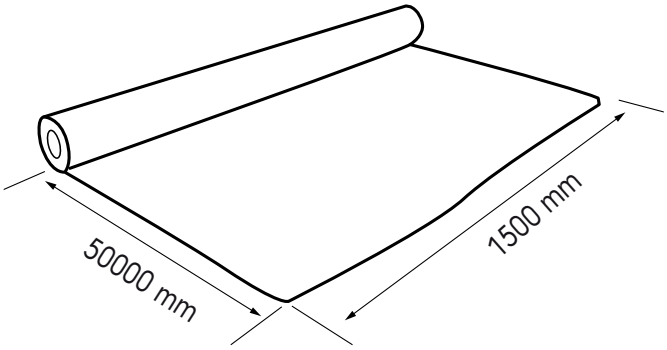

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-17-09-2026-BE-FR

Écran pare-vapeur 1,5m x 50m

Numéro d'article : F060058

ubbink
Build smart.

Spécifications techniques

Technique	
Couleur	Clair
Matériau	PE
Ruban adhésif inclus	☒
Grammage	90 g/m²
Nombre de couches	3
Performance	
Renforcement	☑
Valeur SD	10 M
Dimensions	
Longueur brute	50 m
Longueur brute	50.000 mm
Largeur	1,5 m
Largeur	1.500 mm
Hauteur	NaN
Épaisseur	0,17 mm
Poids net	6,82 kg
M2 par rouleau	75

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-17-09-2026-BE-FR