

Ventil Haelix kulatý 125mm



ubbink


Build smart.

Objednací číslo: 188060

Představení produktu

Designový přívodní a odtahový ventil DN125 (RAL 9016), který může být vložen do talířových tvarovek Air Excellent.

Výkres rozměrů

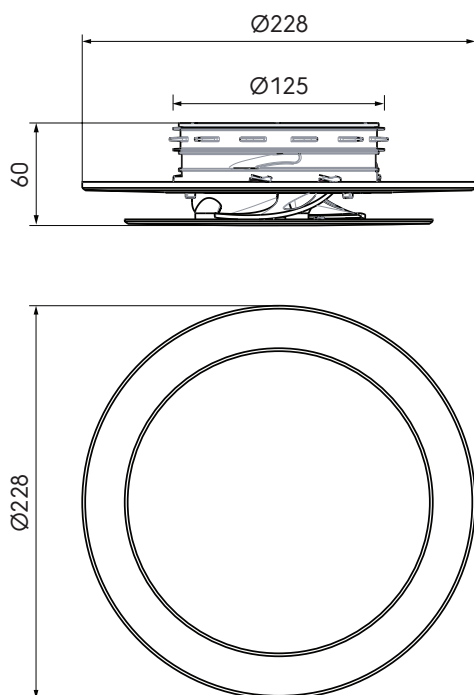

Technické specifikace

Specifikace	
Technické	
Barva	Bílá
Materiál	Plast
Vnější rozměr	125 mm
Vlastnosti	
Teplotní odolnost (min.)	5 °C
Teplotní odolnost (max.)	60 °C
Reakce na oheň: Euro třída	E
Přívod Zeta 1 připojení	12.35
Zeta extrakt 1 připojení	12.64
Rozměry	
Délka brutto	228 mm
Šířka	228 mm

Ventil Haelix kulatý 125mm

Objednací číslo: 188060



Technické specifikace (pokračování)

Rozměry	
Výška	60 mm
Čistá hmotnost	0.29 kg

Ventil Haelix kulatý 125mm



ubbink

Build smart.

Objednací číslo: 188060

Technické specifikace

9 stupňů ventilu Haelix – Přívod vzduchu

Qv (Objem) [m³/h]	v (Rychlost) [m/s]	Δp (Tlaková ztráta) [Pa]								
		Poz. 0	Poz. 1	Poz. 2	Poz. 3	Poz. 4	Poz. 5	Poz. 6	Poz. 7	Poz. 8
20,0	0,5	1,5	1,6	1,9	2,3	2,8	3,7	5,0	9,4	35,0
25,0	0,6	2,3	2,5	3,0	3,5	4,4	5,8	7,9	14,6	54,7
30,0	0,7	3,4	3,5	4,3	5,1	6,4	8,4	11,4	21,1	78,8
35,0	0,8	4,6	4,8	5,9	6,9	8,7	11,4	15,5	28,7	107,2
40,0	0,9	6,0	6,3	7,7	9,0	11,3	14,9	20,2	37,5	140,0
45,0	1,0	7,6	8,0	9,8	11,4	14,3	18,8	25,6	47,5	177,2
50,0	1,1	9,3	9,8	12,1	14,1	17,7	23,2	31,6	58,6	218,8
55,0	1,2	11,3	11,9	14,6	17,1	21,4	28,1	38,2	70,9	264,7
60,0	1,4	13,5	14,1	17,4	20,4	25,4	33,4	45,4	84,4	315,0
65,0	1,5	15,8	16,6	20,4	23,9	29,9	39,2	53,3	99,0	369,7
70,0	1,6	18,3	19,2	23,6	27,7	34,6	45,5	61,9	114,8	428,8
75,0	1,7	21,0	22,1	27,1	31,8	39,7	52,2	71,0	131,8	492,2

9 stupňů ventilu Haelix – Odvod vzduchu

Qv (Objem) [m³/h]	v (Rychlost) [m/s]	Δp (Tlaková ztráta) [Pa]								
		Poz. 0	Poz. 1	Poz. 2	Poz. 3	Poz. 4	Poz. 5	Poz. 6	Poz. 7	Poz. 8
20,0	0,5	1,5	1,6	1,8	2,2	2,5	3,3	4,5	8,1	26,6
25,0	0,6	2,4	2,4	2,8	3,4	3,9	5,2	7,0	12,6	41,6
30,0	0,7	3,4	3,5	4,1	4,9	5,6	7,4	10,0	18,1	59,8
35,0	0,8	4,7	4,8	5,6	6,6	7,7	10,1	13,6	24,7	81,4
40,0	0,9	6,1	6,3	7,3	8,7	10,0	13,2	17,8	32,2	106,4
45,0	1,0	7,7	7,9	9,2	11,0	12,7	16,7	22,5	40,8	134,6
50,0	1,1	9,6	9,8	11,3	13,6	15,7	20,6	27,8	50,4	166,2
55,0	1,2	11,6	11,8	13,7	16,4	18,9	25,0	33,7	60,9	201,1
60,0	1,4	13,8	14,1	16,3	19,5	22,5	29,7	40,1	72,5	239,3
65,0	1,5	16,2	16,5	19,2	22,9	26,5	34,9	47,0	85,1	280,9
70,0	1,6	18,7	19,2	22,2	26,6	30,7	40,4	54,5	98,7	325,8
75,0	1,7	21,5	22,0	25,5	30,5	35,2	46,4	62,6	113,3	374,0

Ventil Haelix kulatý 125mm




ubbink

Build smart.

Objednací číslo: 188060

Technické specifikace

Hladina zvuku – Přívod vzduchu

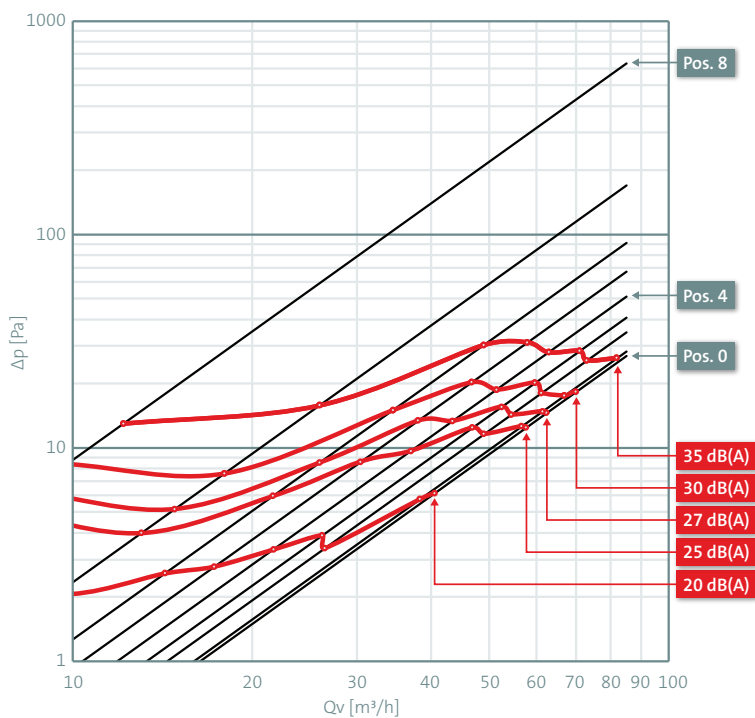

Hladina zvuku – Odvod vzduchu

