

# Contego Geïsoleerde Muurdoorvoer 160/150 zwart grijs


Artikelnummer: 0188847

## Product introductie

De Contego Muurdoorvoer is geschikt voor centrale mechanische ventilatie en verwerkt toe- en afvoerlucht via Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem. Hij voorkomt druppelvorming, minimaliseert vervuiling en heeft een bodemrooster tegen ongedierte. Deels gemaakt van duurzaam, UV-bestendig PP met een zwart-grijze matte afwerking die opgaat in de muur. Eenvoudige montage dankzij een muurplaat en een klikbare kap. Deze versie bevat een extra Aerfoam stuk voor eenvoudige installatie.

- Geschikt voor luchttoevoer en -afvoer
- Snelle en eenvoudige installatie met gemakkelijke toegang
- Deels gemaakt van duurzaam, UV-bestendig PP-materiaal
- Voorkomt waterdruppels op de muur, vuilophoping en indringing van ongedierte
- Inclusief extra stuk Aerfoam

## Productafmetingen

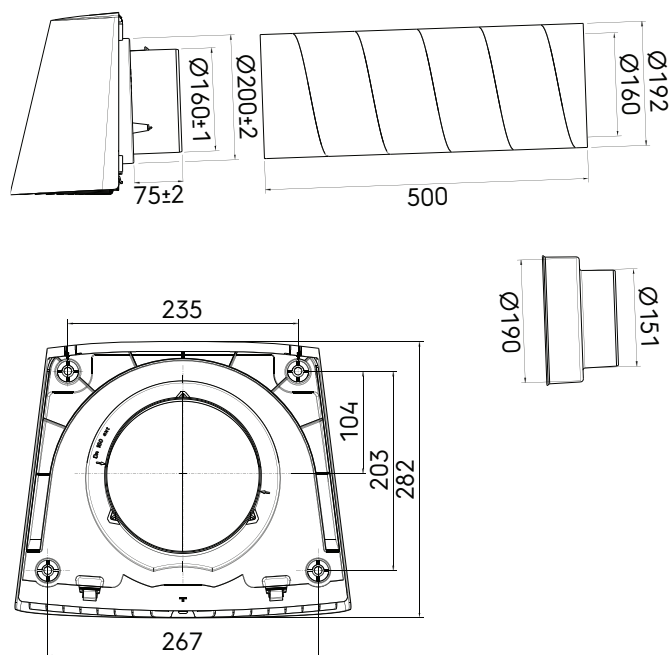

# Contego Geïsoleerde Muurdoorvoer 160/150 zwart grijs

Artikelnummer: 0188847



## Technische specificaties

| Specificaties        |                  |
|----------------------|------------------|
| Technisch            |                  |
| Kleur                | Antraciet        |
| Kleur indicatie      | RAL 7021         |
| Materiaal            | PP               |
| Richting luchtstroom | Toevoer/Afzuigen |
| Isolatie materiaal   | EPE              |
| Afmeting             |                  |
| Lengte               | 266 mm           |
| Breedte              | 343 mm           |
| Hoogte               | 282 mm           |
| Netto gewicht        | 0.694 kg         |

# Contego Geïsoleerde Muurdoorvoer 160/150 zwart grijs

Artikelnummer: 0188847



## Technische details

|           | Luchttoevoer |         | Luchtafvoer |         |
|-----------|--------------|---------|-------------|---------|
| Zeta [-]  | 1,05         |         | 1,53        |         |
| Qv [m³/h] | v [m/s]      | Δp [Pa] | v [m/s]     | Δp [Pa] |
| 0         | 0,0          | 0,0     | 0,0         | 0,0     |
| 50        | 0,7          | 0,3     | 0,7         | 0,4     |
| 100       | 1,4          | 1,2     | 1,4         | 1,7     |
| 150       | 2,1          | 2,7     | 2,1         | 3,9     |
| 200       | 2,8          | 4,7     | 2,8         | 6,9     |
| 250       | 3,5          | 7,4     | 3,5         | 10,8    |
| 300       | 4,1          | 10,6    | 4,1         | 15,5    |
| 350       | 4,8          | 14,5    | 4,8         | 21,1    |
| 400       | 5,5          | 18,9    | 5,5         | 27,6    |