

Coude 90° Aerfoam D160mm



Référence : 188225

Présentation du produit

Le coude Aerfoam 160 mm à 90° permet de modifier la direction au sein du système Aerfoam. Fabriqué en polyéthylène expansé (EPE), il minimise les risques de condensation et de pertes d'énergie. Il est très léger et extrêmement facile et sûr à installer. Tous les composants Aerfoam se raccordent entre eux à l'aide de raccords mécaniques robustes et étanches à l'air. Ils peuvent également être solidement fixés aux murs ou aux plafonds à l'aide de colliers de fixation. Aerfoam est idéal aussi bien pour les systèmes de ventilation mécanique centralisée que pour les systèmes de chauffe-eau thermodynamique.

- Isolation pour minimiser les risques de condensation et les pertes d'énergie.
- Raccords mécaniques et montage facile.
- Léger et facile à couper, pour une installation rapide.
- Résistant aux chocs.

Dimensions produit

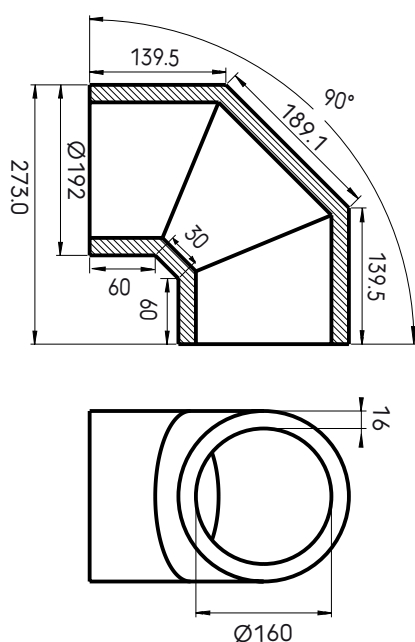

Coude 90° Aerfoam D160mm

Référence : 188225

Spécifications techniques

Technique	
Couleur	Gris
Isolé	☒
Antistatique	☐
Antimicrobien	☐
Diamètre intérieur	160 mm
Diamètre extérieur	192 mm
Epaisseur de l'isolant	16 mm
Performance	
Performances d'isolation	0.041 W/m.K
Résistance à la température (min.)	-30 °C
Résistance à la température (max.)	60 °C
Température d'installation (min.)	-30 °C
Température d'installation (max.)	60 °C
Zeta insufflation 1 connexion	0.85
Extrait de Zeta 1 connexion	0.85
Dimensions	
Longueur brute	273 mm
Largeur	192 mm
Hauteur	273 mm
Poids net	0.06 kg

Coude 90° Aerfoam D160mm

Référence : 188225

Caractéristiques techniques

DN160 90° Courbe		
Zeta [-]	0,85	
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	V [m/s]
50	0,24	0,69
100	0,97	1,38
150	2,19	2,07
200	3,89	2,76
250	6,08	3,45
300	8,76	4,14
350	11,92	4,84
400	15,57	5,53
450	19,71	6,22
500	24,34	6,91
550	29,45	7,6