

Air Excellent AE23C Kit Coude 90°



Numéro d'article : 0188985

Introduction produit

Le kit coude 90° AE23C permet de raccorder deux conduits AE23C afin de former un angle droit dans votre installation, garantissant une installation rapide, sûre et sans outil. Comprend deux Joints-Clic AE23C.

- Connexions étanches à l'air pour une performance fiable du système
- Faible perte de pression pour réduire la consommation d'énergie des ventilateurs
- Installation rapide et sans outil
- Conception légère pour une manipulation aisée
- Certifié TÜV SÜD pour la qualité et la sécurité

Dimensions produit

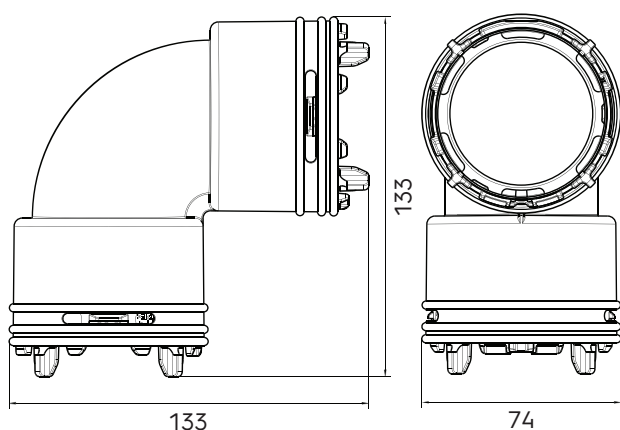

Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Vert
Antistatique	☒
Antimicrobien	☒
Diamètre extérieur	63 mm

Air Excellent AE23C Kit Coude 90°

Numéro d'article : 0188985

Spécifications techniques (suite)


Performance	
Résistance à la température (min.)	-20 °C
Résistance à la température (max.)	60 °C
Réaction au feu : Euro class	E
Zeta insufflation 1 connexion	1.15
Extrait de Zeta 1 connexion	1.15
Dimensions	
Longueur brute	133 mm
Largeur	74 mm
Hauteur	133 mm
Poids net	0.08 kg

Air Excellent AE23C Kit Coude 90°

Numéro d'article : 0188985

Caractéristiques techniques

Coude				
Zeta [-]	1,05	1,05	1,05	1,05
Connexions	1	2	3	4
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]
10	1,1	0,3	0,1	0,1
15	2,4	0,6	0,3	0,1
20	4,2	1,1	0,5	0,3
23	5,6	1,4	0,6	0,3
25	6,6	1,7	0,7	0,4
30	9,5	2,4	1,1	0,6
35	13,0	3,2	1,4	0,8
40	-	4,2	1,9	1,1
45	-	5,4	2,4	1,3
46	-	5,6	2,5	1,4
50	-	6,6	2,9	1,7
55	-	8,0	3,6	2,0
60	-	9,5	4,2	2,4
65	-	11,2	5,0	2,8
69	-	12,5	5,6	3,1
70	-	13,0	5,8	3,2
75	-	14,9	6,6	3,7

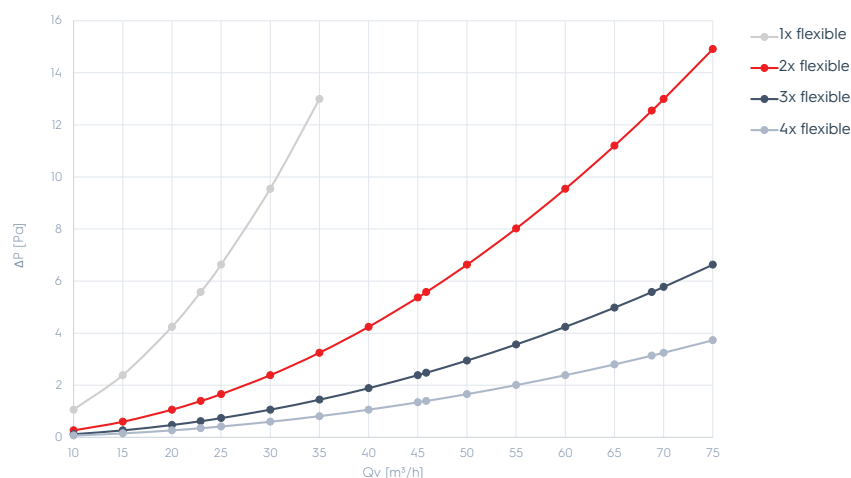

Données de résistance au dessus de 75m³/h disponible sur demande.