

Air Excellent 35SC Rooster Adapter


Artikelnummer: 0188308

Product introductie

De vloerroosteradapter is ontwikkeld voor toepassing in wanden en vloeren.

- Minimale drukverliezen
- Antistatische en antimicrobiële eigenschappen
- Veilige en snelle montage
- Luchtdichtheidsklasse D onder Europese norm EN14239
- TÜV SÜD gecertificeerd

Productafmetingen

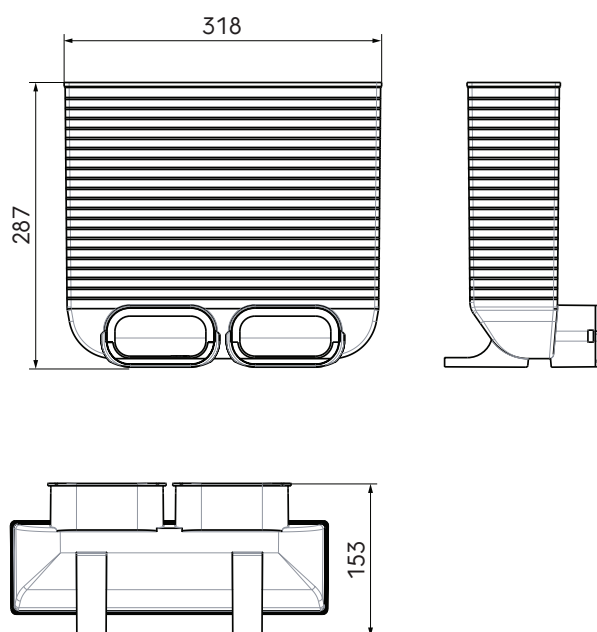

Toepassing

De vloerroosteradapter is met standaard gereedschap in te korten op de gewenste lengte, waarna het rooster in inox of wit gelakt aangebracht kan worden. Verder is de roosteraansluiting voorzien van een stofkap.

Technische specificaties

Specificaties	
Technisch	
Kleur	Groen
Materiaal	PP
Anti statisch	<input checked="" type="checkbox"/>

Air Excellent 35SC Rooster Adapter



ubbink

Build smart.

Artikelnummer: 0188308

Technische specificaties (vervolg)

Technisch	
Anti bacterieel	<input checked="" type="checkbox"/>
Prestatie	
Temperatuurbestendigheid (min.)	-20 °C
Temperatuurbestendigheid (max.)	60 °C
Reactie bij brand: Euroklasse	E
Afmeting	
Lengte bruto	318 mm
Breedte	153 mm
Hoogte	287 mm
Netto gewicht	0.76 kg

Air Excellent 35SC Rooster Adapter



ubbink


Build smart.

Artikelnummer: 0188308

Technische details

Luchttoevoer excl. rooster		
Zeta [-]	0,84	0,64
Aansluitingen	1	2
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	Δp [Pa]
10	0,4	0,1
15	0,9	0,2
20	1,6	0,3
25	2,6	0,5
30	3,7	0,7
33	4,5	0,8
35	5,1	1,0
40	6,6	1,3
45	8,4	1,6
50	10,3	2,0
55	12,5	2,4
58	14,1	2,7
60	14,8	2,8
65	17,4	3,3
66	17,8	3,4
70	20,2	3,8
75	23,2	4,4

Luchttoevoer incl. rooster		
Zeta [-]	1,25	2,39
Aansluitingen	1	2
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	Δp [Pa]
10	0,6	0,3
15	1,4	0,7
20	2,5	1,2
25	3,8	1,8
30	5,5	2,6
33	6,6	3,2
35	7,5	3,6
40	9,8	4,7
45	12,4	5,9
50	15,3	7,3
55	18,6	8,9
58	21,0	10,0
60	22,1	10,6
65	25,9	12,4
66	26,5	12,7
70	30,1	14,4
75	34,5	16,5

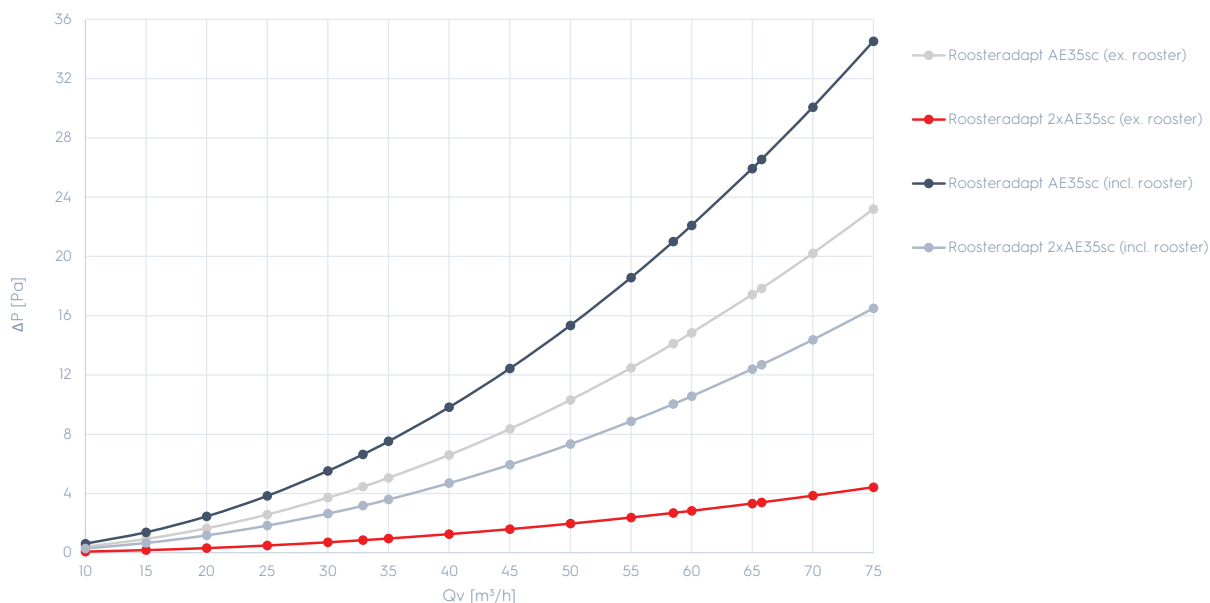

Weerstandswaarden boven 75m³/h op aanvraag beschikbaar.