

Air Excellent 35SC Adapt. Grille


Numéro d'article : 0188308

Introduction produit

Le té pour grille est conçu pour un montage mural ou dans le sol.


- Pertes de pression minimales
- Propriétés antistatiques et antimicrobiennes
- Assemblage sûr et rapide
- Classe d'étanchéité à l'air D selon la norme européenne EN14239
- Certifié par le TÜV SÜD

Dimensions produit

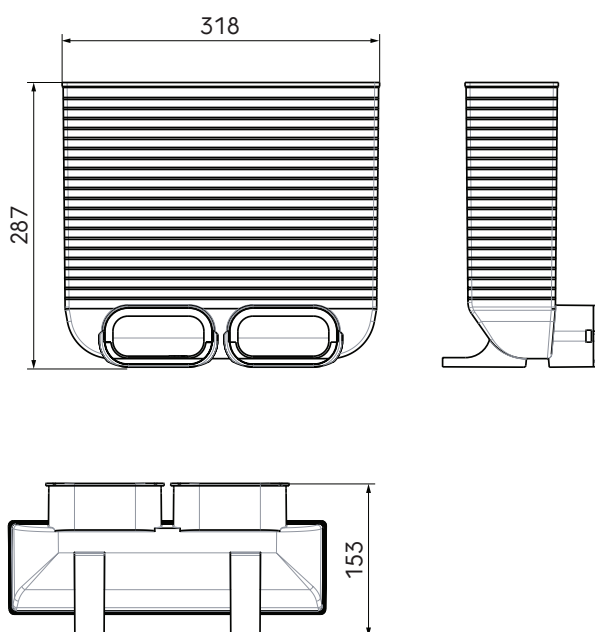

Application

Le té pour grille peut être raccourci à la longueur requise à l'aide d'outils standard, puis la grille peut être montée en acier inoxydable ou peinte en blanc. En outre, le raccord du té pour grille est équipé d'un bouchon anti-poussière.

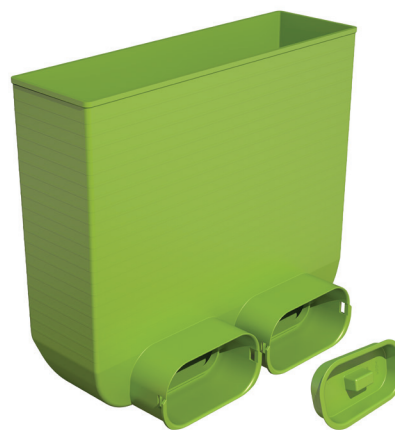

Air Excellent 35SC Adapt. Grille

Numéro d'article : 0188308


Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Vert
Matériau	PP
Anti statique	<input checked="" type="checkbox"/>
Anti bactérien	<input checked="" type="checkbox"/>
Performance	
Résistance à la température (min.)	-20 °C
Résistance à la température (max.)	60 °C
Réaction au feu : Euro class	E
Dimensions	
Longueur brute	318 mm
Largeur	153 mm
Hauteur	287 mm
Poids net	0.76 kg

Caractéristiques techniques

Pulsion d'air grille excl.		
Zeta [-]	0,84	0,64
Connexions	1	2
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	Δp [Pa]
10	0,4	0,1
15	0,9	0,2
20	1,6	0,3
25	2,6	0,5
30	3,7	0,7
33	4,5	0,8
35	5,1	1,0
40	6,6	1,3
45	8,4	1,6
50	10,3	2,0
55	12,5	2,4
58	14,1	2,7
60	14,8	2,8
65	17,4	3,3
66	17,8	3,4
70	20,2	3,8
75	23,2	4,4

Pulsion d'air grille incl.		
Zeta [-]	1,25	2,39
Connexions	1	2
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	Δp [Pa]
10	0,6	0,3
15	1,4	0,7
20	2,5	1,2
25	3,8	1,8
30	5,5	2,6
33	6,6	3,2
35	7,5	3,6
40	9,8	4,7
45	12,4	5,9
50	15,3	7,3
55	18,6	8,9
58	21,0	10,0
60	22,1	10,6
65	25,9	12,4
66	26,5	12,7
70	30,1	14,4
75	34,5	16,5

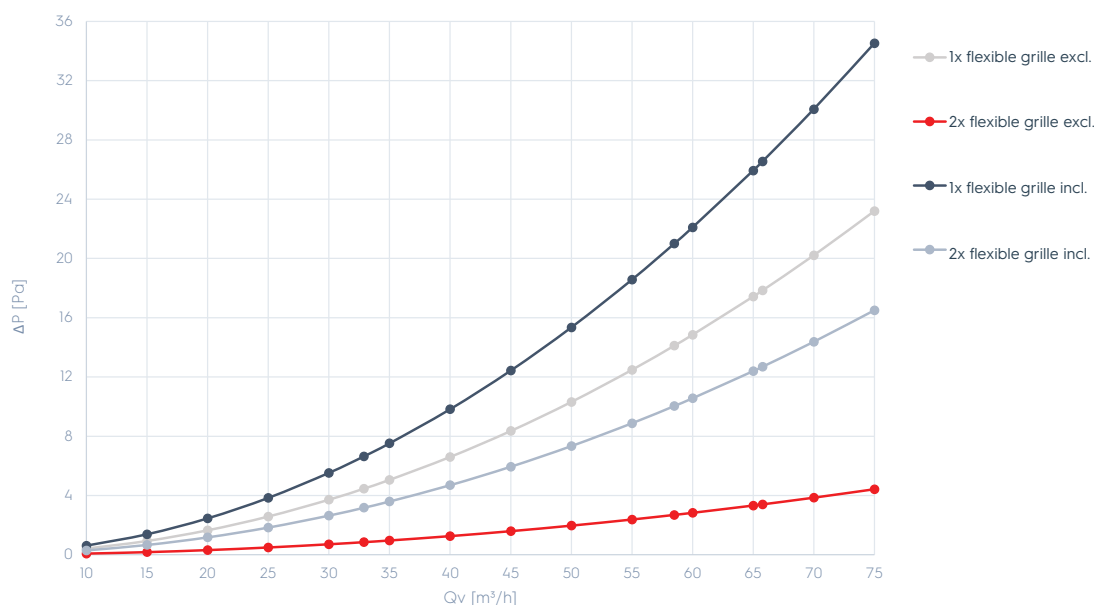

Données de résistance au dessus de 75m³/h disponible sur demande.