


Objednací číslo: 188205

Představení produktu

Potrubí Aerfoam 150 mm je vyrobeno z expandovaného polyethylenu (EPE), který minimalizuje riziko kondenzace a energetických ztrát. Je velmi lehký a jeho instalace je extrémně snadná a bezpečná. Všechny díly Aerfoam se k sobě připojují pomocí pevných, vzduchotěsných mechanických spojů. Lze je také bezpečně připevnit ke stěnám nebo stropům pomocí konzol. Aerfoam je ideální jak pro centrální mechanické větrání, tak pro systémy tepelných čerpadel pro ohřev teplé užitkové vody.

- Izolované pro minimalizaci rizika kondenzace a energetických ztrát.
- Snadné mechanické připojení a montáž.
- Lehké a snadno řezatelné, což zajišťuje rychlou instalaci.
- Odolné proti nárazům.

Výkres rozměrů

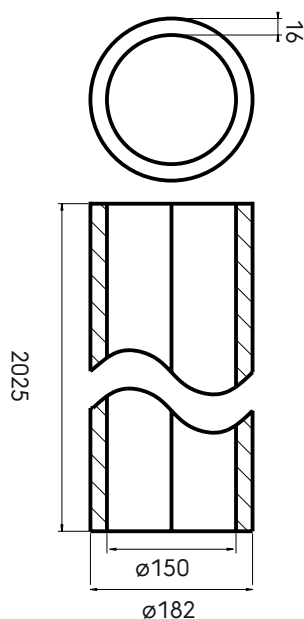

Objednací číslo: 188205

Technické specifikace

Specifikace	
Technické	
Barva	Šedá
Izolovaný	☒
Vnitřní rozměr	150 mm
Vnější rozměr	182 mm
Tloušťka izolace	16 mm
Vlastnosti	
Izolační výkon	0.041 W/m.K
Teplotní odolnost (min.)	-30 °C
Teplotní odolnost (max.)	60 °C
Přívod Zeta 1 připojení	0.22
Zeta extrakt 1 připojení	0.22
Rozměry	
Délka brutto	2000 mm
Šířka	182 mm
Výška	182 mm
Čistá hmotnost	0.48 kg

Aerfoam 150 Potrubí 2m

Objednací číslo: 188205

Technické specifikace

Potrubí		
Průměr	150	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]
100	1,6	1,0
200	3,1	1,1
300	4,7	2,5
400	6,3	4,5
500	7,9	7,0
600	9,4	10,1