

Aerfoam 200 alkūnė 45°


Prekės kodas: 188226

Produkto apžvalga

Aerfoam 200 mm 45° alkūnė leidžia keisti Aerfoam sistemos kryptį. Pagaminta iš putų polietileno (EPE), kuris sumažina kondensato susidarymo ir energijos nuostolių riziką. Ji yra labai lengva, itin paprastai ir saugiai montuojama. Visi Aerfoam komponentai tarpusavyje sujungiami tvirtomis, hermetiškais mechaninėmis jungtimis. Juos taip pat galima patikimai pritvirtinti prie sienos ar lubų naudojant laikiklius. Aerfoam puikiai tinka tiek centriniams mechaninio vėdinimo sistemoms, tiek buitinių karšto vandens šilumos siurblių sistemoms.

- Izoliacija sumažina kondensato susidarymo ir energijos nuostolių riziką.
- Paprastas mechaninis sujungimas ir montavimas.
- Nedidelis svoris ir paprastas pjaustymas užtikrina greitą montavimą.
- Atsparumas smūgiams.

Matmenų brėžiniai

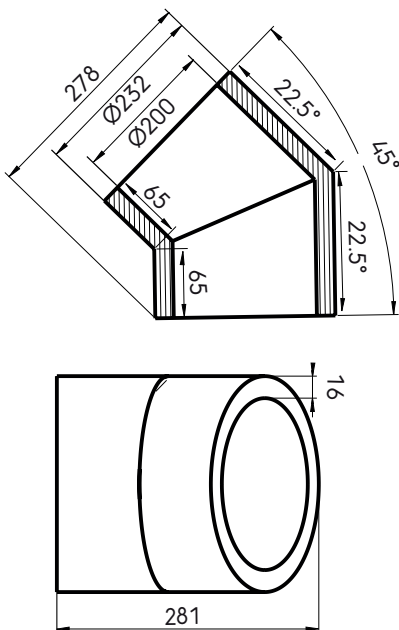

Aerfoam 200 alkūnė 45°

Prekės kodas: 188226



Techninės specifikacijos

Techninė informacija	
Spalva	Pilka
Izoliuotas	☒
Vidinis skersmuo	200 mm
Išorinis skersmuo	232 mm
Izoliacijos storis	16 mm
Eksploatacinės savybės	
Izoliacijos efektyvumas	0.041 W/m.K
Atsparumas temperatūrai (min.)	-30 °C
Atsparumas temperatūrai (maks.)	60 °C
Montavimo temperatūra (min.)	-30 °C
Montavimo temperatūra (maks.)	60 °C
Zeta tiekimo 1 jungtis	0.389
Zeta ekstraktas 1 jungtis	0.389
Matmenys	
Bruto ilgis	278 mm
Plotis	232 mm
Aukštis	281 mm
Neto svoris	0.06 kg

Aerfoam 200 alkūnė 45°

Prekės kodas: 188226

Techninės specifikacijos

DN200 45° alkūnė		
Zeta [-]	0,28	
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	V [m/s]
50	0,03	0,44
100	0,13	0,88
150	0,3	1,33
200	0,53	1,77
250	0,82	2,21
300	1,18	2,65
350	1,61	3,09
400	2,1	3,54
450	2,66	3,98
500	3,28	4,42
550	3,97	4,86
600	4,73	5,31
650	5,55	5,75
700	6,44	6,19
750	7,39	6,63
800	8,41	7,07
850	9,49	7,52
900	10,64	7,96