

Air Excellent 34C Ventieladapter. 125-90°



ubbink

Build smart.


Artikelnummer: 0188342

Product introductie

De ventieladapter is ontwikkeld voor een eenvoudige aansluiting van de toe- en afvoerventielen.

- Minimale drukverliezen
- Antistatische en antimicrobiële eigenschappen
- Veilige en snelle montage
- Luchtdichtheidsklasse D onder Europese norm EN14239
- TÜV SÜD gecertificeerd

Productafmetingen

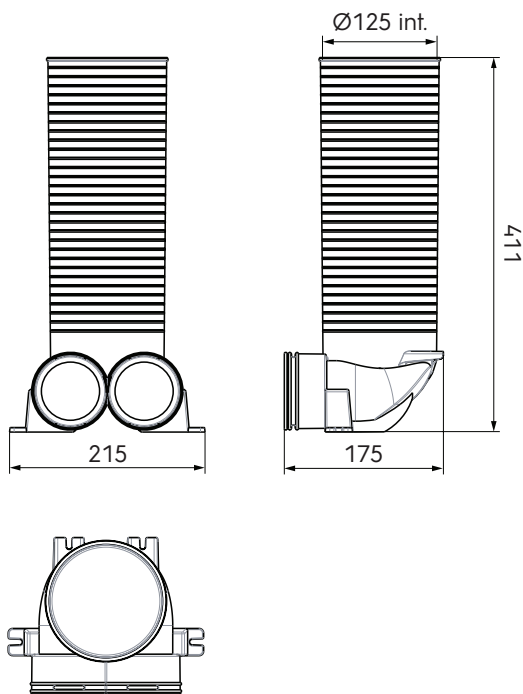

Toepassing

De ventieladapter is met standaard gereedschap in te korten op de gewenste lengte. Op de ventieladapter kunnen verschillende luchtkanalen worden aangesloten. Met de meegeleverde einddoppen kan indien nodig een aansluiting worden afgesloten.

Air Excellent 34C Ventieladapter. 125-90°

Artikelnummer: 0188342

Technische specificaties

Specificaties	
Technisch	
Kleur	Groen
Materiaal	PP
Anti statisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Anti bacterieel	<input checked="" type="checkbox"/>
Binnendiameter	125 mm
Prestatie	
Temperatuurbestendigheid (min.)	-20 °C
Temperatuurbestendigheid (max.)	60 °C
Reactie bij brand: Euroklasse	E
Zeta-waarde toevoer	0.77
Zeta-waarde afvoer	1.34
Afmeting	
Lengte bruto	410 mm
Breedte	215 mm
Hoogte	175 mm
Netto gewicht	0.38 kg

Air Excellent 34C Ventieladapter. 125-90°



ubbink



Build smart.

Artikelnummer: 0188342

Caractéristiques techniques

Pulsion d'air		
Zeta [-]	1,15	0,77
Connexions	1	2
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	Δp [Pa]
10	0,5	0,1
15	1,2	0,2
20	2,2	0,4
25	3,4	0,6
30	4,8	0,8
34	6,1	1,0
35	6,6	1,1
40	8,6	1,4
45	10,9	1,8
50	13,5	2,3
55	16,3	2,7
60	19,4	3,2
65	-	3,8
67	-	4,1
70	-	4,4
75	-	5,1

Extraction d'air		
Zeta [-]	0,91	0,95
Connexions	1	2
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	Δp [Pa]
10	0,5	0,2
15	1,0	0,4
20	1,8	0,6
25	2,8	1,0
30	4,1	1,4
34	5,1	1,8
35	5,6	1,9
40	7,3	2,5
45	9,2	3,2
50	11,4	3,9
55	13,7	4,7
60	16,4	5,7
65	-	6,6
67	-	7,1
70	-	7,7
75	-	8,8

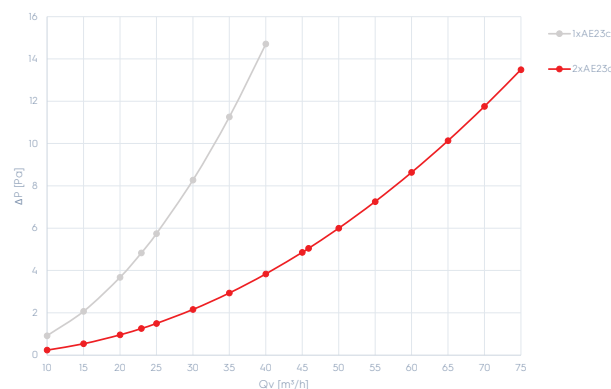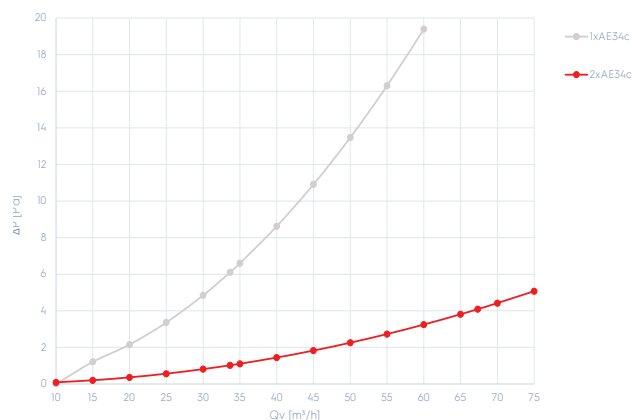

Données de résistance au dessus de 75m³/h disponible sur demande.