Air Excellent 34C Adapt.Vent. 125-90° L411mm

Numéro d'article : 0188342

Présentation du produit

Le connecteur de raccordement a été développé pour faciliter l'installation des ventouses de pulsion et d'extraction.

- Pertes de pression minimales
- Propriétés antistatiques et antimicrobiennes
- Assemblage sûr et rapide
- Classe d'étanchéité à l'air ATC1 selon la norme européenne EN14239
- Certifié par le TÜV SÜD

Dimensions produit

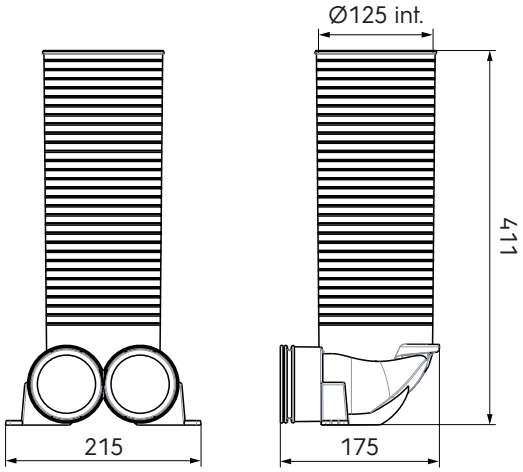



Applications

Le connecteur de raccordement peut être raccourci à la longueur souhaitée à l'aide d'outils standard. Différents conduits d'air peuvent être raccordés au connecteur. Les bouchons fournis peuvent être utilisés pour fermer une connexion si nécessaire.

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-01-10-2026-BE-FR

Air Excellent 34C Adapt.Vent. 125-90° L411mm

Numéro d'article : 0188342

ubbink
Build smart.

Spécifications techniques

Technique	
Couleur	Vert
Antistatique	☑
Antimicrobien	☑
Diamètre intérieur	125 mm
Performance	
Résistance à la température (min.)	-20 °C
Résistance à la température (max.)	60 °C
Réaction au feu : Euro class	E
Zeta insufflation 1 connexion	1,15
Extrait de Zeta 1 connexion	0,97
Dimensions	
Longueur brute	410 mm
Largeur	215 mm
Hauteur	175 mm
Poids net	0,38 kg
Certification	
Certificats (UE)	TÜV TAK 01-2013

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-01-10-2026-BE-FR

Air Excellent 34C Adapt.Vent. 125-90° L411mm

Numéro d'article : 0188342

ubbink
Build smart.

Technische details

Luchttoevoer		
Zeta [-]	1,15	0,77
Aansluitingen	1	2
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	Δp [Pa]
10	0,5	0,1
15	1,2	0,2
20	2,2	0,4
25	3,4	0,6
30	4,8	0,8
34	6,1	1,0
35	6,6	1,1
40	8,6	1,4
45	10,9	1,8
50	13,5	2,3
55	16,3	2,7
60	19,4	3,2
65	-	3,8
67	-	4,1
70	-	4,4
75	-	5,1

Luchtafvoer		
Zeta [-]	0,91	0,95
Aansluitingen	1	2
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	Δp [Pa]
10	0,5	0,2
15	1,0	0,4
20	1,8	0,6
25	2,8	1,0
30	4,1	1,4
34	5,1	1,8
35	5,6	1,9
40	7,3	2,5
45	9,2	3,2
50	11,4	3,9
55	13,7	4,7
60	16,4	5,7
65	-	6,6
67	-	7,1
70	-	7,7
75	-	8,8

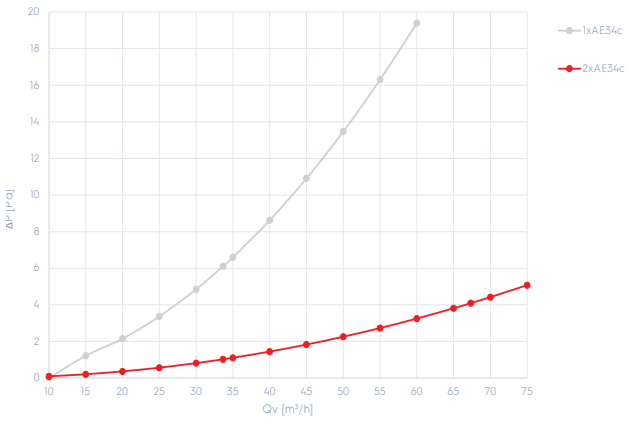

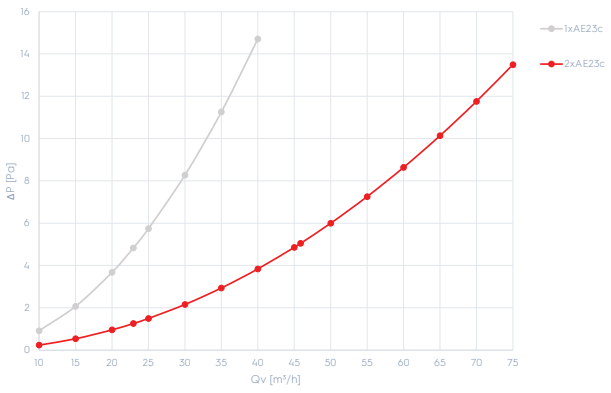

Weerstandswaarden boven 75m³/h op aanvraag beschikbaar.

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. | Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. | UB-01-10-2026-BE-FR