

Air Excellent Adattatore valvola 2x AE34 125 90°


Numero articolo: 188342

Descrizione prodotto

L'adattatore 90° per valvola DN125 è progettato per installazioni a soffitto e/o a parete. La parte DN125 è sufficientemente lunga per superare le altezze o gli spessori più comuni, come pareti, massetti o lo spazio dietro controsoffitti. L'adattatore può essere tagliato a misura, raso muro, con utensili di uso comune per la successiva applicazione temporanea del coperchio in dotazione o, a fine impianto, l'elemento terminale del sistema di ventilazione, la valvola di immissione o di estrazione.

- Adatto per immissione ed estrazione dell'aria
- Per 2 condotti collegabili a 90°
- Classe di tenuta D/ATC 2 fino a +/- 2000 Pa per minimizzare l'energia dei ventilatori e la produzione di rumore
- Connessione meccanica MC3 - EN17192
- Componente del sistema Air Excellent certificato TÜV SÜD

Dimensioni

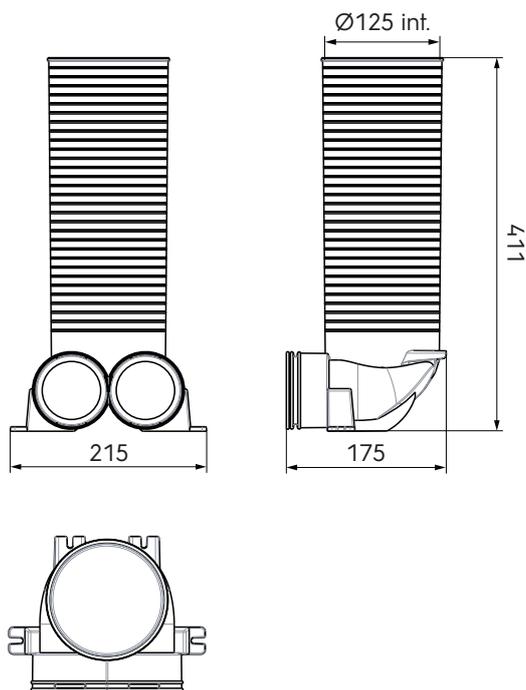

Air Excellent Adattatore valvola 2x AE34 125 90°

Numero articolo: 188342

Prestazioni

Sistema di distribuzione aria Air Excellent, tenuta secondo EN 17192 - 2019 - classe D Testato secondo lo standard TÜV SÜD TAK 01-2013 (pressione del sistema: + 2000 Pa/- 2000 Pa).

Specifiche tecniche

Specifiche	
Tecnico	
Colore	Verde
Materiale	PP
Anti statica	<input checked="" type="checkbox"/>
Anti batterico	<input checked="" type="checkbox"/>
Diametro interno	125 mm
Prestazione	
Campo di temperatura (min.)	-20 °C
Campo di temperatura (max.)	60 °C
Reazione al fuoco: classe Euro	E
Air valore Zeta	0.77
	1.34
Dimensioni	
Lunghezza lorda	410 mm
Larghezza	215 mm
Altezza	175 mm
Peso netto	0.38 kg

Air Excellent Adattatore valvola 2x AE34 125 90°



ubbink

Build smart.

Numero articolo: 188342

Dettagli tecnici

Zeta [-]	Air Supply				Air Extract			
	1,15		0,77		0,97		1,34	
	1		2		1		2	
Percorso condotto	1		2		1		2	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,4	0,1	0,2	0,0	0,4	0,1	0,2	0,0
10	0,9	0,5	0,4	0,1	0,9	0,5	0,4	0,2
15	1,3	1,2	0,7	0,2	1,3	1,0	0,7	0,4
20	1,8	2,2	0,9	0,4	1,8	1,8	0,9	0,6
25	2,2	3,4	1,1	0,6	2,2	2,8	1,1	1,0
30	2,7	4,8	1,3	0,8	2,7	4,1	1,3	1,4
35	3,1	6,6	1,6	1,1	3,1	5,6	1,6	1,9
40	3,6	8,6	1,8	1,4	3,6	7,3	1,8	2,5
45	4,0	10,9	2,0	1,8	4,0	9,2	2,0	3,2
50	4,5	13,5	2,2	2,3	4,5	11,4	2,2	3,9
55	4,9	16,3	2,5	2,7	4,9	13,7	2,5	4,7
60	5,3	19,4	2,7	3,2	5,3	16,4	2,7	5,7
65	-	-	2,9	3,8	-	-	2,9	6,6
70	-	-	3,1	4,4	-	-	3,1	7,7
75	-	-	3,3	5,1	-	-	3,3	8,8
80	-	-	3,6	5,8	-	-	3,6	10,0
85	-	-	3,8	6,5	-	-	3,8	11,3
90	-	-	4,0	7,3	-	-	4,0	12,7
95	-	-	4,2	8,1	-	-	4,2	14,2
100	-	-	4,5	9,0	-	-	4,5	15,7
105	-	-	4,7	9,9	-	-	4,7	17,3
110	-	-	4,9	10,9	-	-	4,9	19,0
115	-	-	5,1	11,9	-	-	5,1	20,8