Air Excellent 34C Koppelstuk Flex-Flex

Artikelnummer: 0188350


Productoverzicht


Het koppelstuk flex/flex in combinatie met de koppelingsdichting is ontworpen voor het verbinden van 2 flexibele luchtkanalen.

- Minimale drukverliezen
- Antistatische en antimicrobiële eigenschappen
- Veilige en snelle montage
- Luchtdichtheidsklasse ATC1 onder Europese norm EN14239
- TÜV SÜD gecertificeerd



Productafmetingen

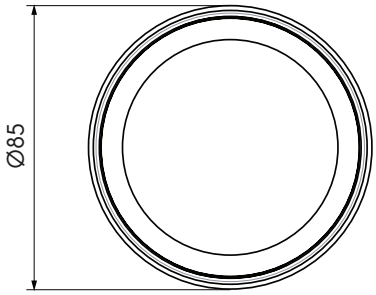

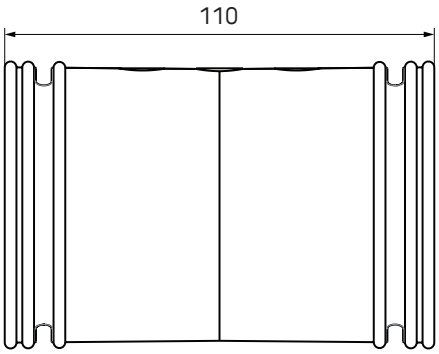

Technische specificaties

Technisch	
Kleur	Groen
Anti statisch	☑
Antimicrobieel	☑
Prestatie	
Temperatuurbestendigheid (min.)	-20 °C
Temperatuurbestendigheid (max.)	60 °C

© 2026 Ubbink. Alle rechten voorbehouden. | Inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Beschikbaarheid en configuraties kunnen per land verschillen. | UB-17-09-2026-BE-NL

Air Excellent 34C Koppelstuk Flex-Flex

Artikelnummer: 0188350

ubbink
Build smart.

Technische specificaties (vervolg)

Prestatie	
Reactie bij brand: Euroklasse	E
Zeta-waarde 1x luchttoevoer	NaN
Zeta-waarde 1x luchtafvoer	NaN
Afmeting	
Lengte bruto	110 mm
Breedte	85 mm
Hoogte	85 mm
Netto gewicht	0,04 kg
Certificaten	
Certificaten (EU)	TÜV TAK 01-2013

© 2026 Ubbink. Alle rechten voorbehouden. | Inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Beschikbaarheid en configuraties kunnen per land verschillen. | UB-17-09-2026-BE-NL