



## UBIFLEX FINIO

La soluzione innovativa per  
rivestimento di pareti e camini



EDILIZIA

# Impermeabilizzare non è mai stato così facile

**Ubiflex Finio, l'innovativo sostituto del piombo, rende la realizzazione di collegamenti a tenuta stagna per compluvi o protezioni per tetti più rapida, facile efficiente e sicura.**

**Tanti vantaggi che sul tuo tetto, contano:**

- Lavorazione facile e veloce
- Collegamento al tetto impermeabile in un batter d'occhio
- Doppio incollaggio unico per una tenuta ottimale
- Incollaggio diretto due strisce adesive butiliche aggiuntive
- Dorso autosaldante su tutta la superficie pervulcanizzazione
- Brevetto
- Disponibile in larghezza 250 - 300 - 400 - 500 - 600 mm e in lunghezza 5 m
- Disponibile in nero, rosso e grigio

## Enorme risparmio di tempo – grazie a proprietà innovative

Con il sostituto del piombo Ubiflex Finio, è possibile produrre un collegamento del tetto impermeabile e di alta qualità fino a tre volte più rapido.

- Lavorazione rapida - senza saldature
- Aderisce alla quasi totalità dei materiali
- Lavorazione indipendente dalle condizioni atmosferiche, temperature a partire da +5 °C
- Immediatamente impermeabile dopo installazione professionale



## Enorme efficienza - grazie alla creazione rapida e semplice dei particolari del tetto

Ubiflex Finio sostituisce il piombo di copertura ovunque sia richiesto un collegamento impermeabile. Il sostituto autoadesivo del piombo è stato sviluppato appositamente per la rapida modellazione ai sempre maggiori dettagli sui tetti.

- Versatile
- Estendibilità longitudinale e trasversale
- Vulcanizzante
- Duraturo e sostenibile
- Alternativa ecologica al piombo

## Dove si può usare Ubiflex Finio?

Progettato per abbaini, lucernari, camini e pannelli solari. Grazie al doppio effetto adesivo, grazie a due strisce di butile in combinazione con il supporto autoadesivo, Ubiflex Finio aderisce in modo rapido e affidabile alla maggior parte delle superfici, come ad esempio:




## Come funziona Ubiflex Finio?

Noterai quanto sia innovativo e particolarmente facile da lavorare Ubiflex Finio fin dai primi passi. Il doppio incollaggio, unico e brevettato, consente una sigillatura ottimale. Ciò significa che la noiosa picchiettatura e correzione del piombo del tetto è ormai un ricordo del lontano.

- Tagliare a misura con un coltello affilato o con le forbici Ubiflex
- Quindi rimuovere la pellicola protettiva della striscia adesiva superiore e modellare con le mani il nastro di collegamento nella forma desiderata
- Successivamente, rimuovere la pellicola protettiva della striscia adesiva inferiore e modellare Ubiflex Finio come desiderato, come nel passaggio precedente
- Infine, rilavorare accuratamente Ubiflex Finio con il rullo di pressione per ottenere un collegamento a tenuta stagna

Grazie alla flessibilità della lamiera stirata lavorata in Ubiflex Finio, risultano facili e veloci anche i lavori di collegamento più complessi.

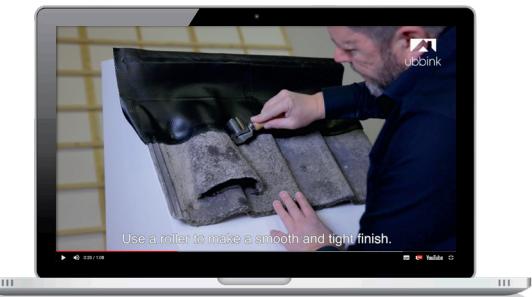

# Ubiflex Finio – in tutte le occasioni

**Grondaia sotto-tegola o comopluvio che perde?**

**Ubiflex Finio lo rende impermeabile senza  
saldature!**

Sigillatura significativamente più semplice di grondaie o grondaie in lamiera zincata nascoste, poiché non è necessaria alcuna saldatura. Tutto ciò di cui hai bisogno sono le forbici Ubiflex o un coltello affilato per tagliare il materiale a misura e un rullo di pressione per modellare i bordi adesivi.


Su un tetto a falde, dove due superfici del tetto si incontrano, è possibile rendere la grondaia completamente impermeabile con Ubiflex Finio. Il materiale è elastico, resistente e flessibile, aderisce alle superfici più comuni e può essere utilizzato quasi ovunque. È facile da modellare intorno agli angoli e ai bordi. La connessione è immediatamente a tenuta stagna in quanto l'adesivo non richiede alcun tempo di asciugatura

**Riparazioni del tetto? Ubiflex Finio le  
rende più pratiche e facili che mai!**

Un foro nel raccordo del tetto? Riparalo in pochi secondi, senza bisogno di pretrattamenti. Basta applicare un pezzo di Ubiflex Finio sul foro; una sovrapposizione di 5 cm intorno all'area danneggiata è più che sufficiente per garantire la sigillatura. La pratica griglia sul retro della pellicola consente di determinare rapidamente la dimensione e la quantità di materiale necessario.

**Sezioni adesive sovrapposte? Ubiflex Finio le  
rende più sicure grazie alla vulcanizzazione!**

Se due pezzi di Ubiflex Finio si sovrappongono si incollano tra loro, e quindi si verifica la vulcanizzazione: le molecole si fondono non appena i due pezzi di materiale entrano in contatto. Questo processo garantisce una finitura completamente impermeabile.

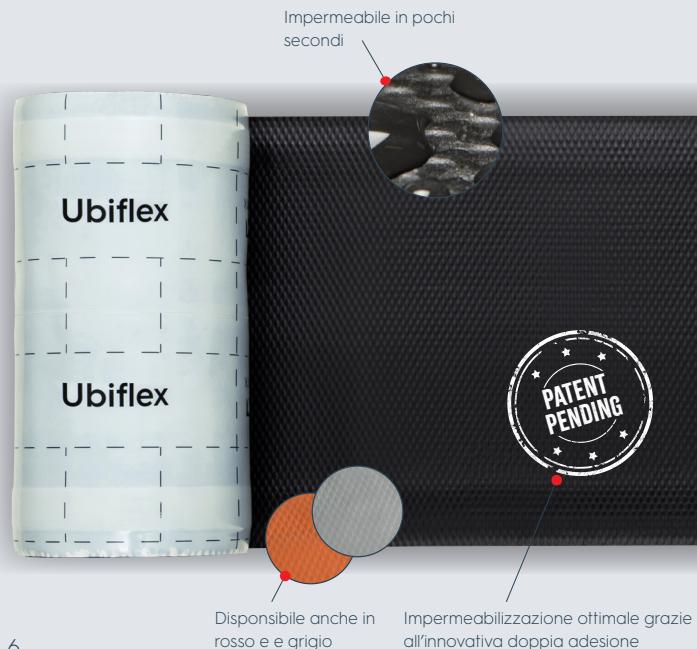

## Waterproof stesura in secondi

Disponibile nelle larghezze: 250 - 300 - 400 - 500 - 600 mm  
in rotoli di 5 m in lunghezza



**Ubbink Italia**

@ info@ubbink.it • 🌐 www.ubbink.com

Copyright © 2025 Ubbink | Tutti i diritti riservati. | Il contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso. La disponibilità e le configurazioni possono variare a seconda del Paese. | UB-2025-11-V01-IT-IT