

Aerfoam rallonge 160-2000



Numéro d'article : 0188210

Introduction produit

Le conduit Aerfoam 160 mm est fabriqué en polyéthylène expansé (EPE), ce qui minimise les risques de condensation et de pertes d'énergie. Il est très léger et extrêmement facile et sûr à installer. Tous les composants Aerfoam se raccordent entre eux à l'aide de raccords mécaniques robustes et étanches à l'air. Ils peuvent également être solidement fixés aux murs ou aux plafonds à l'aide de colliers de fixation. Aerfoam est idéal aussi bien pour les systèmes de ventilation mécanique centralisée que pour les systèmes de chauffe-eau thermodynamique.

- Isolation pour minimiser les risques de condensation et les pertes d'énergie.
- Raccords mécaniques et montage facile.
- Léger et facile à couper, pour une installation rapide.
- Résistant aux chocs.

Dimensions produit

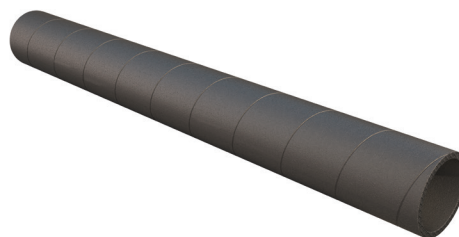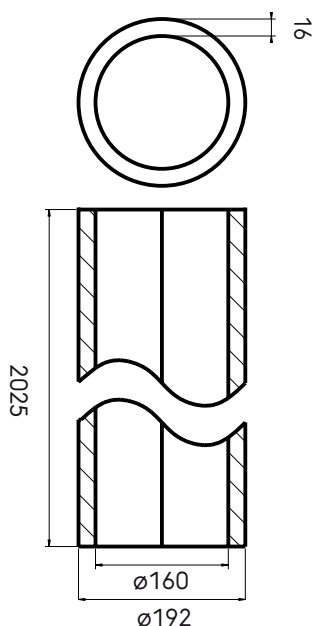

Aerfoam rallonge 160-2000

Numéro d'article : 0188210

Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Gris
Isolé	☒
Diamètre intérieur	160 mm
Diamètre extérieur	192 mm
Epaisseur de l'isolant	16 mm
Performance	
Performances d'isolation	0.041 W/m.K
Résistance à la température (min.)	-30 °C
Résistance à la température (max.)	60 °C
Température d'installation (min.)	0 °C
Température d'installation (max.)	50 °C
Zeta insufflation 1 connexion	0.17
Extrait de Zeta 1 connexion	0.17
Dimensions	
Longueur brute	2000 mm
Largeur	192 mm
Hauteur	192 mm
Poids net	0.5 kg

Aerfoam rallonge 160-2000

Numéro d'article : 0188210

Caractéristiques techniques

Conduit		
Diamètre	160	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]
100	1,4	1,0
200	2,8	1,0
300	4,1	1,8
400	5,5	3,1
500	6,9	4,9
600	8,3	7,0