

Aerfoam Condotto 160 2m



Numero articolo: 188210

Descrizione prodotto

Il condotto Aerfoam da 160 mm è realizzato in polietilene espanso (EPE), per ridurre al minimo il rischio di condensa e dispersione energetica. È molto leggero ed estremamente facile e sicuro da installare. Tutti i componenti Aerfoam si collegano tra loro tramite robusti raccordi meccanici a tenuta. Possono anche essere fissati saldamente a pareti o soffitti tramite staffe. Aerfoam è ideale sia per i sistemi di ventilazione meccanica centralizzata che per i sistemi a pompa di calore per acqua calda sanitaria.

- Isolato per ridurre al minimo il rischio di condensa e dispersione energetica.
- Facile collegamento meccanico e montaggio.
- Leggero e facile da tagliare, garantisce rapida installazione.
- Resistente agli urti.

Dimensioni

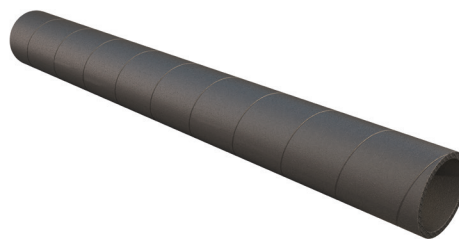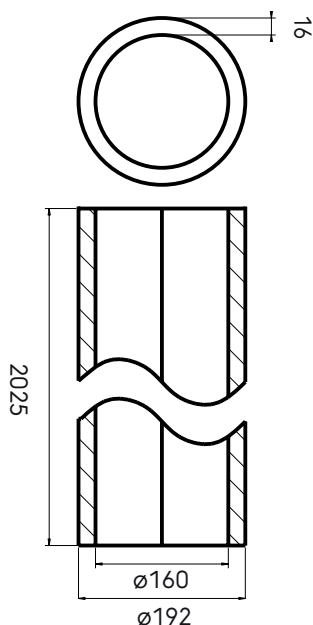

Aerfoam Condotta 160 2m

Numero articolo: 188210



Specifiche tecniche

Specifiche	
Tecnico	
Colore	Grigio
Isolato	☒
Diametro interno	160 mm
Diametro esterno	192 mm
Spessore isolamento	16 mm
Prestazione	
Prestazioni di isolamento	0.041 W/m.K
Campo di temperatura (min.)	-30 °C
Campo di temperatura (max.)	60 °C
Temperatura di installazione (min.)	0 °C
Temperatura di installazione (max.)	50 °C
Alimentazione Zeta 1 connessione	0.17
Estratto Zeta 1 connessione	0.17
Dimensioni	
Lunghezza lorda	2000 mm
Larghezza	192 mm
Altezza	192 mm
Peso netto	0.5 kg

Aerfoam Condotta 160 2m

Numero articolo: 188210

Specifiche tecniche

Condotta		
Diametro	160	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]
100	1,4	1,0
200	2,8	1,0
300	4,1	1,8
400	5,5	3,1
500	6,9	4,9
600	8,3	7,0