



Objednací číslo: 188210

Představení produktu

Potrubí Aerfoam 160 mm je vyrobeno z expandovaného polyethylenu (EPE), který minimalizuje riziko kondenzace a energetických ztrát. Je velmi lehký a jeho instalace je extrémně snadná a bezpečná. Všechny díly Aerfoam se k sobě připojují pomocí pevných, vzduchotěsných mechanických spojů. Lze je také bezpečně připevnit ke stěnám nebo stropům pomocí konzol. Aerfoam je ideální jak pro centrální mechanické větrání, tak pro systémy tepelných čerpadel pro ohřev teplé užitkové vody.

- Izolované pro minimalizaci rizika kondenzace a energetických ztrát.
- Snadné mechanické připojení a montáž.
- Lehké a snadno řezatelné, což zajišťuje rychlou instalaci.
- Odolné proti nárazům.

Výkres rozměrů

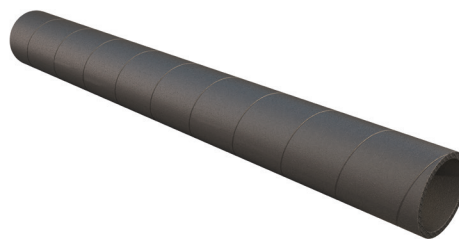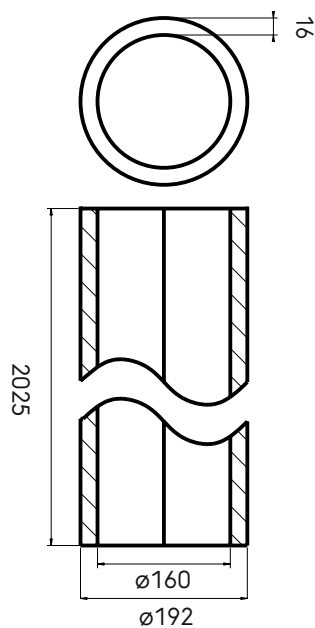

Technické specifikace

Specifikace	
Technické	
Barva	Šedá
Izolovaný	☒
Vnitřní rozměr	160 mm
Vnější rozměr	192 mm
Tloušťka izolace	16 mm
Vlastnosti	
Izolační výkon	0.041 W/m.K
Teplotní odolnost (min.)	-30 °C
Teplotní odolnost (max.)	60 °C
Instalační teplota (min.)	0 °C
Instalační teplota (max.)	50 °C
Přívod Zeta 1 připojení	0.17
Zeta extrakt 1 připojení	0.17
Rozměry	
Délka brutto	2000 mm
Šířka	192 mm
Výška	192 mm
Čistá hmotnost	0.5 kg

Aerfoam 160 Potrubí 2m

Objednací číslo: 188210

Technické specifikace

Potrubí		
Průměr	160	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]
100	1,4	1,0
200	2,8	1,0
300	4,1	1,8
400	5,5	3,1
500	6,9	4,9
600	8,3	7,0