

Air Excellent DBOX Adaptateur Kit AE23C



Numéro d'article : 0188982

Introduction produit

Le kit DBOX AE23C permet de raccorder un caisson de distribution et un conduit AE23C à un raccordement pour ventouse, garantissant une installation rapide, sûre et sans outil. Comprend deux Joints-Clic AE23C.

- Connexions étanches à l'air pour une performance fiable du système
- Faible perte de pression pour réduire la consommation d'énergie des ventilateurs
- Installation rapide et sans outil
- Conception légère pour une manipulation aisée
- Certifié TÜV SÜD pour la qualité et la sécurité

Dimensions produit

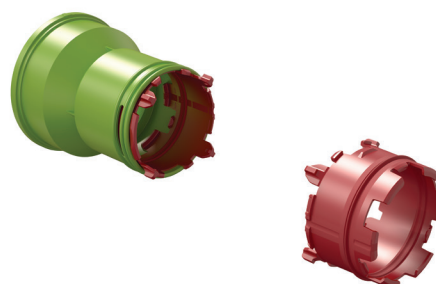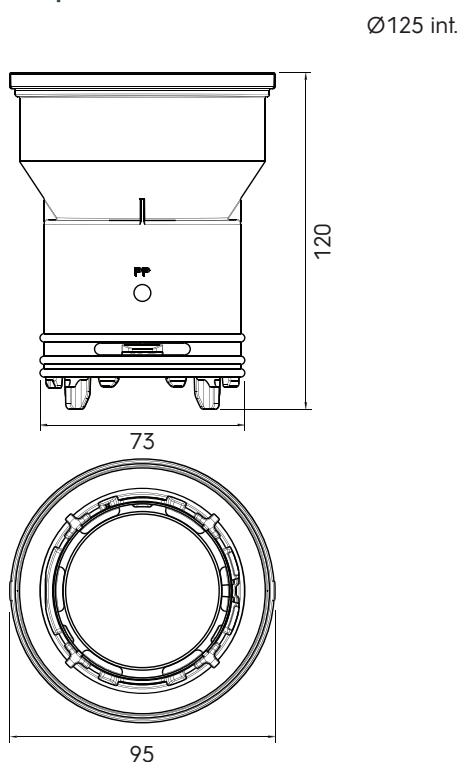

Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Vert
Antistatique	☒
Antimicrobien	☒

Air Excellent DBOX Adaptateur Kit AE23C

Numéro d'article : 0188982

Spécifications techniques (suite)


Performance	
Résistance à la température (min.)	-20 °C
Résistance à la température (max.)	60 °C
Réaction au feu : Euro class	E
Zeta insufflation 1 connexion	1.9
Extrait de Zeta 1 connexion	0.8
Dimensions	
Longueur brute	109 mm
Largeur	95 mm
Hauteur	95 mm
Poids net	0.075 kg

Air Excellent DBOX Adaptateur Kit AE23C

Numéro d'article : 0188982

Caractéristiques techniques

Adaptateur DBOX								
Adaptateur DBOX	Pulsion	Extraction	Pulsion	Extraction	Pulsion	Extraction	Pulsion	Extraction
Zeta [-]	1,6	0,8	1,6	0,8	1,6	0,8	1,6	0,8
Connexions	1	1	2	2	3	3	4	4
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]
10	1,6	0,8	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
15	3,6	1,8	0,9	0,5	0,4	0,2	0,2	0,1
20	6,5	3,2	1,6	0,8	0,7	0,4	0,4	0,2
23	8,5	4,2	2,1	1,1	0,9	0,5	0,5	0,3
25	10,1	5,1	2,5	1,3	1,1	0,6	0,6	0,3
30	14,5	7,3	3,6	1,8	1,6	0,8	0,9	0,5
35	19,8	9,9	4,9	2,5	2,2	1,1	1,2	0,6
40	25,9	12,9	6,5	3,2	2,9	1,4	1,6	0,8
45	-	-	8,2	4,1	3,6	1,8	2,0	1,0
46	-	-	8,5	4,2	3,8	1,9	2,1	1,1
50	-	-	10,1	5,1	4,5	2,2	2,5	1,3
55	-	-	12,2	6,1	5,4	2,7	3,1	1,5
60	-	-	14,5	7,3	6,5	3,2	3,6	1,8
65	-	-	17,1	8,5	7,6	3,8	4,3	2,1
69	-	-	19,1	9,6	8,5	4,2	4,8	2,4
70	-	-	19,8	9,9	8,8	4,4	4,9	2,5
75	-	-	22,7	11,4	10,1	5,1	5,7	2,8

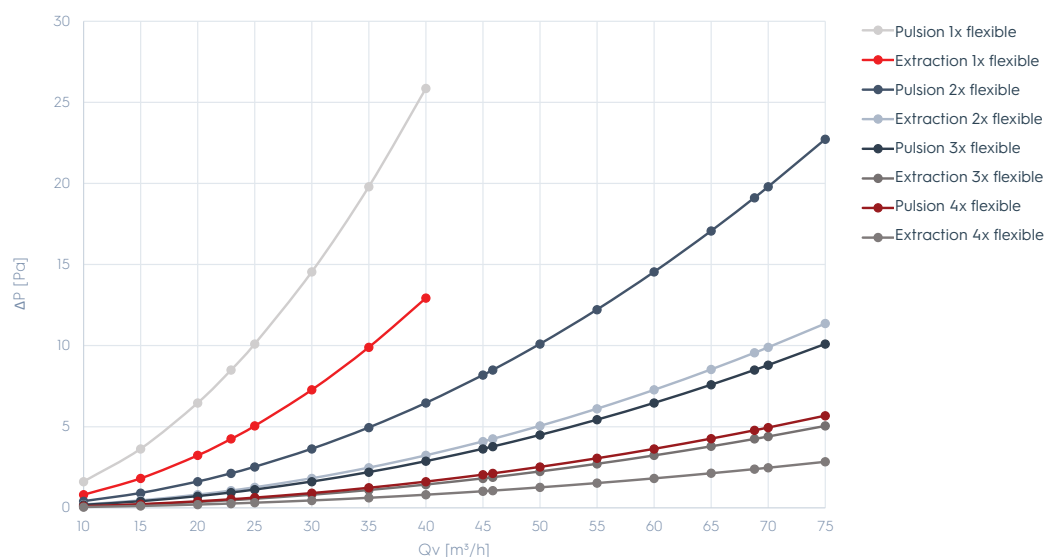

Données de résistance au dessus de 75m³/h disponible sur demande.