

# Air Excellent 34C Rooster Adapter


Artikelnummer: 0188397

## Product introductie

De vloerroosteradapter is ontwikkeld voor toepassing in wanden en vloeren.

- Minimale drukverliezen
- Antistatische en antimicrobiële eigenschappen
- Veilige en snelle montage
- Luchtdichtheidsklasse D onder Europese norm EN14239
- TÜV SÜD gecertificeerd

## Productafmetingen

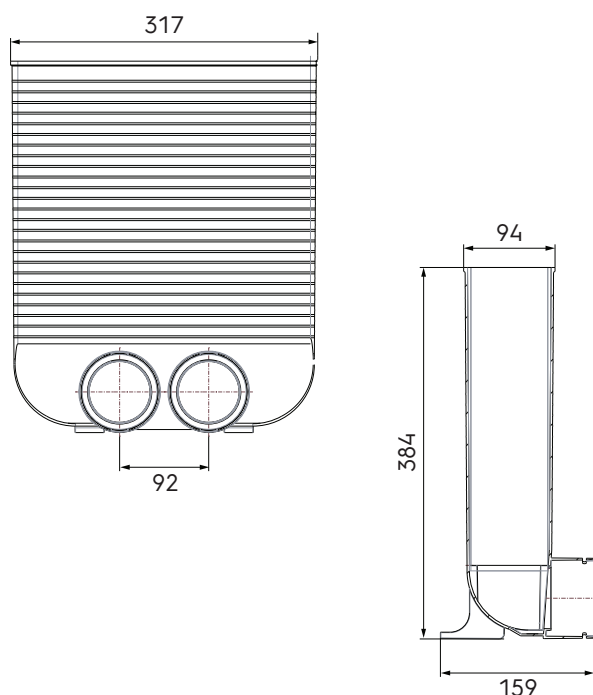

## Toepassing

De vloerroosteradapter is met standaard gereedschap in te korten op de gewenste lengte, waarna het rooster in inox of wit gelakt aangebracht kan worden. Verder is de roosteraansluiting voorzien van een stofkap.

## Technische specificaties

### Specificaties

Technisch	
Kleur	Groen
Materiaal	PP
Anti statisch	<input checked="" type="checkbox"/>

# Air Excellent 34C Rooster Adapter

Artikelnummer: 0188397

## Technische specificaties (vervolg)

Technisch	
Anti bacterieel	<input checked="" type="checkbox"/>
Prestatie	
Temperatuurbestendigheid (min.)	-20 °C
Temperatuurbestendigheid (max.)	60 °C
Reactie bij brand: Euroklasse	E
Afmeting	
Lengte bruto	159 mm
Breedte	317 mm
Hoogte	383 mm
Netto gewicht	0.793 kg

# Air Excellent 34C Rooster Adapter



ubbink


Build smart.

Artikelnummer: 0188397

## Technische details

Luchttoevoer excl. rooster		
Zeta [-]	0,7	0,64
Aansluitingen	1	2
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	Δp [Pa]
10	0,3	0,1
15	0,7	0,2
20	1,3	0,3
25	2,0	0,5
30	3,0	0,7
<b>34</b>	3,7	0,8
35	4,0	0,9
40	5,2	1,2
45	6,6	1,5
50	8,2	1,9
55	9,9	2,3
60	11,8	2,7
65	-	3,2
<b>67</b>	-	3,4
70	-	3,7
75	-	4,2

Luchttoevoer incl. rooster		
Zeta [-]	1,13	2,47
Aansluitingen	1	2
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	Δp [Pa]
10	0,5	0,3
15	1,2	0,7
20	2,1	1,2
25	3,3	1,8
30	4,8	2,6
<b>34</b>	6,0	3,3
35	6,5	3,5
40	8,5	4,6
45	10,7	5,9
50	13,2	7,2
55	16,0	8,8
60	19,1	10,4
65	-	12,2
<b>67</b>	-	13,1
70	-	14,2
75	-	16,3

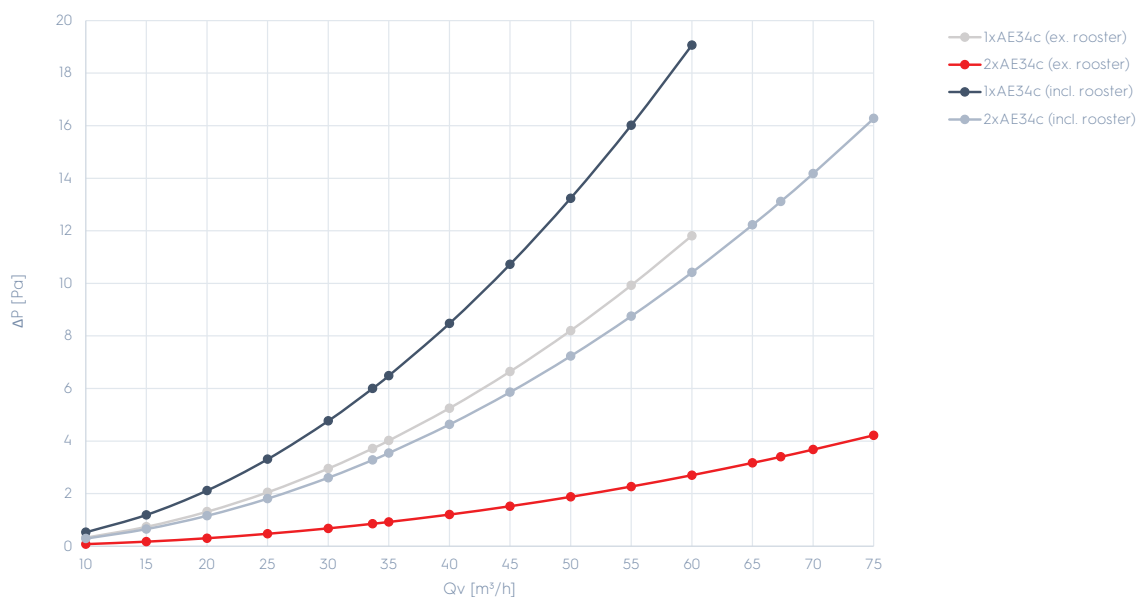

Weerstandswaarden boven 75m³/h op aanvraag beschikbaar.