Air Excellent 55SC Ventieladapter. 125-90° L388mm

Artikelnummer: 0188150

Productoverzicht

De ventieladapter is ontwikkeld voor een eenvoudige aansluiting van de toe- en afvoerventielen.

- Minimale drukverliezen
- Antistatische en antimicrobiële eigenschappen
- Veilige en snelle montage
- Luchtdichtheidsklasse ATC2 onder Europese norm EN14239
- TÜV SÜD gecertificeerd

Productafmetingen

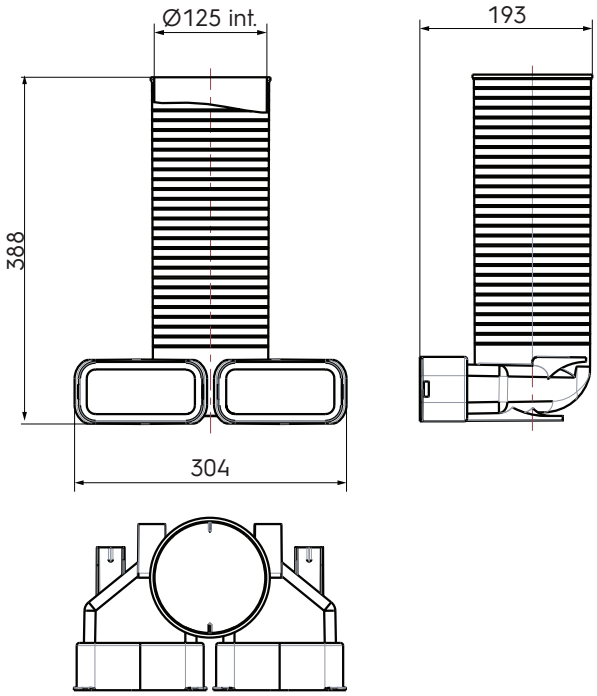

Toepassingen

De ventieladapter is met standaard gereedschap in te korten op de gewenste lengte.
Op de ventieladapter kunnen verschillende luchtkanalen worden aangesloten. Met de meegeleverde einddoppen kan indien nodig een aansluiting worden afgesloten.

© 2026 Ubbink. Alle rechten voorbehouden. | Inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Beschikbaarheid en configuraties kunnen per land verschillen. | UB-01-10-2026-BE-NL

Air Excellent 55SC Ventieladapter. 125-90° L388mm

Artikelnummer: 0188150

Technische specificaties

Technisch	
Kleur	Groen
Anti statisch	☑
Antimicrobieel	☑
Binnendiameter	125 mm
Uitwendige hoogte	60 mm
Uitwendige breedte	130 mm
Prestatie	
Temperatuurbestendigheid (min.)	-20 °C
Temperatuurbestendigheid (max.)	60 °C
Reactie bij brand: Euroklasse	E
Zeta-waarde 1x luchttoevoer	1,59
Zeta-waarde 1x luchtafvoer	1,98
Afmeting	
Lengte bruto	388 mm
Breedte	304 mm
Hoogte	193 mm
Netto gewicht	0,61 kg
Certificaten	
Certificaten (EU)	TÜV TAK 01-2013

© 2026 Ubbink. Alle rechten voorbehouden. | Inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Beschikbaarheid en configuraties kunnen per land verschillen. | UB-01-10-2026-BE-NL

Air Excellent 55SC Ventieladapter. 125-90° L388mm

Artikelnummer: 0188150

ubbink
Build smart.

Technische details

Luchttoevoer		
Zeta [-]	1,59	1,81
Aansluitingen	1	2
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	Δp [Pa]
10	0,2	0,1
15	0,6	0,2
20	1,0	0,3
25	1,5	0,4
30	2,2	0,6
33	2,7	0,8
35	3,0	0,9
40	3,9	1,1
45	5,0	1,4
50	6,2	1,8
55	7,5	2,1
58	8,4	2,4
60	8,9	2,5
65	10,4	3,0
66	10,7	3,0
70	12,1	3,4
75	13,9	4,0

Luchtafvoer		
Zeta [-]	1,98	3,03
Aansluitingen	1	2
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	Δp [Pa]
10	0,3	0,1
15	0,7	0,3
20	1,2	0,5
25	1,9	0,7
30	2,8	1,1
33	3,3	1,3
35	3,8	1,4
40	4,9	1,9
45	6,2	2,4
50	7,7	2,9
55	9,3	3,6
58	10,5	4,0
60	11,1	4,2
65	13,0	5,0
66	13,3	5,1
70	15,1	5,8
75	17,3	6,6

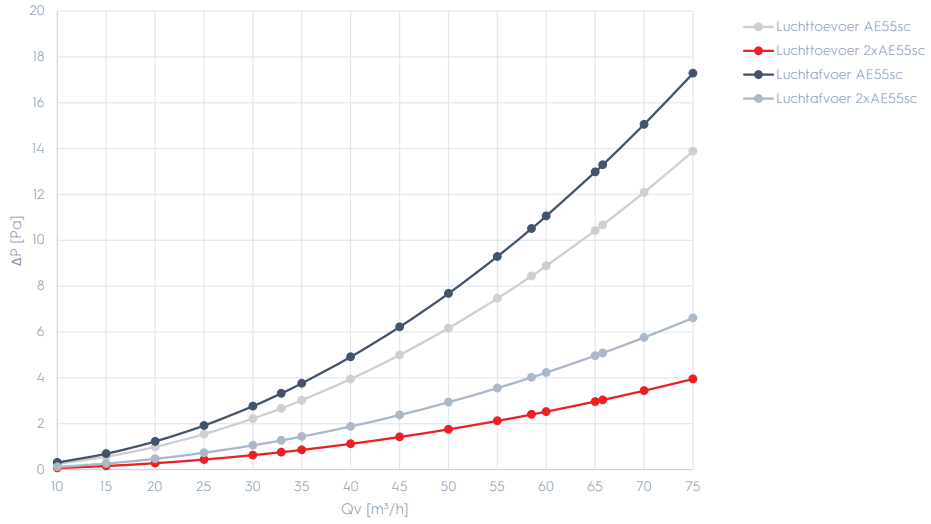

Weerstandswaarden boven 75m³/h op aanvraag beschikbaar.

© 2026 Ubbink. Alle rechten voorbehouden. | Inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Beschikbaarheid en configuraties kunnen per land verschillen. | UB-01-10-2026-BE-NL