

3-laagse spinvliesfolie




➤ Beschermt tegen vochtinvloeden van buitenaf

3-laagse spinvliesfolie is een damp-open, 3-laags waterdicht PP spinvliesmembraan met microporeuze film. Het membraan dient aan de buitenzijde (de koude zijde) van de binnenconstructie van de hellende dak- en gevelconstructies te worden toegepast. Op deze wijze wordt de binnenconstructie beschermd tegen vochtinvloeden van buitenaf zoals regen en stuifneeuw en kan waterdamp van binnenuit worden geventileerd.

Deze folie wordt gebruikt als damp-open en waterdicht membraan in hellende daken > 15° en gevels. 3-laagse spinvliesfolie is waterdicht en dient in daken bij voorkeur rechtstreeks op een dragende ondergrond zoals een houten dakbeschot te worden aangebracht. Het membraan kan in de gevel zowel tegen minerale wol als tegen plaatmateriaal bevestigd worden. KOMO-gecertificeerd op basis van BRL 4708, KOMO-nummer 20856.

➤ Verwerking

3-laagse spinvliesfolie wordt aan de buitenzijde van de binnenconstructie aangebracht met een overlap van 10 tot 15 cm. Bij flauwe dakhellingen tussen 15° en 25° wordt geadviseerd om een overlap van 15 à 20 cm aan te houden en deze waterdicht af te tappen met bijbehorende tape. Het membraan kan worden bevestigd met nieten of knellatten. Over het membraan worden verticaal tengels, met daarover de regels zoals panlatten, aangebracht.

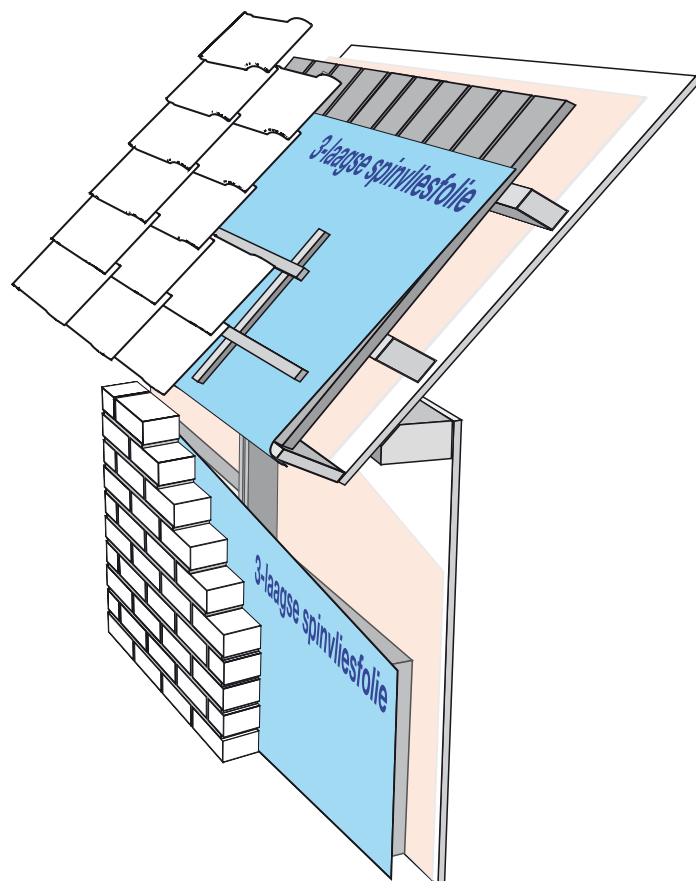

De buitenste schil kan worden afgewerkt met bijvoorbeeld dakpannen of gevelbekleding. Alle sparingen en eventuele beschadigingen dienen waterdicht te worden afgewerkt, bijvoorbeeld met Multivap tape of gewapende aluminium tape van Ubbink. Zo wordt lekkage voorkomen en blijft de inwendige dak- en gevelconstructie intact en vrij van houtrot.

➤ Belangrijkste eigenschappen

- Waterdicht
- Damp-open
- 3-laags
- Mandragend

➤ Technische specificatie

Materiaal	damp-open 3-laags PP-spinvlies-membraan met microporeuze film
Gewicht	115 gram per m ²
Materiaaldikte	0,4 mm
UV-bestendigheid	4 maanden
Temperatuurbestendigheid	- 40 °C / + 80 °C
Rolafmetingen	1,50 x 50 m ¹
Waterwerendheid	klasse W1 (waterdicht)
Waterdampdoorlatendheid	> 1.000 gr. / m ² / 24 uur
Waterdamp diffusieweerstand	S _d = 0,019 m (damp-open)
Treksterkte	lengte: 260 N / 50 mm breedte: 180 N / 50 mm
Rek bij breuk	lengte: 50% breedte: 80%
Scheursterkte	lengte: 120 N breedte: 140 N
KOMO-gecertificeerd	op basis van BRL 4708: KOMO-nummer: 20856

➤ Folie en accessoires

Omschrijving van het product

3-laagse spinvliesfolie, grijs 1,50 x 50 m

Multivap tape

Zeer sterk klevende en soepele tape voor waterdicht afplakken van dampdoorlatende folies. Ook voor reparatie van kleine beschadigingen

Gewapende aluminium tape

Universele tape voor waterdicht afwerken van alle folies. Makkelijk af te scheuren, geen gereedschap nodig

Artikelnr.

F060140

F060256

F060255

➤ Productadvies op maat

Heeft u nog vragen of zoekt u een folie voor een specifieke toepassing, dan is er de Ubbink Productadvieslijn. Daarmee bereikt u de specialisten van Ubbink. Zij ondersteunen u met hun kennis en ontzorgen u door advies te geven over de toepassing van onze producten. Voor directe telefonische ondersteuning belt u 0313 480 300.

Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Uiteraard kunt u uw vraag ook per mail stellen via productadvieslijn@ubbink.nl. Ubbink denkt met u mee!



Ubbink, dat bouwt wel zo makkelijk!

Ubbink BV
Postbus 26
6980 AA Doesburg
T (0313) 480 380
F (0313) 473 942
verkoop@ubbink.nl

10000072428/1311