DILAZINC®

Assurer la dilatation des éléments en zinc

Le DilaZinc est un compensateur de dilatation pour tous les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales en zinc (gouttières, chéneaux et noues encaissées).

Le joint de dilatation comporte une partie centrale en EPDM assurant la libre dilatation/retrait du zinc et deux bandes en zinc permettant la soudure des éléments à raccorder.

Ultra résistant grâce à la double vulcanisation de la section centrale.

Matériaux

Section centrale en EPDM et bandes en zinc

Caractéristiques techniques

DilaZinc®	
Largeur	260 mm
Longueur	3 m
Résistance à la température	-40°C à +90°C
Allongement à la rupture (DIN 53504)	>200%
Résistance à la traction (DIN 53504)	n/qmm > 7
Dureté shore A (DIN 53505)	55/65

Dimensions

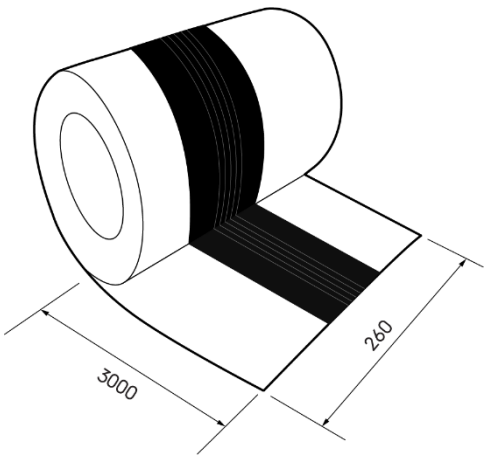

© 02/2026 – Ubbink France | Le contenu est susceptible d'être modifié