

# Closoir de faîtage Airtec Duo Roll larg.400mm long.10m ocre


Référence : 204770

## Présentation du produit

Closoir de ventilation universel souple bi-matière pour faîtage et arêtiers. Adhésion parfaite sur la tuile grâce à ses 2 bandes butyles. Certifié QB35 par le CSTB sur toutes largeurs

- Facile à mettre en œuvre
- Etanchéité parfaite
- Ventilation performante au faîtage (>200cm<sup>2</sup>/m)

## Dimensions produit

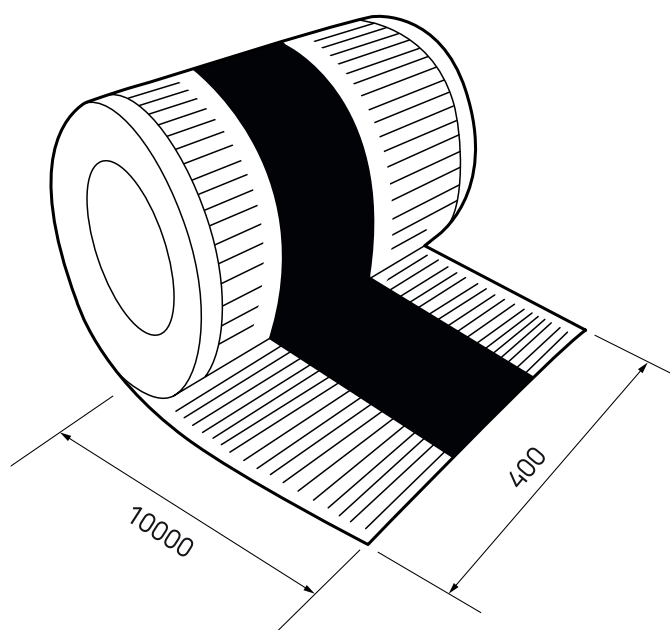

## Conformité, sécurité et réglementation

Surfaces de ventilation supérieures à 64 cm<sup>2</sup> / m conformément au DTU 40.

## Spécifications techniques

| Technique                        |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Couleur                          | Ocre                   |
| Indication de couleur            | RAL 8004               |
| Matériau                         | ALU/PP                 |
| Performance                      |                        |
| Capacité de ventilation linéaire | 202 cm <sup>2</sup> /m |

# Closoir de faîtage Airtec Duo Roll larg.400mm long.10m ocre

Référence : 204770

## Spécifications techniques (suite)

| Performance                   |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Auto-adhésif                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Étirement longueur            | 40 %                                |
| Étirement largeur             | 0 %                                 |
| Résistance aux UV             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dimensions                    |                                     |
| Longueur brute                | 10 m                                |
| Longueur brute                | 10.000 mm                           |
| Largeur                       | 400 mm                              |
| Hauteur                       | NaN                                 |
| Longueur net (longueur utile) | 10 m                                |
| Longueur net (longueur utile) | 10000 mm                            |
| Épaisseur                     | 0,1 mm                              |
| Poids net                     | 2,56 kg                             |