

# Airtec Plus Sottocolmo ventilato flessibile 360mm x 6,5m Antracite


Numero articolo: 203987

## Descrizione prodotto

Il rotolo per colmo e angoli Airtec Plus offre una protezione robusta contro l'ingresso della pioggia e assicura un'eccellente ventilazione nella zona del colmo. L'alluminio resistente ai raggi UV e antimacchia si adatta a ogni tipo di tegola, mentre le potenti e larghe strisce di butile aderiscono perfettamente già da 0 °C. Cucito, il tessuto in PET riciclato garantisce una ventilazione duratura nel tempo. Fornito in rotoli da 6,5 m.

- Garantisce 200 cm<sup>2</sup>/m di ventilazione grazie al nucleo in tessuto PET riciclato cucito.
- Si adatta a tutti i tipi di tegole grazie all'alluminio laminato in PET estensibile, disponibile in larghezze da 330 mm e 360 mm.
- Le strisce di butile da 30 mm ad alta adesività assicurano un'ottima tenuta già a partire da 0 °C.
- Materiali resistenti, anti-UV e antimacchia, con il 15% di PET riciclato.
- Fornito in rotoli da 6,5 m per un'installazione rapida e semplice.

## Dimensioni

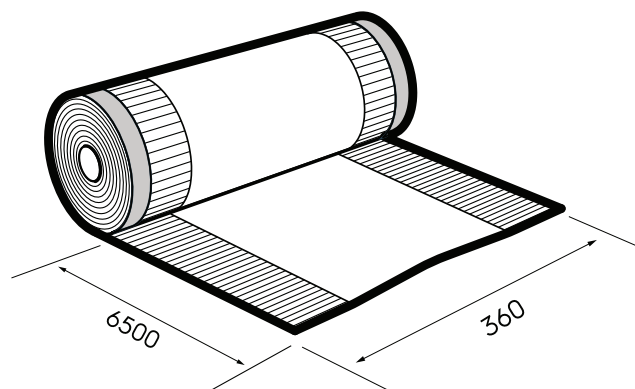

# Airtec Plus Sottocolmo ventilato flessibile 360mm x 6,5m Antracite



Numero articolo: 203987

## Specifiche tecniche

| Specifiche                       |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Tecnico                          |                                     |
| Colore                           | Antracite                           |
| Indicazione colore               | Ral 7021                            |
| Materiale                        | ALU/Butile                          |
| Prestazione                      |                                     |
| Capacità di ventilazione lineari | 200 cm <sup>2</sup> /m              |
| Autoadesiva                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Resistenza ai raggi UV           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dimensioni                       |                                     |
| Lunghezza lorda                  | 6.5 M                               |
| Lunghezza lorda                  | 6500 mm                             |
| Larghezza                        | 360 mm                              |
| Spessore                         | 1.4 mm                              |
| Peso netto                       | 1.645 kg                            |