
Datasheet

Rolux 4G HR+ MUURDOORVOER 80/125 Alu
Rolux 4G HR+ PASSAGE MURAL 80/125 Alu



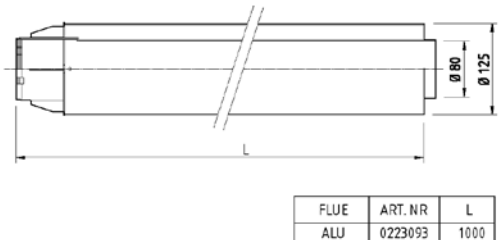

FLUE	ART. NR	L
ALU	0223093	1000

TECHNISCHE GEGEVENS

Toepassing	niet-condensatietoestellen HR+
Rookgasafvoer	Alu (dikte 1.50mm)
Luchttoevoer	kunststof (dikte 1.5mm)
Brandstof	gas
Temperatuur	160°C
Diameter	60/100 - aansluiting 80/80 mogelijk mits adapter
Certificaten	volgens norm EN 1856-1
Kleur	wit
Lengte	1000mm
Accessoires	inclusief binnen- buitentrozet

DONNEES TECHNIQUES

Application	chaudières à non-condensation HR+
Gaz brulé	Alu (épaisseur 1.50mm)
Arrivée d'air	matière synthétique (épaisseur 1.5mm)
Combustible	gaz
Température	160°C
Diamètre	60/100 - parallèle 80/80 possible avec adaptateur
Certificats	suivant norme EN 1856-1
Couleur	blanc
Longueur	1000mm
Accessoires	rosace intérieur et extérieur inclus

ARTIKELNUMMER

223093	muurdoorvoer met Alu binnenpijp

NUMERO D'ARTICLE

223093	passage mural avec condtuit intérieur Alu

WATER- & LUCHTDICHT BOUWEN

- De Luchtdichte dakdoorvoer aansluitingen vormen een luchtdichte afsluiting voor dak- en muurdoorvoeren.

ETANCHEITE A L'AIR & A L'EAU

- Le manchon étanche à l'air permettant de garantir une étanchéité à l'air, autour d'un passage de toiture et d'un passage mural.

Jan Samijnstraat 9 / 9050 Gentbrugge
T +32 9 237 11 00 / F +32 9 237 11 29 / E-mail: info.bouw@ubbink.be
www.ubbink.be