Ubiflex Finio 500mm x 5m rot

Artikel-Nummer: 535217

ubbink
Build smart.

Produktübersicht

Ubiflex Finio ist ein hochwertiges, bleifreies Anschluss- und Abdichtungsband für dauerhaft zuverlässige, wasserdichte Verbindungen an Anschlussstellen von Gebäuden. Das leichte und äußerst flexible Material passt sich mühelos auch komplexen Formen an und eignet sich für zahlreiche Anwendungen an Dach und Wand. Die patentierte doppelte Sicherheitsverklebung kombiniert integrierte Butylstreifen mit einer vollflächigen Kleberückseite, die sich mit dem Untergrund vulkanisiert und so für eine langfristige Leistungsfähigkeit sorgt. Ubiflex Finio lässt sich leicht von Hand formen und bei Bedarf mit einer Rolle nachbearbeiten.

- Patentierte doppelte Sicherheitshaftung für langfristige Zuverlässigkeit
- Einfache und schnelle Installation mit anfänglicher Fixierung, die eine Neupositionierung ermöglicht
- Haftung auf den meisten gängigen Baumaterialien
- Vulkanisiert mit dem Untergrund für dauerhafte Leistung
- KIWA-zugelassen für eine Vielzahl von Dach- und Wandanwendungen, einschließlich Hohlwänden
- 25 Jahre Garantie

kiwa
COVENANT
LEAD FREE FLASHING
K-0216625-1








© 2026 Ubbink. Alle Rechte vorbehalten. | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | UB-17-09-2026-DE-DE

Ubiflex Finio 500mm x 5m rot

Artikel-Nummer: 535217

ubbink
Build smart.

Produktabmessungen

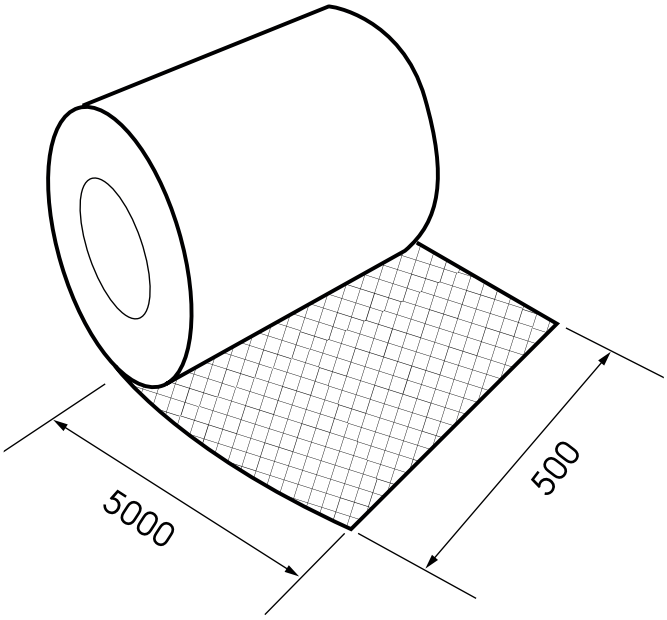

Einsatzbereich

Ubiflex Finio verschweißt sich selbst miteinander. Die Überlappung sollte mindestens 50 mm betragen. Ubiflex Finio reagiert nicht auf Aluminium, Kupfer und Zink. Bei Arbeiten mit aggressiven Chemikalien sollte zunächst ein Test an einem Materialstück durchgeführt werden. Im Zweifelsfall ist der Fachhändler zu kontaktieren.

Compliance, Sicherheit und Regulierung

Ubiflex ist umweltfreundlich und nicht gefährlich für Mensch und Umwelt.

Technische Daten

Technisch	
Farbe	Rot
Material	Polyisobutylene (PIB)
Leistung	
Temperaturbeständigkeit (min.)	-40 °C
Temperaturbeständigkeit (max.)	100 °C
Verstärkung	☑
Selbstklebend	☑
Dehnung	97 %
Dehnung Quer	20 %
Abmessungen	
Länge brutto	5 m
Länge brutto	5.000 mm
Breite	500 mm
Höhe	NaN
Dicke	1,9 mm

© 2026 Ubbink. Alle Rechte vorbehalten. | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | UB-17-09-2026-DE-DE

Ubiflex Finio 500mm x 5m rot

Artikel-Nummer: 535217

ubbink
Build smart.

Technische Daten (Fortsetzung)

Abmessungen	
Nettogewicht	7 kg

© 2026 Ubbink. Alle Rechte vorbehalten. | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | UB-17-09-2026-DE-DE

Ubiflex Finio 500mm x 5m rot

Artikel-Nummer: 535217

ubbink
Build smart.

Technische Daten

Wasserdichtheit

wasserdicht	EN 1928

Biegeeigenschaften (nach 10-maligem Falten)

	23°C	50 %
längs	✓	✓
quer	✓	✓
		EN 495-5:2013

Zugfestigkeit

längs	225 N
quer	675 N
	EN 12311-2:2013

UV Beständigkeit

ausgezeichnet/hervorragend	EN 1297:2004

Empfi ndlichkeit bei thermischer Alterung/ Feuchtigkeit

nicht empfindlich	EN ISO 16536:2019

Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion

nicht empfindlich	EN ISO 6988

Brandklasse

Klasse E	EN 13501-1

© 2026 Ubbink. Alle Rechte vorbehalten. | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | UB-17-09-2026-DE-DE